

Hemos llegado a la cima trabajando, día tras día, para consolidar nuestra idea: solo un producto de calidad absoluta y total seguridad puede consolidarse en los mercados.

En todo este tiempo, los resultados nos han dado la razón, porque la capacidad de maniobra y el respeto de las normas

pueden ir unidas a las necesidades del cliente dando vida a equipos difundidos y apreciados en toda Europa y en el mundo.

Hemos llegado a la cima, y nos quedaremos hasta que se continúen apreciando los excelentes estándares productivos que podemos garantizarle.

# EN EL VÉRTICE DE LA SEGURIDAD Y DE LA CALIDAD







EN 131



EN 131-7



EN 14122



EN 14183



EN 280



EN 1004



EN 61478



EN 14975



# EL VALOR DE LA SEGURIDAD



## **El Grupo Faraone conoce el valor de la seguridad.**

Todos los equipos se fabrican de acuerdo con las normas EN y D.L. 81/08: las escaleras respetan las normas EN131, EN131-7 y están homologadas por el Politécnico de Milán, los andamios por el ISPESL y cumplen perfectamente la norma UNI EN 1004, las plataformas están fabricadas tomando como referencia la norma EN 280 y homologadas por entidades habilitadas con la emisión de certificación CE.

## **Grupo Faraone conoce el valor de la seguridad: por esto lo supera.**

Son 9 las patentes exclusivas del Grupo que potencian la seguridad de los productos:

- sistema de control CCS para las plataformas aéreas;
- "Sicur Stop" dedicado a las escaleras;
- anchura del peldaño 30 centímetros;
- brazo de seguridad para las escaleras telescópicas y multiusos;
- sistema de fijación del peldaño con tecnología aeronáutica;
- componentes de alta elasticidad;
- base estabilizadora "gran sujeción";
- fijación del peldaño con 16 puntos de expansión por lado;
- procedimiento especial de construcción de los andamios de aluminio.



# LA DIMENSIÓN DE UN CRECIMIENTO CONSTANTE

**1969**

Sabatino Faraone empieza con una empresa artesanal, la producción de marcos de aluminio

**1974**

La empresa demuestra su capacidad para realizar trabajos complejos de alto perfil tecnológico transformándose en industria y abriendo una nueva planta en la zona industrial de Tortoreto.

**1979**

Empieza la producción de las escaleras de aluminio, desarrollada por Piero Faraone, al principio como sección dentro de la empresa de marcos, y después como realidad en sí, la futura IMA SPA.

Para la época la escalera en aluminio es una novedad total, Faraone se consolida superando las clásicas escaleras de madera.

**1987**

Llega Scalita, un gran éxito con publicidad en las televisiones nacionales.





La sede y el establecimiento principal de Tortoreto en Abruzzo (Italia)

**1989**

Un año fundamental. Faraone lanza la producción de las escaleras y andamios en aluminio siguiendo las normas DIN y la normativa europea, mucho antes del nacimiento de la Ley 626 y del Decreto Ley. 81. Esta atención especial por la seguridad le otorga la ocasión de participar a la Comisión Europea encargada de redactar las normas para la construcción de las escaleras. Este es el año en el que Faraone alcanza, por primera vez, el liderazgo absoluto en el sector, con participaciones de mercado significativas en Italia y en el extranjero.

**1990**

Inicia la producción de plataformas aéreas telescópicas con columnas de aluminio respetando las normas DIN que después serán normas europeas, los primeros en Italia y entre los primeros en Europa.

**1993**

Triplifica la superficie productiva con la apertura de la nueva planta de Tortoreto, nuevos equipos para ofrecer productos cada vez más tecnológicos y seguros.

01



La sede de Goleniow en Polonia



03



02



La sede de Sevilla

**1994**

Faraone llega a Polonia con Akala Faraone, en una empresa conjunta con socios polacos para después llegar a ser Faraone al 100 %.

**1996**

Nace la colaboración en España con Escalibur, que después comprará al 100 % en 2007. Actualmente Escalibur se está especializando, además de en los artículos domésticos, en productos profesionales trabajando en España y el norte de África.

**1998**

Llega la primera plataforma móvil de Faraone, la P105.

**1999**


Fiel a los orígenes de la tradición, renace Faraone marcos: un sector específico para ofrecer un producto de gama alta, tecnológico, innovador, made in Italy al 100 %, para un diseño en lo más alto de la categoría y un equipo de nivel europeo.

**2000**

Comienza la colaboración con la Universidad de Perugia, un proyecto de investigación del que nacen una serie de andamios vanguardistas y homologados con las normas europeas para ofrecer la máxima seguridad posible.

**2002**

La gama se enriquece con la serie PKS, una serie de plataformas estudiadas para transportarse

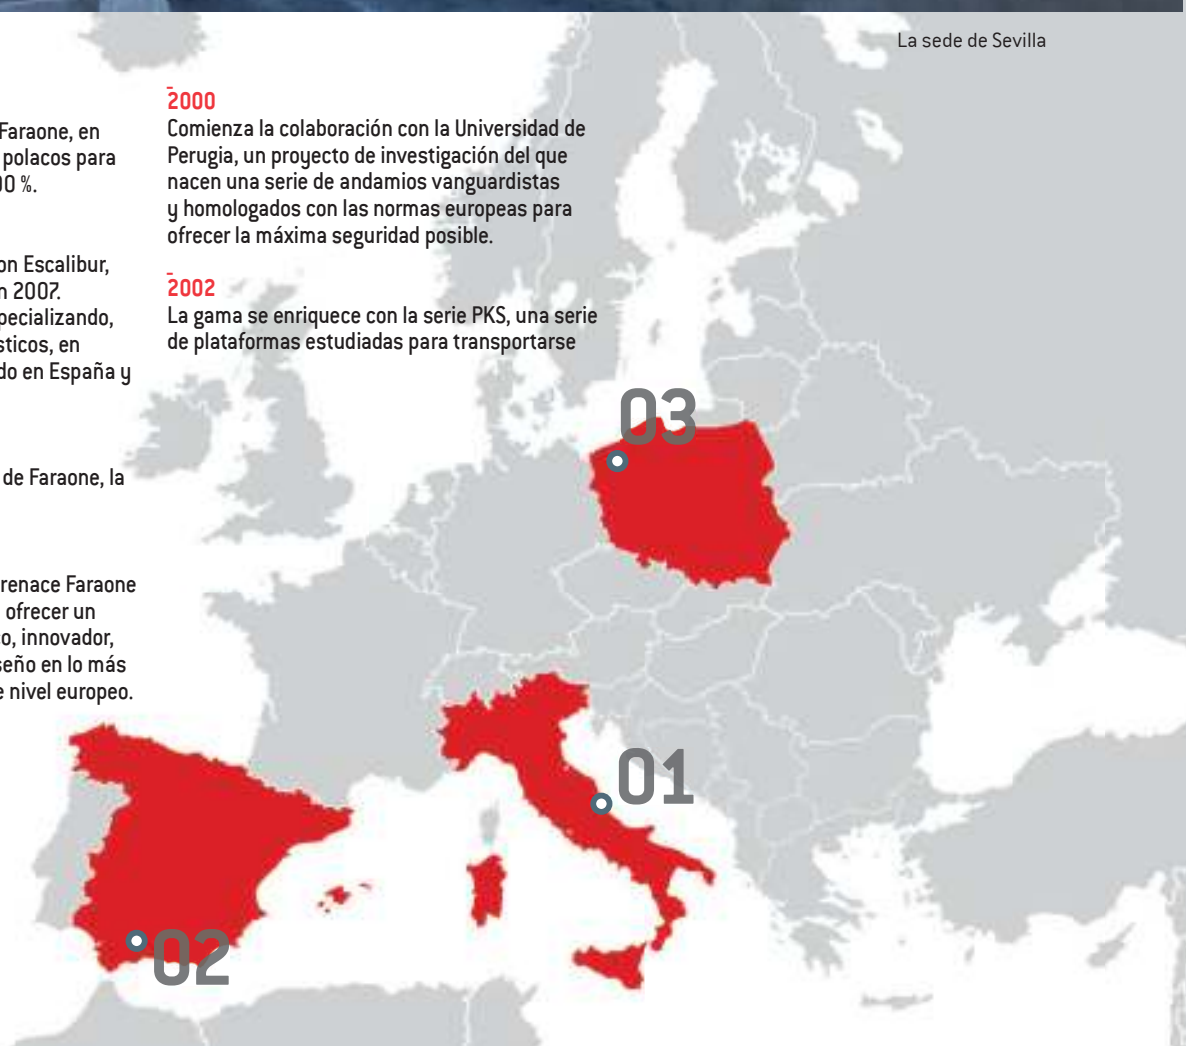**01****FARAONE ITALIA**

**Faraone Industrie S.P.A.**  
Zona Industriale Salino  
64018 Tortoreto Lido (TE) Italia  
T. +39 0861 772221  
F. +39 0861 772222

[info@faraone.com](mailto:info@faraone.com)  
[www.faraone.com](http://www.faraone.com)

**02****FARAONE ESPAÑA**

**Faraone Sistemas de Elevación, S.L.U.**  
c/ Pino Central 9  
41016 Sevilla España  
T. +34 95 5631618  
F. +34 95 5631620

[info@faraone.es](mailto:info@faraone.es)  
[www.faraone.es](http://www.faraone.es)

**03****FARAONE POLONIA**

**AKALA Faraone Sp.Zo.O.**  
72100 Goleniow  
Polonia  
T. +48 91 5790390  
F. +48 91 5790394

[info@faraone.pl](mailto:info@faraone.pl)  
[www.faraone.pl](http://www.faraone.pl)

fácilmente. La serie PKS se vende, también con otras marcas, en todo el mundo.

#### 2004

El producto estándar no garantiza las normas de seguridad que el mercado requiere. Faraone desarrolla el sector "a medida", actualmente motivo de orgullo de la producción, cuidada por un equipo de especialistas del trabajo en altura.

#### 2006

El mercado polaco se extiende. Nace la nueva planta en Goleniow, situada en un

para el trabajo en altura seguro y rápido, ahorrando tiempo, esfuerzo y dinero.

En 2011 empieza la producción que, con desarrollos continuos, nos permite, en 2014, presentarnos a las ferias internacionales obteniendo un gran éxito con una gama amplia y articulada para cada necesidad.

Hoy le presentamos este catálogo, fruto del trabajo de personas extraordinarias que cada día, con pasión y dedicación, hacen las cosas de la mejor manera posible. Una mejora continua gracias a la cual producto de mañana será

Las fabricaciones especiales son uno de los puntos fuertes de la empresa y en esta fase la contribución humana es indispensable.



área de 30.000 m<sup>2</sup> que produce, además de la línea de andamios Top System para toda Europa, productos específicos para los mercados de Europa del Este.

#### 2007

El 100 % de Escalibur de Sevilla, especializada en escaleras domésticas para el mercado europeo, entra en el grupo Faraone.

#### 2009

GRAN PROYECTO para PEQUEÑAS PLATAFORMAS AÉREAS: "las ESCALERAS ELÉCTRICAS" ELEVAH, LA ESCALERA QUE TE ELEVA.

Pequeñas máquinas en aluminio automáticas



diferente al de hoy, pero cada vez mejor, y esto también gracias a sus consejos.







Equipo Faraone Italia



Equipo Faraone Polonia

Equipo Faraone España



## LA SECCIÓN MARCOS

La sección marcos es un concentrado de investigación y desarrollo capaz de proyectar y crear obras únicas, fruto del ingenio y de la capacidad artesanal típicas del made in Italy.

[faraone.com](http://faraone.com)

La "Nube" del Arqu. M. Fuksas, el nuevo centro de congresos de Roma

Escalera de acero y vidrio para Store Jast Cavalli, New York.

# UNA CONSIDERABLE CANTIDAD DE INFORMACIÓN A SU DISPOSICIÓN

De consumer a prosumer: de consumidor a productor de información.

El sitio del Grupo Faraone está abierto al intercambio de noticias, a la solicitud de materiales y es uno de los instrumentos fundamentales para continuar, mediante la web, una relación de asistencia y colaboración rápida, eficaz y constante.





[www.faraone.es](http://www.faraone.es)

## FARAONE ONLINE

**01**

- CONTACTO DIRECTO CON NUESTROS DEPARTAMENTOS TÉCNICO O COMERCIAL Y ADMINISTRATIVO

**02**

- INFORMACIÓN SIEMPRE ACTUALIZADA DE LAS ACTUALES NORMATIVAS DE SEGURIDAD RELATIVAS AL TRABAJO EN ALTURA

**03**

- PETICIÓN DE CERTIFICADOS DE CONFORMIDAD

**04**

- DESCARGA DE VÍDEOS, FOTOS Y FICHAS TÉCNICAS DE CADA UNO DE LOS PRODUCTOS

**05**

- DESCARGA DE CATÁLOGOS Y FOLLETOS

**06**

- DESCARGA DE LOS MANUALES DE INSTRUCCIONES

## normas y reglamentaciones



**1998 INSTITUCIÓN DE LA CERTIFICACIÓN DEL PROCESO PRODUCTIVO** con número de matrícula y certificado para cada producto, incluidos los componentes del andamio.

NOSOTROS RESPETAMOS  
**LAS NORMATIVAS.** USTED  
QUEDA EXENTO DE CUALQUIER  
RESPONSABILIDAD.

**MEDIDAS GENERALES DE PROTECCIÓN**

1. Las medidas generales para la protección de la salud y para la seguridad de los trabajadores son
  - a) la evaluación de los riesgos para la salud y la seguridad;
  - b) la eliminación de los riesgos en relación a los conocimientos adquiridos en base al progreso técnico y, allí donde no seaposible, reducirlos al mínimo;
  - c) la reducción de los riesgos en el origen;
  - d) la información, la formación, la consulta y la participación de los trabajadores, o de sus representantes, en las cuestiones inherentes a la seguridad y la salud en el lugar de trabajo;
  - e) las instrucciones adecuadas para los trabajadores.




2. Las medidas relativas a la seguridad, a la higiene y a la salud durante el trabajo no deben conllevar en ningún caso costes para los trabajadores.





Con scala system,  
Plataformas de trabajo  
PL y Elevah, el trabajador  
está protegido al 100 %.

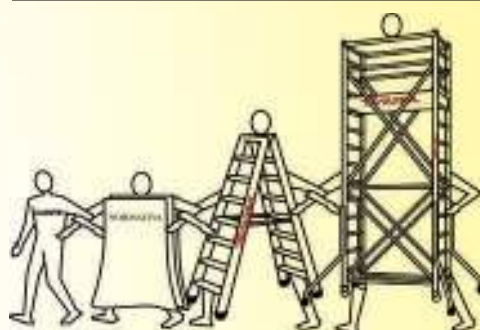

## NUEVOS SÍMBOLOS Y MÁS SEGURIDAD

CADA PRODUCTO ESTÁ DISEÑADO Y REALIZADO PARA OFRECER UNA **SEGURIDAD SUPERIOR A LAS NORMAS VIGENTES HABITUALES.**

LOS NUEVOS SÍMBOLOS LE AYUDARÁN A LOCALIZAR EL ARTÍCULO ADECUADO A SUS NECESIDADES.




## LA UNIÓN EUROPEA INDICA

**DIRECTIVA 2001/45/CE. Disposiciones relativas a la utilización de los equipos de trabajo para la realización de trabajos temporales en altura:** "Las escaleras de mano se colocarán de forma que su estabilidad durante su utilización esté asegurada (...) soporte de dimensiones adecuadas y estable, resistente e inmóvil (...) Las escaleras de mano deberán utilizarse de forma que los trabajadores puedan tener en todo momento un punto de apoyo y de sujeción seguros."



## normas y reglamentaciones

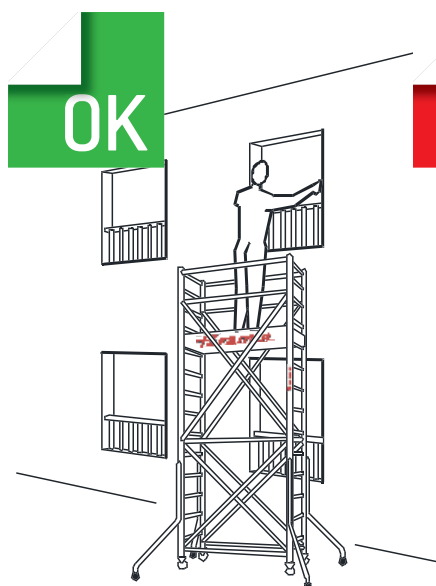


## LEGISLACIÓN VIGENTE en ESPAÑA

## REAL DECRETO 2177/2004.


Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en altura: "Los trabajos a más de 3,5 metros de altura (...) que requieran movimientos o esfuerzos peligrosos para la estabilidad del trabajador, sólo se efectuarán si se utiliza un equipo de protección individual anticaídas o se adoptan otras medidas de protección alternativas (...) Los equipos de trabajo cuya utilización prevista requiera que los trabajadores se sitúen sobre ellos deberán disponer de los medios adecuados para garantizar que el acceso y permanencia en esos equipos no suponga un riesgo para su seguridad y salud (...) Las escaleras de mano, los andamios (...) deberán tener la resistencia y los elementos necesarios de apoyo o sujeción, o ambos, para que su utilización en las condiciones para las que han sido diseñados no suponga un riesgo de caída por rotura o desplazamiento."

## REAL DECRETO 1215/1997.

Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. Artículo 3. Obligaciones del empresario: "El empresario adoptará las medidas necesarias para que los equipos de trabajo que se pongan a disposición de los trabajadores sean adecuados al trabajo que deba realizarse y convenientemente adaptados al mismo, de forma que garanticen la seguridad y la salud de los trabajadores al utilizar dichos equipos de trabajo."

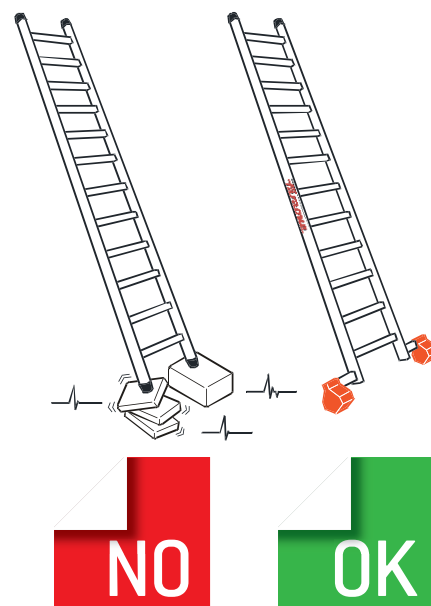



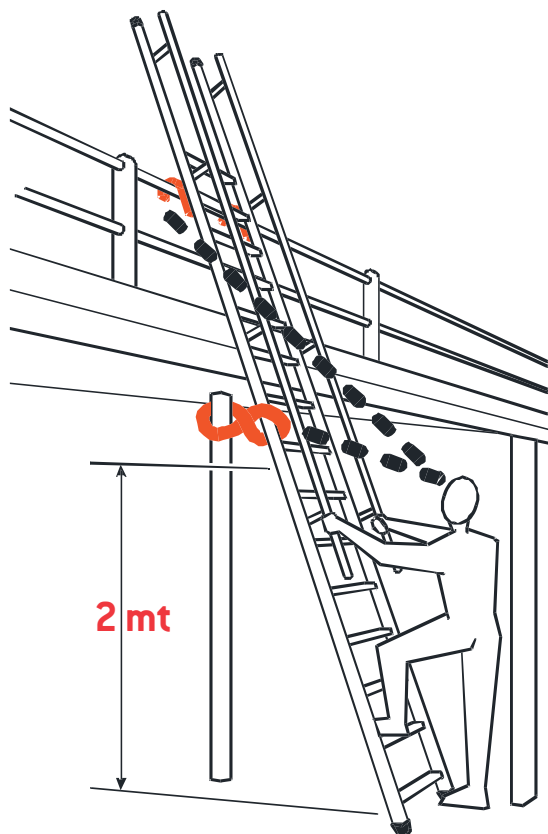

**Con scala system,  
Plataformas de trabajo  
PL y Elevah, el trabajador  
está protegido al 100 %.**

**LEY 31/1995.**

**Prevención de Riesgos laborales.**

**Artículo 41. Obligaciones de los fabricantes,  
importadores y suministradores:**

“Los fabricantes, importadores y suministradores de (...) productos y útiles de trabajo están obligados a asegurar que éstos no constituyan una fuente de peligro para el trabajador, siempre que sean instalados y utilizados en las condiciones, forma y para los fines recomendados por ellos (...) deberán suministrar la información que indique la forma correcta de utilización (...) medidas preventivas (...) riesgos laborales... nivel de protección (...) forma correcta de uso y mantenimiento.”


**REAL DECRETO 1801/2003. Seguridad  
general de los productos.**

**Artículo 4. Deberes de los productores:**

“Los productores tienen el deber de poner en el mercado únicamente productos seguros” e informar sobre su uso y riesgos.

**Artículo 5. Deberes de los distribuidores:**

“Los distribuidores tienen el deber de distribuir sólo productos seguros, por lo que no suministrarán productos cuando sepan, o debieran saber, (...) que no cumplen tal requisito. Los distribuidores actuarán con diligencia para contribuir al cumplimiento de los requisitos de seguridad aplicables, en particular, durante el almacenamiento, transporte y exposición de los productos.”

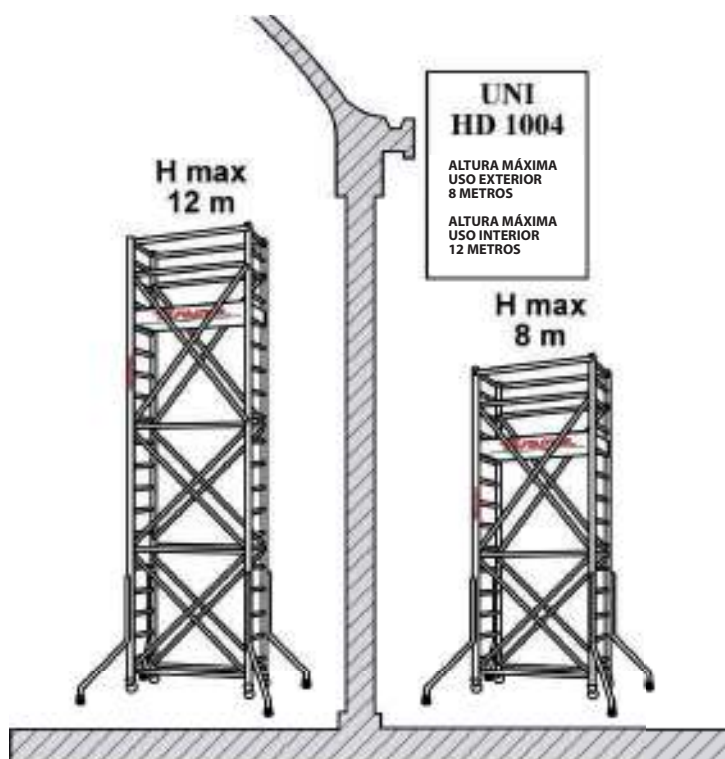

## normas y reglamentaciones

### ELASTICIDAD

No se pueden usar materiales que tengan una elasticidad inferior al 5 %, en caso de sobrecarga **la escalera no debe sufrir hundimientos imprevistos.**


La norma EN131 dice:

“Todas las partes en aleación de aluminio deben tener un alargamiento mínimo en la rotura [A] de 5 % [EN131/2, pág. 4, punto 3.1.1].

Esto quiere decir que cualquier componente:

escalones, montantes, bisagras, bases, etc., en caso de sobrecarga (consulte la prueba) pueden «doblar pero no romperse» para preservar la seguridad de las personas y darles tiempo para poder bajar.

**Los componentes en aluminio moldeado a presión pueden sufrir hundimientos imprevistos y FARAONE NO LOS UTILIZA.**

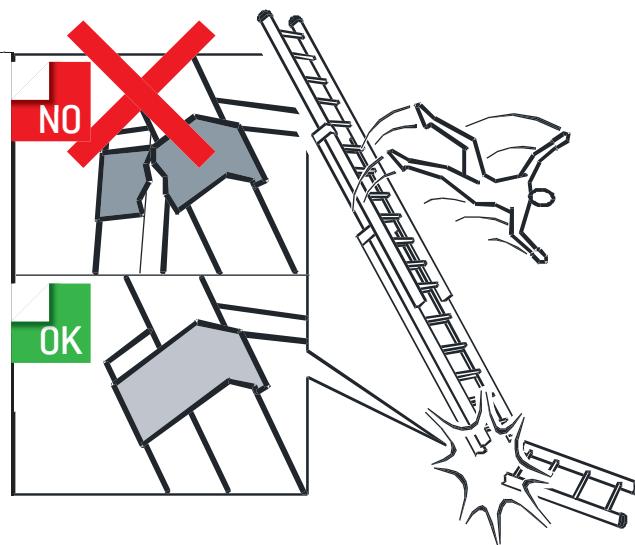


### UNI EN 131-7: NORMA EUROPEA PARA ESCALERAS MOVIBLES CON PLATAFORMA

**TEXTO EXTRAÍDO DEL DOCUMENTO OFICIAL UNI DE LA NORMA EUROPEA EDICIÓN JULIO 2013.**


La norma define los términos y especifica las características generales de diseño de las escaleras móviles con plataforma. Se aplica a las escaleras móviles con una plataforma de trabajo, con un área máxima de 1 m<sup>2</sup> y una altura máxima de 5 m, que se puede usar por una persona cada vez. La carga máxima es de 150 kg que incluye una carga máxima combinada: usuario, herramientas, equipos y materiales.

**A.** Exacto dimensionamiento de cada parte con la máxima atención del área de trabajo totalmente protegida.


**B.** Parámetros definidos para establecer la inclinación, peldaño y paso.

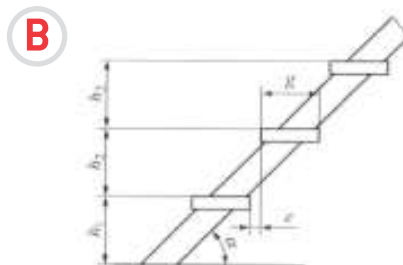




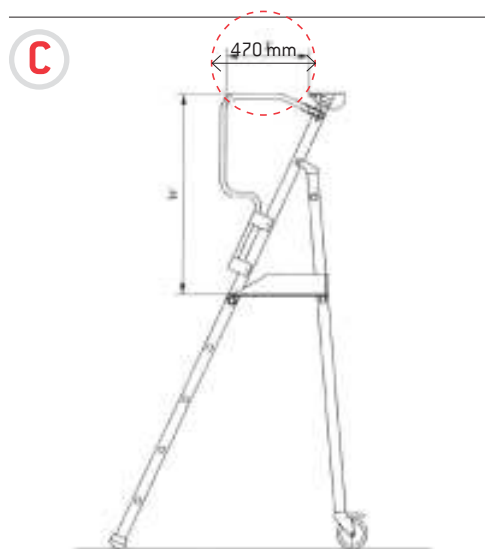

**C.**  
Barandillas con exacto dimensionamiento que no permite, a una esfera de diámetro 470 mm, pasar lateralmente.

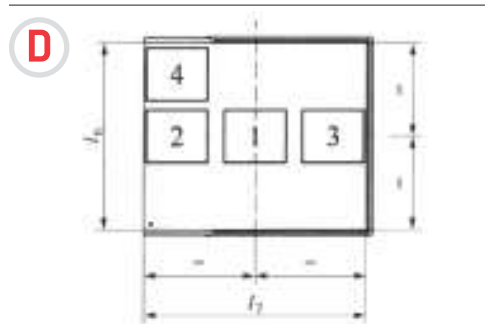


**D.**  
Las pruebas de carga en el plano de trabajo se realizan con aproximadamente 260 kg.

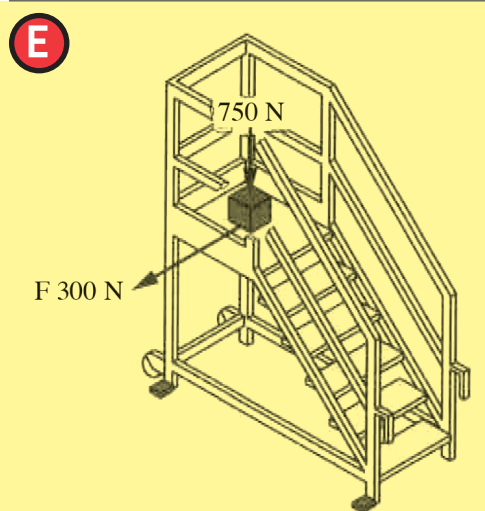

**E.**  
**LA PRUEBA MÁS IMPORTANTE:**  
La prueba al vuelco se realiza con la aplicación de 30 kg aproximadamente por empuje lateral.  
La prueba se realiza por cada lado.

**OTRAS PRUEBAS DIMENSIONALES HACEN DE LAS ESCALERAS A NORMA EN 131-7 VERDADERAMENTE ÚNICAS PARA UNA SEGURIDAD A 360° A 360°**

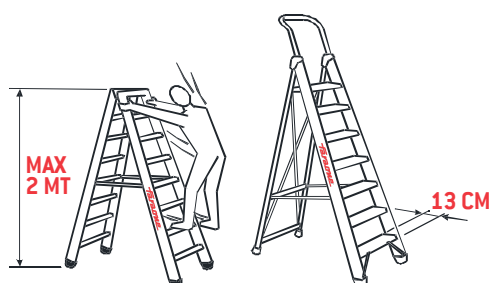

**EN CONCLUSIÓN**, considerando que un alto porcentaje de accidentes tiene lugar por caída desde la altura, aconsejamos escaleras que cumplan la **Norma EN 131-7 para una protección al 100 %** o escaleras con peldaños amplios y una inclinación cómoda, para subir de manera segura y confortable.

Para alturas de más de 2 m, recomendamos andamios o plataformas aéreas. En este catálogo puede encontrar productos estándar, pero sobre todo la posibilidad de tener el producto pensado, estudiado y realizado para cada una de sus necesidades:  
**¡LA SEGURIDAD A MEDIDA!**

# TRABAJOS ESPECIALES. LA SOLUCIÓN QUE ANTES NO HABÍA, AHORA SE ENCUENTRA.

Para realizar trabajos en condiciones especialmente complejas, incómodas, sobre superficies muy amplias o con volúmenes muy grandes, a veces parece que no exista una solución económicamente ventajosa y capaz

de hacer ahorrar tiempo y recursos. Sin embargo, existen fabricaciones especiales de escaleras y plataformas Faraone: la solución que no existía, ahora la encuentra extremadamente personalizada.









# PRODUCCIONES A MEDIDA

Cada solución cumple con el

> EN131.7

> EN14122

sistema componible de escaleras y pasarelas  
en aluminio para industria y almacenes.

30.1



# Case history

El mejor modo para explicar lo que hacemos es mostrar uno de los muchos casos prácticos que hemos tratado.



## 01 UN PROBLEMA POR RESOLVER: LA EXIGENCIA.

La empresa nos llama para estudiar una solución a su problema, nuestro equipo, con una especialización elevada, se presenta en el lugar para escuchar y estudiar “el caso”.



## 02 LA FASE DE PROYECTO: LA SOLUCIÓN.

Las solicitudes del cliente pasan a nuestros ingenieros y responsables de producción que empiezan la fase de proyecto.



## 03 LA REALIZACIÓN DE “LA IDEA”: EL RESULTADO.

Una vez aprobado el proyecto nuestros “artesanos” realizan el producto final utilizando instrumentos vanguardistas y su experiencia de muchos años.



## 04 NO ABANDONAMOS A NADIE: LA POSTVENTA.

Lo que al principio era un problema se hace realidad: se instala el producto, se realizan las pruebas para certificar el funcionamiento perfecto.



# PRODUCCIONES A MEDIDA

ejemplos de realizaciones

30.2



Escalera con acceso lateral con cierre.



30.3

Escalera con acceso lateral.



30.4



30.5





EN 131-7 EN 14122



33.8



◀ Islas de trabajo con escaleras y pasarelas.



33.9



32.5

Accesorio motorizado para elevar materiales, aplicable lateralmente o posteriormente en Scala System. Alimentación con batería recargable. Capacidad 100 kg.



34.0



34.1



34.2



# PALCOS Y PASARELAS

entreplantas y altillos en aluminio







OFERTAS BAJO PEDIDO  
T. +34 955 631 618  
info@faraone.es




59.23

# PASARELAS



pasarelas para fabricaciones especiales

SOLICITAR PRESUPUESTO

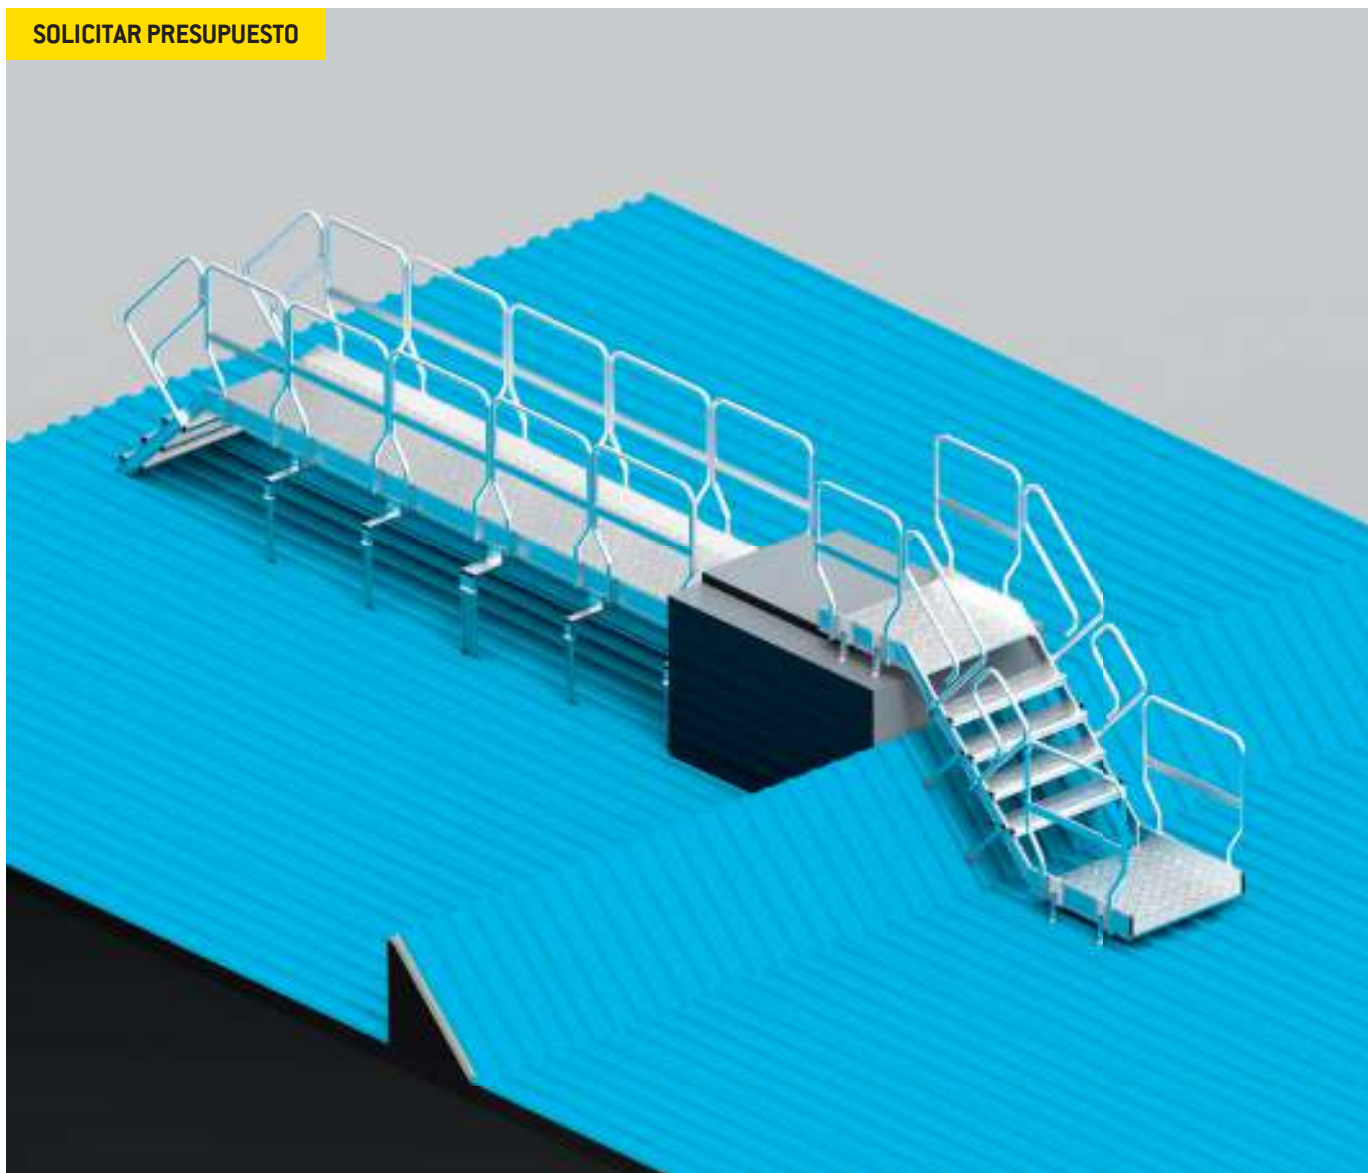



# BARANDILLAS




EN 14122




barandillas para techos de naves industriales

SOLICITAR PRESUPUESTO

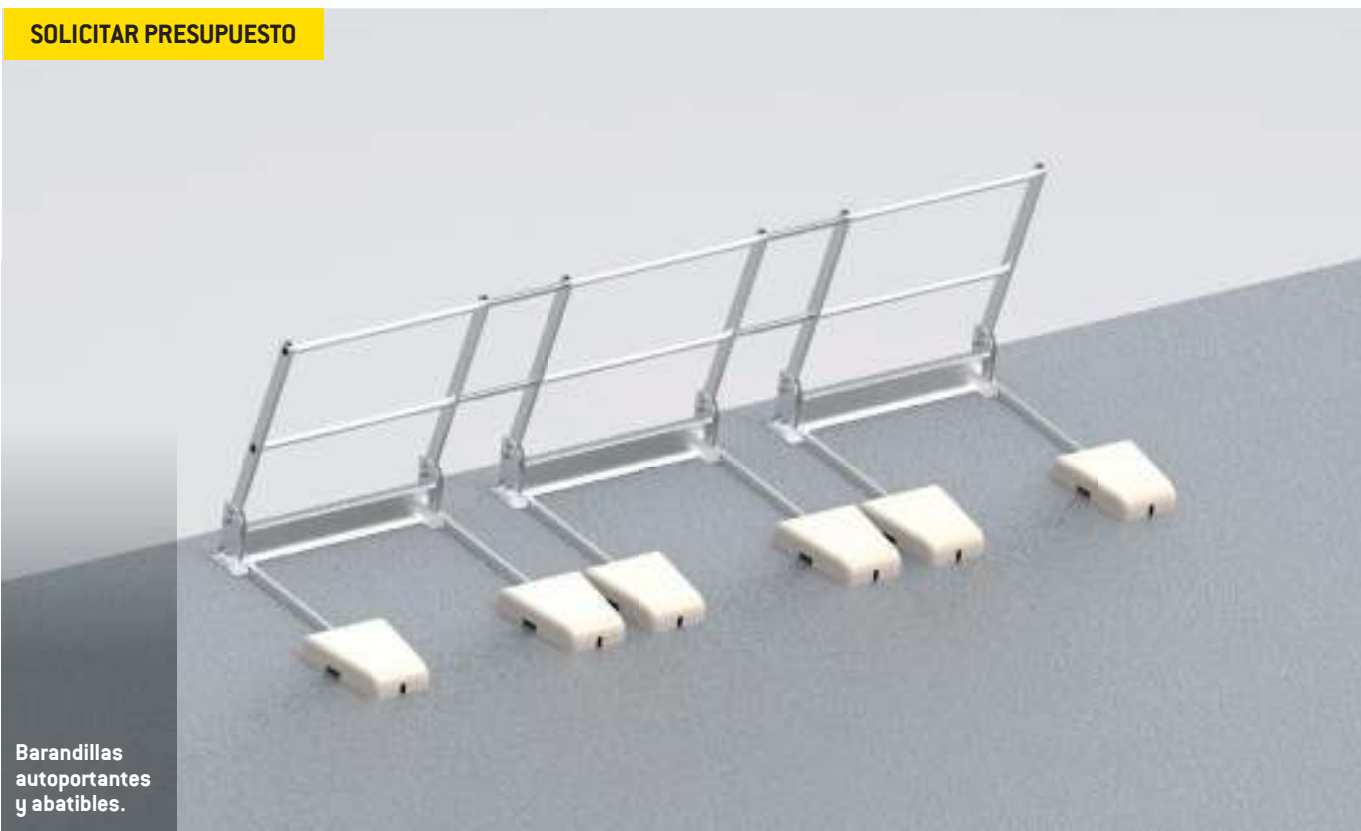

Barandillas autoportantes y abatibles.


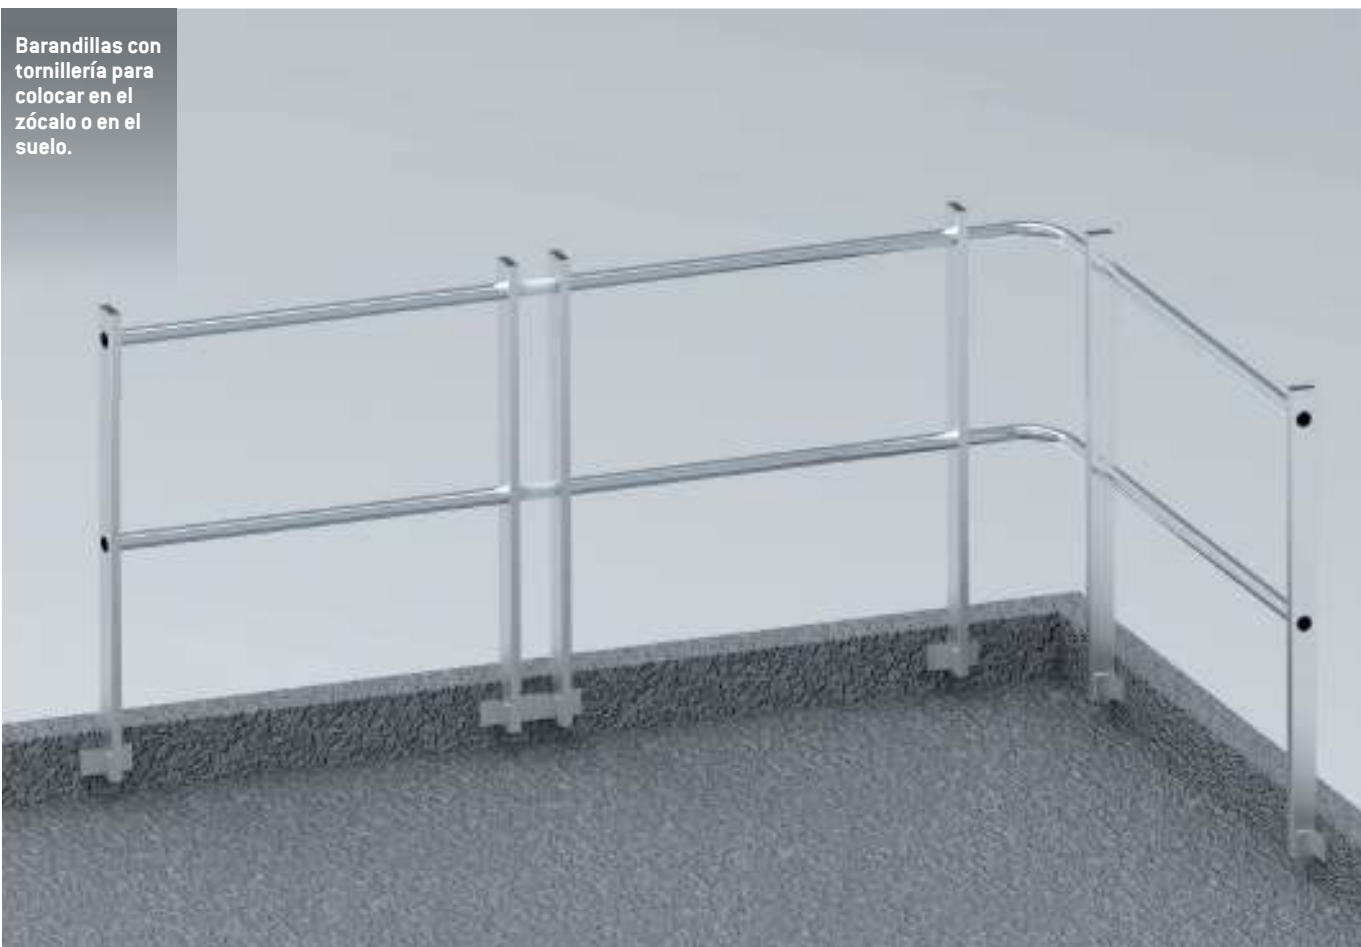


Barandillas con tornillería para colocar en el zócalo o en el suelo.

mod. **ESPECIALES PARA TRENES**

equipos especiales para el mantenimiento de trenes

TRABAJOS A MEDIDA  
GARANTIZADOS POR  
MÁS DE 30 AÑOS DE  
EXPERIENCIA

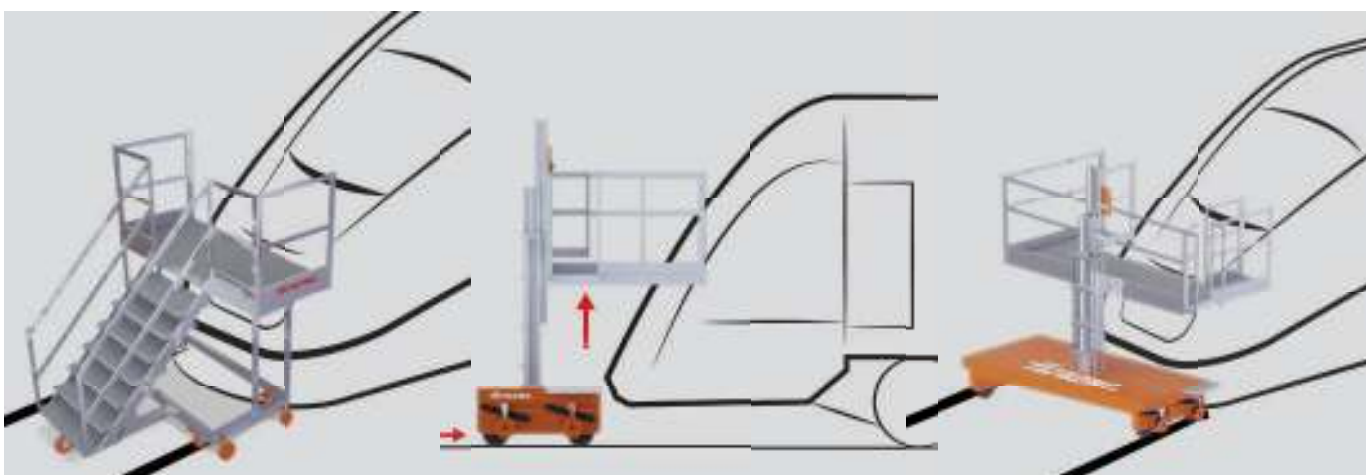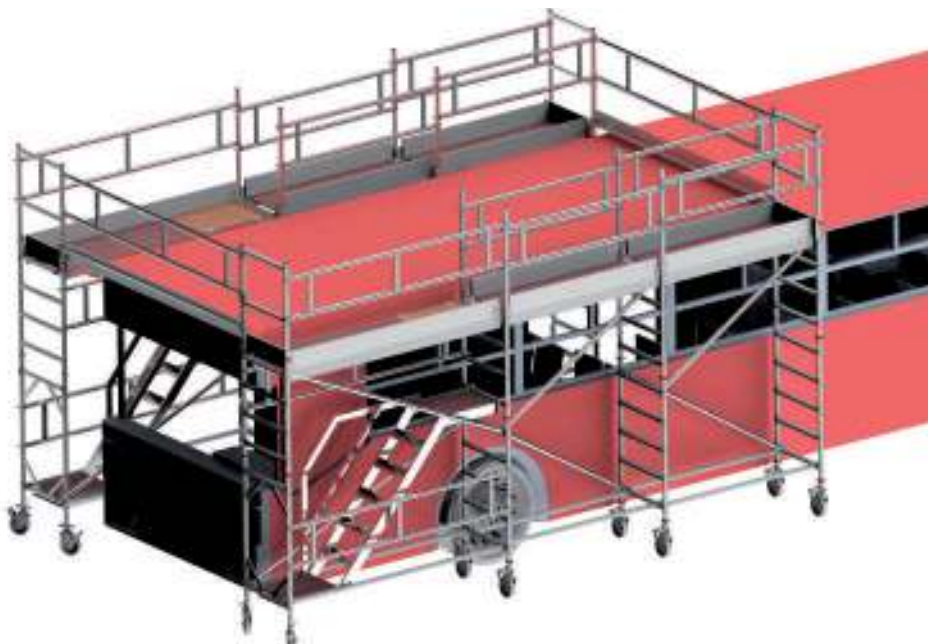

32.2



62.29





OFERTAS BAJO PEDIDO  
T. +34 955 631 618  
info@faraone.es




EN 131-7 EN 14122



63.30



63.31

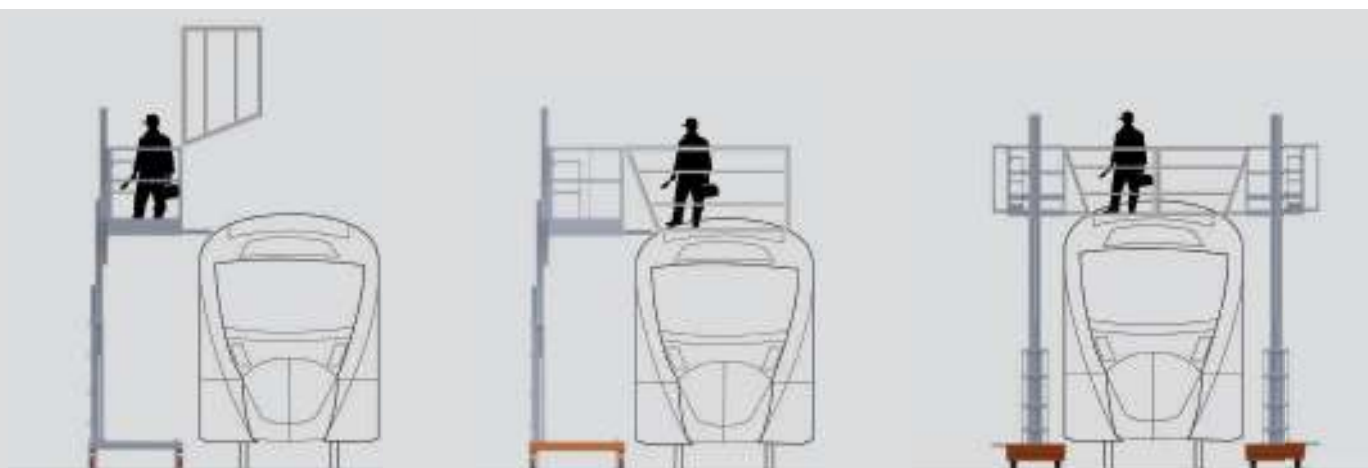

63.32




63.33

mod.

# ESPECIALES PARA AVIACIÓN

equipos especiales para el mantenimiento de aviones

TRABAJOS A MEDIDA  
GARANTIZADOS POR  
MÁS DE 30 AÑOS DE  
EXPERIENCIA

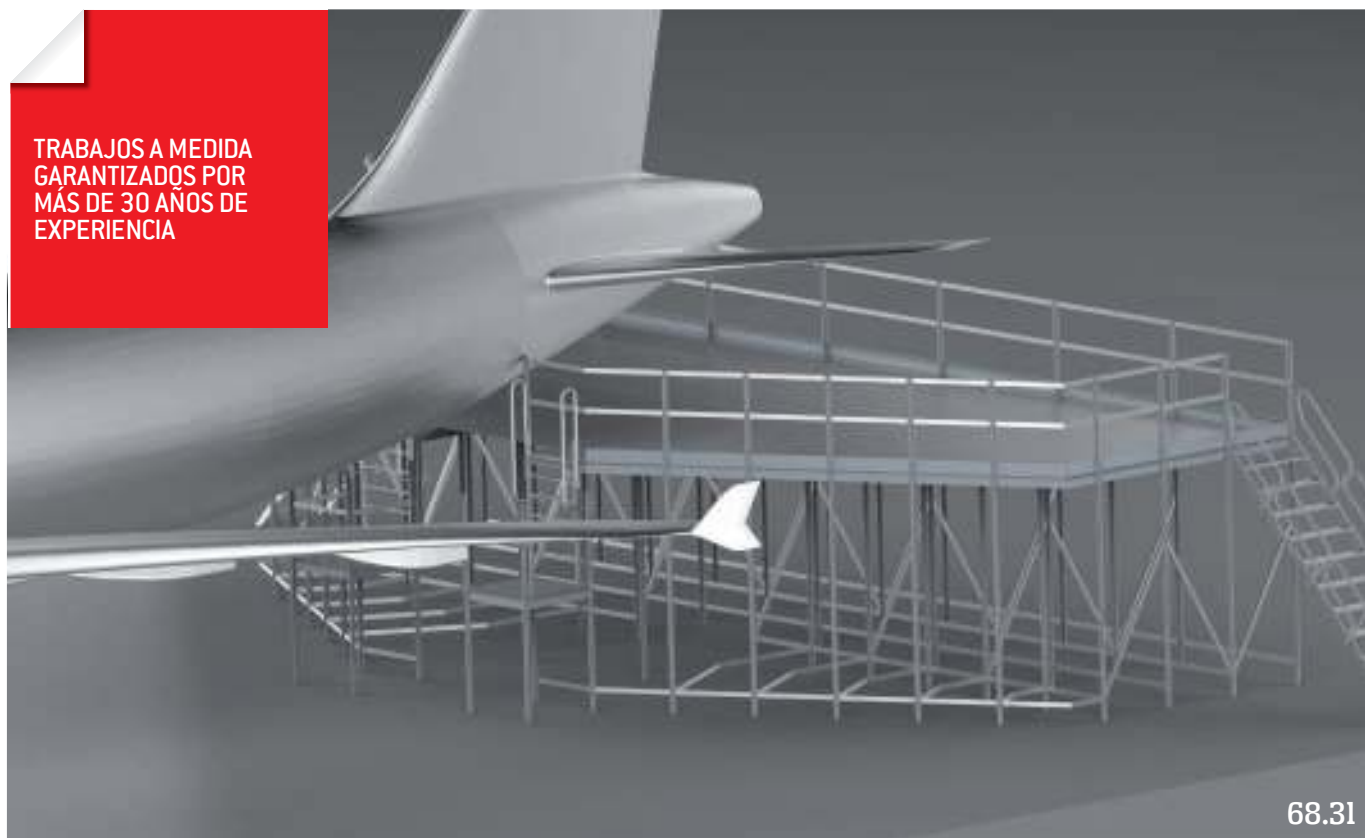





OFERTAS BAJO PEDIDO  
T. +34 955 631 618  
info@faraone.es



EN 131-7 EN 14122



Escalera acceso trampilla lateral para aviones

68.32



Escalera acceso trampilla frontal para aviones

68.33



Escalera con barandillas abatibles para evitar el contacto con el avión y remolque para arrastre.

68.34



68.36



68.37

Escalera especial para trabajos aeroportuarios.

mod.

# ESPECIALES PARA AVIACIÓN

equipos especiales para el mantenimiento de aviones

68.38

TRABAJOS A MEDIDA  
GARANTIZADOS POR  
MÁS DE 30 AÑOS DE  
EXPERIENCIA



Escalera para acceso  
a bodegas

68.39



Escalera con doble  
plataforma





OFERTAS BAJO PEDIDO  
T. +34 955 631 618  
info@faraone.es




68.40



Escalera para repostaje  
de combustible

68.41

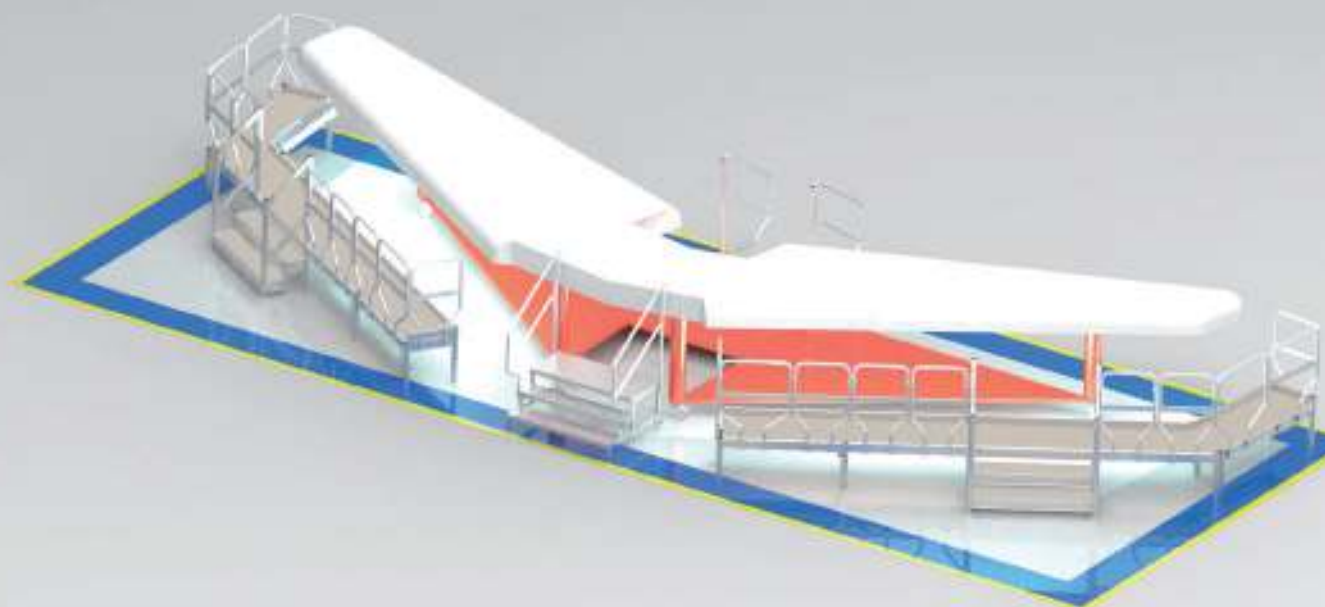

Escalera para inspección  
del cliente

mod. **ESPECIALES PARA CEMENTERIOS**

equipos especiales para el mantenimiento en cementerios

69.38



TRABAJOS A MEDIDA  
GARANTIZADOS POR  
MÁS DE 30 AÑOS DE  
EXPERIENCIA

69.39







OFERTAS BAJO PEDIDO  
T. +34 955 631 618  
info@faraone.es



EN 1004



69.40



mod.

# ESPECIAL PLATAFORMAS ELEVADORAS

plataformas especiales para mantenimiento y elaboraciones especiales

70.42

TRABAJOS A MEDIDA  
GARANTIZADOS POR  
MÁS DE 30 AÑOS DE  
EXPERIENCIA

Plataforma  
especial  
perfilada con  
doble subida.



70.43





OFERTAS BAJO PEDIDO  
T. +34 955 631 618  
info@faraone.es



71.44



71.45



Fabricación  
especial para  
entornos  
antideflagración.

71.46




Plataforma  
para servicios  
de cementerio.



71.47

Amplio plano  
de picking  
(recogida).

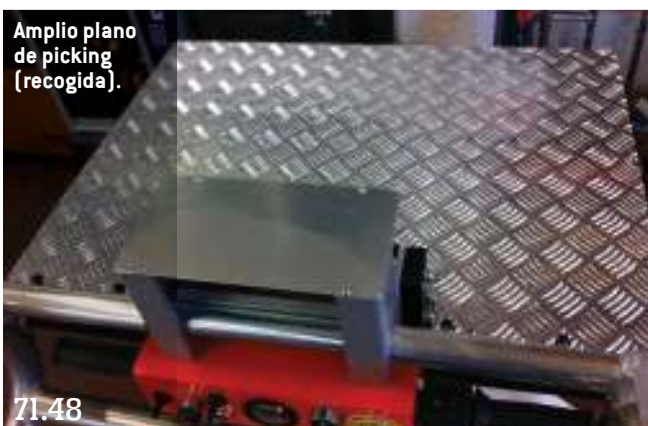

71.48

Plano con  
rodillo.



71.49



mod.

# ESPECIAL PLATAFORMAS ELEVADORAS

plataformas especiales para mantenimiento y elaboraciones especiales

TRABAJOS A MEDIDA  
GARANTIZADOS POR  
MÁS DE 30 AÑOS DE  
EXPERIENCIA



72.50



72.51







OFERTAS BAJO PEDIDO  
T. +34 955 631 618  
info@faraone.es



#### PLATAFORMA ELEVAH 400 XL

- > Cesta 84 x 180 cm
- > Capacidad 200 kg y 2 operadores
- > Altura de trabajo máx. 400 cm
- > Alimentación 220 volt.
- > Homologación CE.



73.52



Puerta y hoja  
para entrar  
de manera  
cómoda.



73.53



mod. **ESPECIAL BODEGAS**


plataformas especiales para mantenimiento y elaboraciones en cantina

TRABAJOS A MEDIDA  
GARANTIZADOS POR  
MÁS DE 30 AÑOS DE  
EXPERIENCIA



**PERSONALIZABLE**

especificaciones técnicas

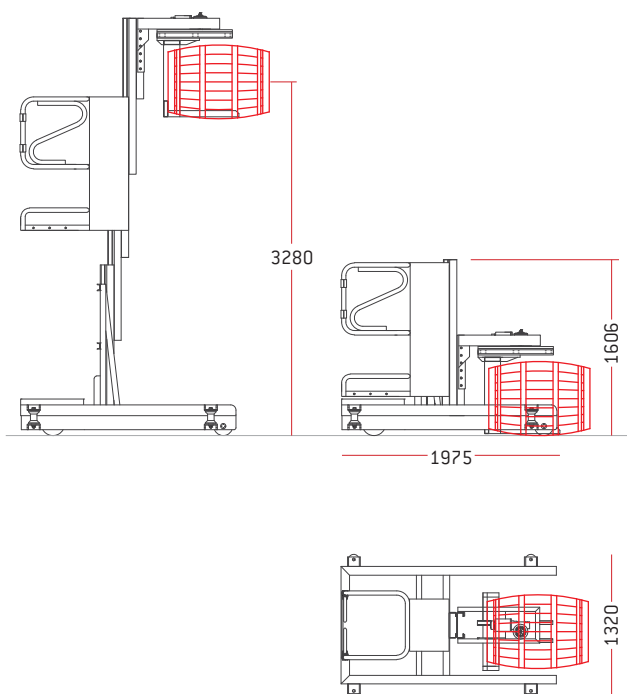






OFERTAS BAJO PEDIDO  
T. +34 955 631 618  
info@faraone.es



## RETIRO Y ALMACENAMIENTO DE LAS BARRICAS DE MANERA AUTOMÁTICA AHORRANDO TIEMPO, ESFUERZO Y DINERO.


### 01

Recogida desde el suelo y elevación, con operador a bordo, a la altura deseada.




### 02

Rotación de la barrica de 0° a 90°.




### 03

Introducción de la barrica en su alojamiento.



### 04

Compacta y manejable: todo en tan solo 95 cm de pasillo.

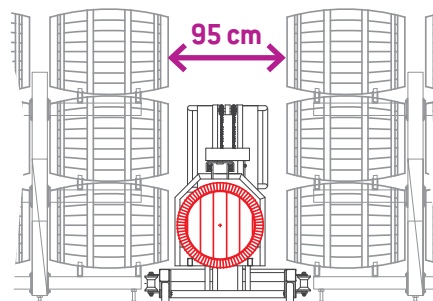

Plataforma con sistema especial de carga para cantinas: sistema Barricas.







# ESTÁNDAR SÍ, PERO MUCHO MÁS SEGUROS.

Plataformas de trabajo, de apoyo, verticales, para almacén, simples o multiusos: se puede hablar de estandarización, para las escaleras y los taburetes profesionales, solo si nos referimos a su uso.

Porque en realidad, los productos Faraone no tienen nada de "estándar": son mucho más manejables, mucho más eficientes, mucho más seguros que la media.





mod. **TSA 320**

equipos especiales para el mantenimiento de vehiculos







OFERTAS BAJO PEDIDO  
T. +34 955 631 618  
info@faraone.es



EN 14122



### OPCIONAL TSA320.p - para el techo del remolque



### OPCIONAL TSA320.p1 - para el techo de la cabeza tractora

Barandilla de protección en el techo de la tractora. TSA320.p1



### OPCIONAL

Base con doble rueda para aproximar el andamio al vehículo.




### características técnicas

| ARTICULO          | H PLATAFORMA cm                                         |
|-------------------|---------------------------------------------------------|
| TSA320            | Andamio Regulable en altura                             |
| <b>Opcionales</b> |                                                         |
| TSA320.P          | Barandilla de protección para el techo del remolque.    |
| TSA320.P1         | Barandilla de protección en el techo de la tractora.    |
| TSA.EVA           | Goma para protección contra roces y golpes inesperados. |

| REFERENCIA | DIMENSIONES mm |
|------------|----------------|
| A          | 3200           |
| B          | 1430           |
| C          | 3600           |
| D          | 4150           |
| E          | 3230           |
| F          | 2000           |
| G          | 3670           |
| H          | 5470           |
| I          | 4980           |

| REFERENCIA | DIMENSIONES mm |
|------------|----------------|
| L          | 4230           |
| M          | 6030           |
| N          | 5540           |
| O          | 820            |
| P          | 655            |
| Q          | 1300           |
| R          | 1880           |
| S          | 4130           |

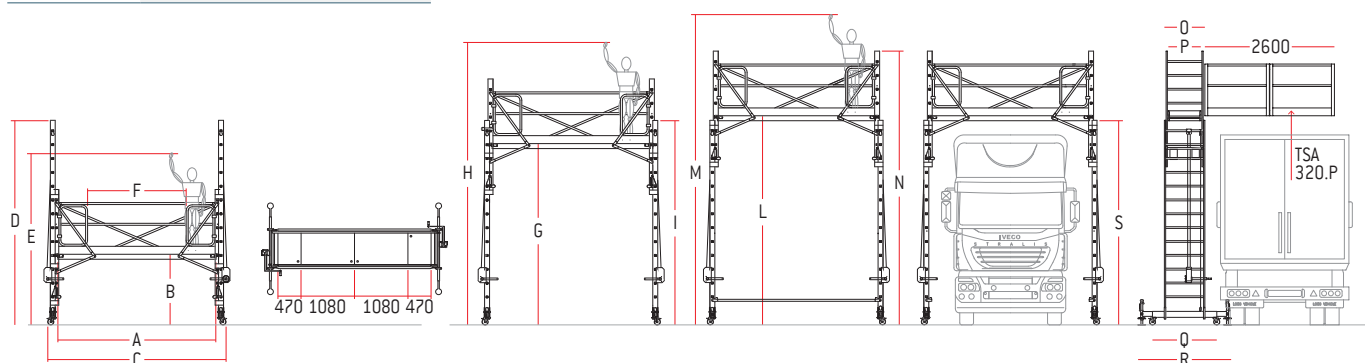

mod. **SY.CA**100%  
HECHO EN ESPAÑANIVEL DE  
SEGURIDAD  
**A**ALTURA  
MAX. DE  
TRABAJO  
3,15 MTMAX KG  
150EU  
EN 131


escalera de aluminio con plataforma y barandilla  
para carga y descarga de camiones



Barandilla de  
protección  
extra.



Peldaños  
antideslizantes  
de 18 cm.

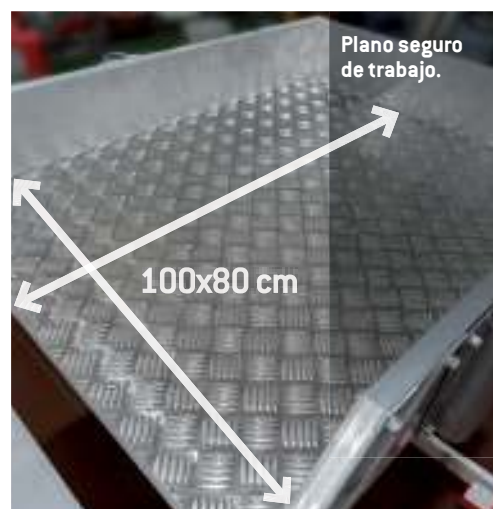

Plano seguro  
de trabajo.

100x80 cm


#### OPCIONAL

Plataforma y  
peldaños de  
Tramex



#### características técnicas

| ARTICULO | PELDAÑOS | PESO | A CM | B CM | C CM | D CM |
|----------|----------|------|------|------|------|------|
| SY.CA    | 5        | 60   | 115  | 202  | 80   | 100  |

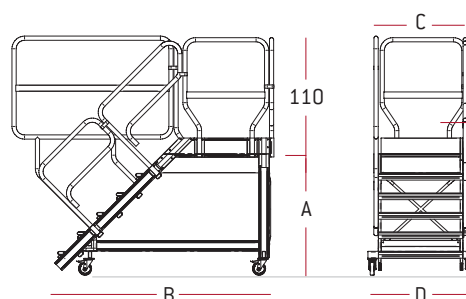




mod. **TS.AB**




equipos especiales para el mantenimiento de vehiculos

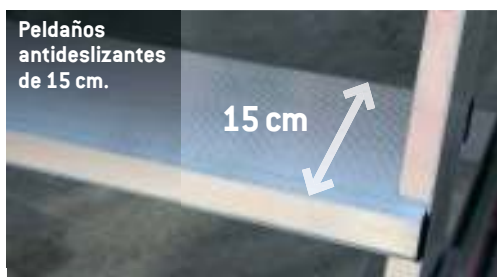

#### características técnicas

| ARTICULO | H Plataforma<br>cm (A) | H barandilla<br>cm (D) | Ancho cm<br>(C) | Largo Total<br>cm | Dimensiones<br>Plataforma cm | Estabilizadores |
|----------|------------------------|------------------------|-----------------|-------------------|------------------------------|-----------------|
| TS.AB/2  | 200                    | 110                    | 80              | 415               | 75x245                       | 0               |
| TS.AB/3  | 300                    | 110                    | 80              | 465               | 75x245                       | 2               |

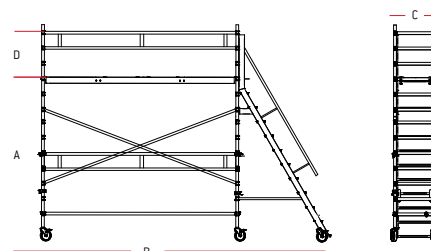


mod. **COD.95B**

escalera con cabestrante regulable en altura para mantenimiento de vehículos


OPCIONALES:  
PARAPETO  
JAULA DE ASCENSO  
PLATAFORMA  
CANCELA




MÁXIMA Y MÍNIMA  
ABERTURA DE LA ESCALERA



ESCALERA COMPLETAMENTE CERRADA  
/ DESPLEGADA

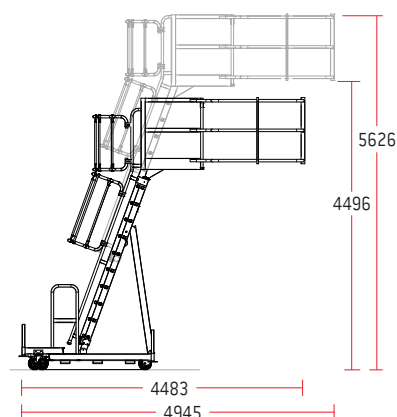



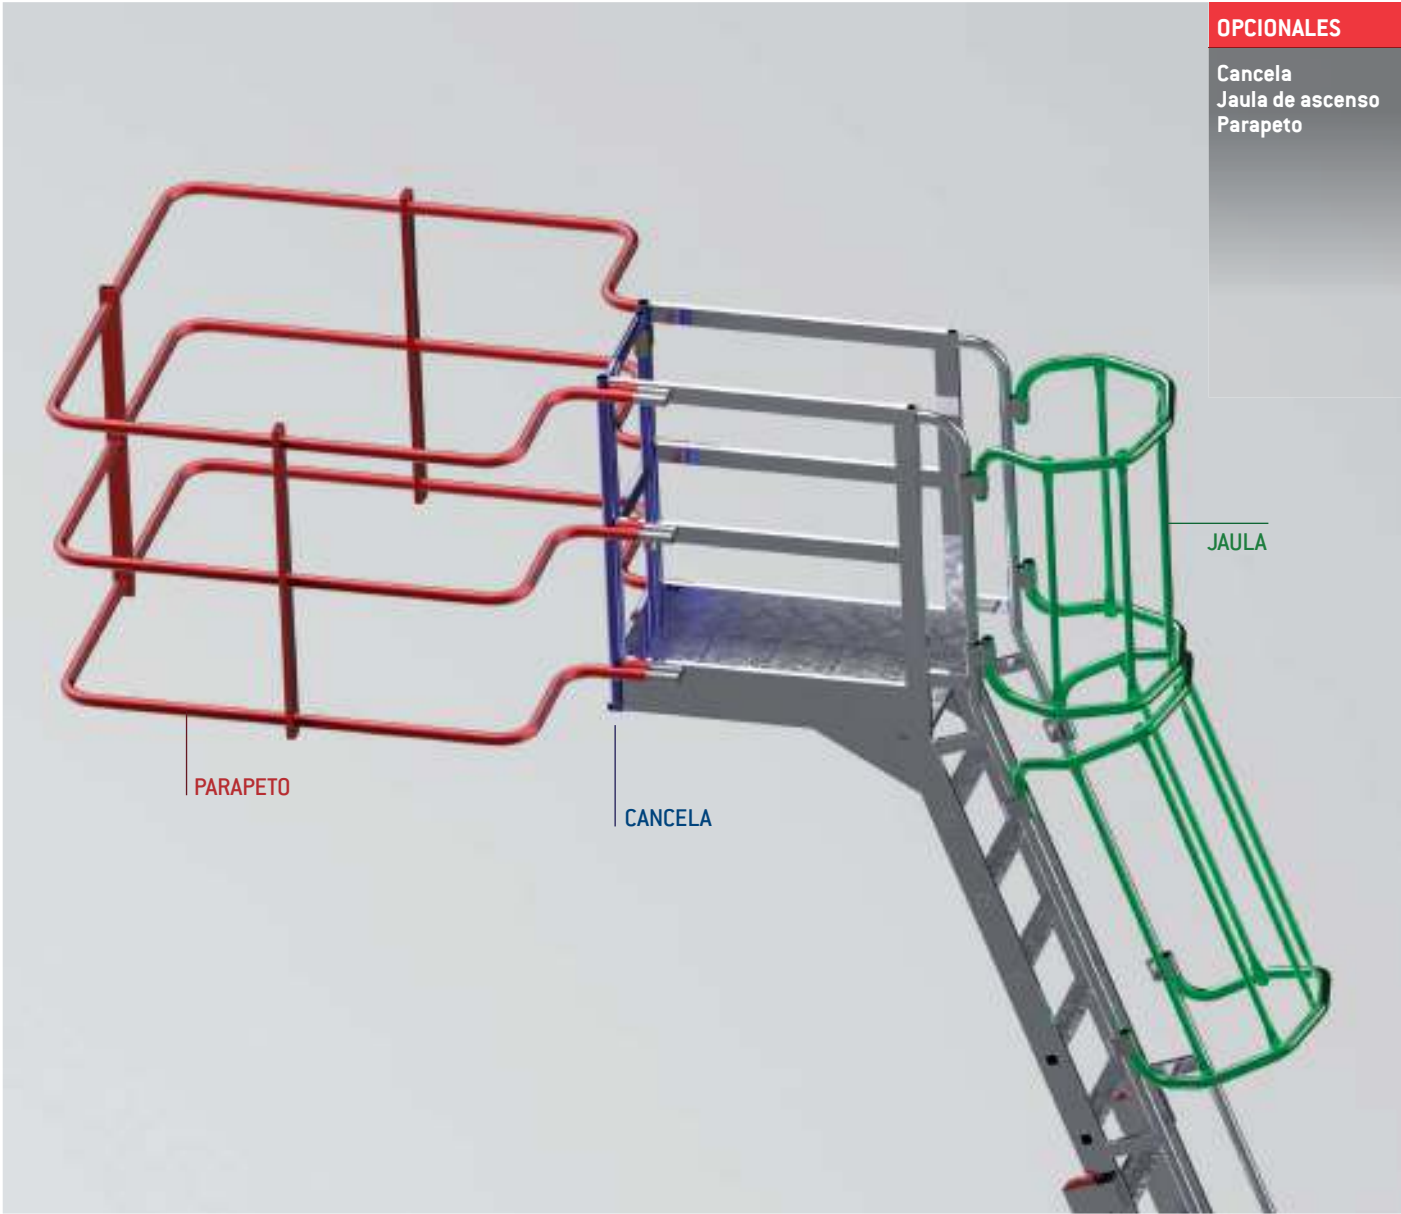

**OPCIONALES**


Cancela  
Jaula de ascenso  
Parapeto

características técnicas

| ARTICULO   | Descripción                            |
|------------|----------------------------------------|
| Cod.95B    | Escalera de acceso a camiones cisterna |
| Opcionales |                                        |
| Cod.95CANC | Cancela de seguridad                   |
| Cod.95JA   | Jaula de ascenso de seguridad          |
| Cod95.PA   | Parapeto de seguridad superior         |

# La inclinación adecuada


Cada solución cumple con la EN131. inclinaciones para cada necesidad



Inclinación de 45 grados.  
Peldaño antideslizamiento  
25 cm con una anchura de  
60, 80 y 100 cm. Paso de  
120 mm.




Permite obtener un gran confort para subir, se aconseja para todas las escaleras y para todas las alturas. Tenga en cuenta la dimensión de la escalera.



Inclinación de 50 grados.  
Peldaño antideslizamiento  
18 cm con una anchura de 60  
y 80 cm. Paso de 220 mm.



Permite tener un tamaño aceptable de la escalera, buen confort en la subida y un descenso fácil. Aconsejado para todas las escaleras y para todas las alturas.



Inclinación de 60 grados.  
Peldaño antideslizamiento  
de 15 cm con una anchura  
de 60 cm. Paso de 241 mm.



Permite tener una dimensión reducida de la escalera y un confort aceptable en la subida. Aconsejado para escaleras de altura reducida, aproximadamente 150 cm, o en casos en los que el espacio disponible no permita usar inclinaciones mayores.




mod. **SG 45**

escalera de aluminio fija para entreplantas y altillos,  
con plataforma e inclinación 45°




45°

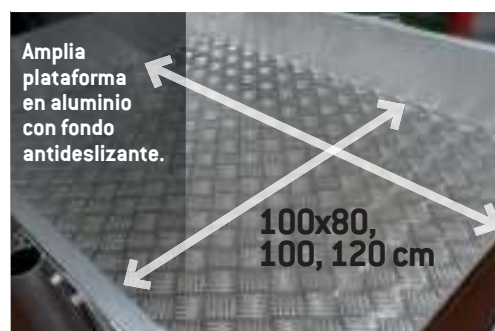**OPCIONAL**

Cancela de seguridad.

**OPCIONAL**

Plataforma y peldaños de Tramex

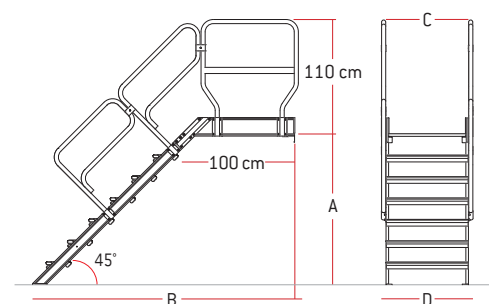

ANCHURA 80/100/120 CM

## características técnicas

| ARTICULO  | PELDAÑOS | PESO | A CM | B CM | C CM | D CM |
|-----------|----------|------|------|------|------|------|
| SGE.105   | 5        | 40   | 105  | 205  | 80   | 80   |
| SGE.105.1 | 5        | 47   | 105  | 205  | 100  | 110  |
| SGE.105.2 | 5        | 53   | 105  | 205  | 120  | 80   |
| SGE.147   | 7        | 53   | 146  | 247  | 80   | 110  |
| SGE.147.1 | 7        | 62   | 146  | 247  | 100  | 80   |
| SGE.147.2 | 7        | 70   | 146  | 247  | 120  | 110  |
| SGE.189   | 9        | 63   | 188  | 288  | 80   | 80   |
| SGE.189.1 | 9        | 73   | 188  | 288  | 100  | 110  |
| SGE.189.2 | 9        | 82   | 188  | 288  | 120  | 80   |
| SGE.252   | 12       | 82   | 250  | 350  | 80   | 110  |
| SGE.252.1 | 12       | 94   | 250  | 350  | 100  | 80   |
| SGE.252.2 | 12       | 105  | 250  | 350  | 120  | 110  |
| SGE.294   | 14       | 94   | 292  | 392  | 80   | 90   |
| SGE.294.1 | 14       | 108  | 292  | 392  | 100  | 110  |
| SGE.294.2 | 14       | 121  | 292  | 392  | 120  | 90   |
| SGE.336   | 16       | 105  | 333  | 433  | 80   | 110  |
| SGE.336.1 | 16       | 120  | 333  | 433  | 100  | 100  |
| SGE.336.2 | 16       | 135  | 333  | 433  | 120  | 120  |
| SGE.378   | 18       | 117  | 375  | 475  | 80   | 100  |
| SGE.378.1 | 18       | 133  | 375  | 475  | 100  | 120  |
| SGE.378.2 | 18       | 149  | 375  | 475  | 120  | 100  |
| SGE.420   | 20       | 125  | 416  | 516  | 80   | 120  |
| SGE.420.1 | 20       | 145  | 416  | 516  | 100  | 100  |
| SGE.420.2 | 20       | 163  | 416  | 516  | 120  | 120  |

mod. **SG 50**


escalera de aluminio fija para entreplantas y altillos,  
con plataforma e inclinación 50°


**50°**


Peldaños  
antideslizantes  
de 18 cm.


**OPCIONAL**

Amplia  
plataforma  
en aluminio  
con fondo  
antideslizante.


**OPCIONAL**


Cancela de  
seguridad

**OPCIONAL**

Plataforma y  
peldaños de  
Tramex

**ANCHURA 58/80 CM**
**características técnicas**


| ARTICULO  | PELDAÑOS | PESO | A CM | B CM | C CM | D CM |
|-----------|----------|------|------|------|------|------|
| SGE.132   | 6        | 20   | 132  | 121  | 57,5 | 80   |
| SGE.132.1 | 6        | 22   | 132  | 121  | 80   | 110  |
| SGE.178   | 8        | 26   | 178  | 160  | 57,5 | 80   |
| SGE.178.1 | 8        | 27   | 178  | 160  | 80   | 110  |
| SGE.223   | 10       | 32   | 223  | 197  | 57,5 | 80   |
| SGE.223.1 | 10       | 35   | 223  | 197  | 80   | 110  |
| SGE.268   | 12       | 37   | 268  | 235  | 57,5 | 80   |
| SGE.268.1 | 12       | 40   | 268  | 235  | 80   | 110  |
| SGE.313   | 14       | 45   | 313  | 273  | 57,5 | 80   |
| SGE.313.1 | 14       | 49   | 313  | 273  | 80   | 110  |
| SGE.358   | 16       | 49   | 358  | 314  | 57,5 | 80   |
| SGE.358.1 | 16       | 54   | 358  | 314  | 80   | 110  |

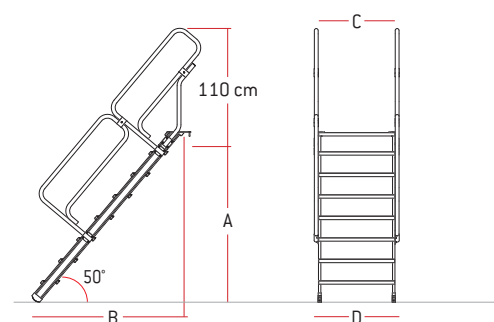



mod. **SG 60**

escalera de aluminio fija para entreplantas y attillos,  
con inclinación 60°

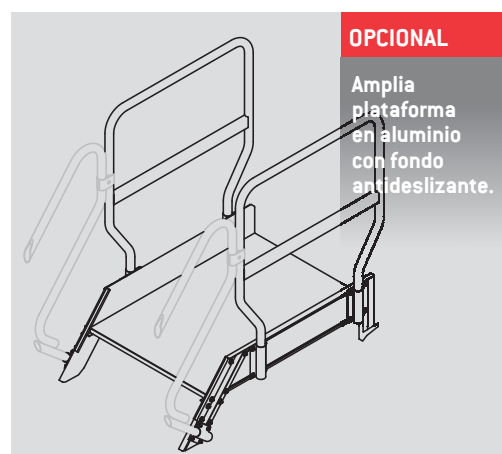


**OPCIONAL**

Plataforma y peldaños de Tramex

ANCHURA 60/80/100/120 CM

características técnicas

| ARTICULO  | PELDAÑOS | PESO | A CM | B CM | C CM | D CM |
|-----------|----------|------|------|------|------|------|
| SGE.146   | 6        | 14   | 146  | 94   | 60   | 80   |
| SGE.146.1 | 6        | 18   | 146  | 94   | 80   | 110  |
| SGE.194   | 8        | 19   | 194  | 122  | 60   | 80   |
| SGE.194.1 | 8        | 23   | 194  | 122  | 80   | 110  |
| SGE.243   | 10       | 24   | 242  | 150  | 60   | 80   |
| SGE.243.1 | 10       | 32   | 242  | 150  | 80   | 110  |
| SGE.291   | 12       | 28   | 290  | 178  | 60   | 80   |
| SGE.291.1 | 12       | 41   | 290  | 178  | 80   | 110  |

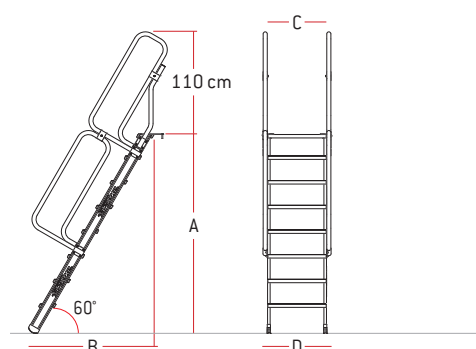

mod. **SP 45**

escalera de puente en aluminio con  
plataforma de 135 cm, inclinación 45°

45°

**OPCIONAL**



4 ruedas de  
125 mm con  
freno

**OPCIONAL**

Plataforma y  
peldaños de  
Tramex

**características técnicas**

| ARTICULO     | PELDAÑOS | PESO | A CM | B CM | C CM | D CM |
|--------------|----------|------|------|------|------|------|
| SP.45.2.60   | 2        | 26   | 42   | 205  | 60   | 80   |
| SP.45.2.120  | 2        | 36   | 42   | 205  | 120  | 150  |
| SP.45.3.60   | 3        | 37   | 63   | 247  | 60   | 80   |
| SP.45.3.120  | 3        | 52   | 63   | 247  | 120  | 150  |
| SP.45.4.60   | 4        | 45   | 84   | 289  | 60   | 80   |
| SP.45.4.120  | 4        | 64   | 84   | 289  | 120  | 150  |
| SP.45.5.60   | 5        | 52   | 105  | 331  | 60   | 80   |
| SP.45.5.120  | 5        | 76   | 105  | 331  | 120  | 150  |
| SP.45.6.60   | 6        | 60   | 125  | 371  | 60   | 80   |
| SP.45.6.120  | 6        | 88   | 125  | 371  | 120  | 150  |
| SP.45.7.60   | 7        | 67   | 146  | 413  | 60   | 80   |
| SP.45.7.120  | 7        | 100  | 146  | 413  | 120  | 150  |
| SP.45.8.60   | 8        | 74   | 167  | 455  | 60   | 80   |
| SP.45.8.120  | 8        | 111  | 167  | 455  | 120  | 150  |
| SP.45.9.60   | 9        | 81   | 188  | 497  | 60   | 80   |
| SP.45.9.120  | 9        | 122  | 188  | 497  | 120  | 150  |
| SP.45.10.60  | 10       | 90   | 209  | 539  | 60   | 80   |
| SP.45.10.120 | 10       | 135  | 209  | 539  | 120  | 150  |
| SP.45.11.60  | 11       | 97   | 229  | 579  | 60   | 80   |
| SP.45.11.120 | 11       | 146  | 229  | 579  | 120  | 150  |
| SP.45.12.60  | 12       | 104  | 250  | 621  | 60   | 80   |
| SP.45.12.120 | 12       | 158  | 250  | 621  | 120  | 150  |
| SP.45.13.60  | 13       | 111  | 271  | 663  | 60   | 80   |
| SP.45.13.120 | 13       | 169  | 271  | 663  | 120  | 150  |
| SP.45.14.60  | 14       | 118  | 292  | 705  | 60   | 80   |
| SP.45.14.120 | 14       | 180  | 292  | 705  | 120  | 150  |
| SP.45.15.60  | 15       | 125  | 313  | 747  | 60   | 80   |
| SP.45.15.120 | 15       | 192  | 313  | 747  | 120  | 150  |

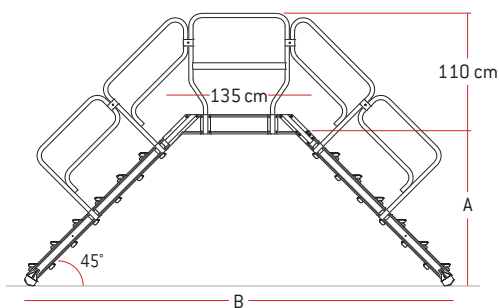



mod. **SP 50**

escalera de puente en aluminio con plataforma  
de 126 cm, inclinación 50°



#### OPCIONAL

4 ruedas de  
125 mm con  
freno




#### OPCIONAL

Plataforma y  
peldaños de  
Tramex



#### características técnicas

| ARTICULO     | PELDAÑOS | PESO Kg | A CM | B CM | C CM | D CM |
|--------------|----------|---------|------|------|------|------|
| SP.50.2.60   | 2        | 23      | 45   | 190  | 60   | 80   |
| SP.50.2.120  | 2        | 35      | 45   | 190  | 120  | 150  |
| SP.50.3.60   | 3        | 27      | 68   | 229  | 60   | 80   |
| SP.50.3.120  | 3        | 41      | 68   | 229  | 120  | 150  |
| SP.50.4.60   | 4        | 37      | 90   | 266  | 60   | 80   |
| SP.50.4.120  | 4        | 56      | 90   | 266  | 120  | 150  |
| SP.50.5.60   | 5        | 42      | 113  | 305  | 60   | 80   |
| SP.50.5.120  | 5        | 65      | 113  | 305  | 120  | 150  |
| SP.50.6.60   | 6        | 47      | 135  | 342  | 60   | 80   |
| SP.50.6.120  | 6        | 75      | 135  | 342  | 120  | 150  |
| SP.50.7.60   | 7        | 52      | 158  | 380  | 60   | 80   |
| SP.50.7.120  | 7        | 83      | 158  | 380  | 120  | 150  |
| SP.50.8.60   | 8        | 57      | 181  | 419  | 60   | 90   |
| SP.50.8.120  | 8        | 91      | 181  | 419  | 120  | 160  |
| SP.50.9.60   | 9        | 62      | 203  | 456  | 60   | 90   |
| SP.50.9.120  | 9        | 98      | 203  | 456  | 120  | 160  |
| SP.50.10.60  | 10       | 68      | 226  | 494  | 60   | 100  |
| SP.50.10.120 | 10       | 109     | 226  | 494  | 120  | 160  |
| SP.50.11.60  | 11       | 72      | 248  | 531  | 60   | 100  |
| SP.50.11.120 | 11       | 116     | 248  | 531  | 120  | 160  |
| SP.50.12.60  | 12       | 77      | 271  | 570  | 60   | 100  |
| SP.50.12.120 | 12       | 124     | 271  | 570  | 120  | 160  |
| SP.50.13.60  | 13       | 82      | 293  | 607  | 60   | 100  |
| SP.50.13.120 | 13       | 131     | 293  | 607  | 120  | 160  |
| SP.50.14.60  | 14       | 88      | 316  | 645  | 60   | 100  |
| SP.50.14.120 | 14       | 142     | 316  | 645  | 120  | 170  |

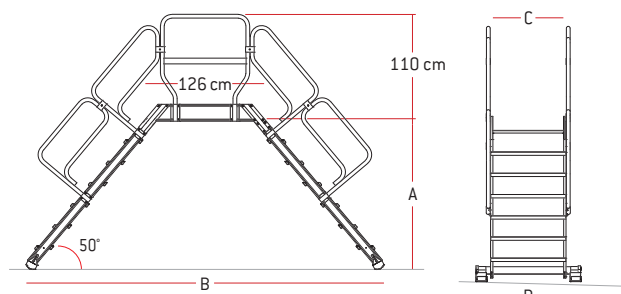

mod.

**SP 60**


escalera de puente en aluminio con plataforma  
de 126 cm, inclinación 60°


**OPCIONAL**


4 ruedas  
de 125 mm  
con freno


**OPCIONAL**

Plataforma y  
peldaños de  
Tramex


**características técnicas**

| ARTICULO    | PELDAÑOS | PESO Kg | A CM | B CM | C CM | D CM |
|-------------|----------|---------|------|------|------|------|
| SP60.2.60   | 2        | 23      | 49   | 177  | 60   | 80   |
| SP60.2.120  | 2        | 34      | 49   | 177  | 120  | 150  |
| SP60.3.60   | 3        | 27      | 73   | 205  | 60   | 80   |
| SP60.3.120  | 3        | 45      | 73   | 205  | 120  | 150  |
| SP60.4.60   | 4        | 30      | 97   | 232  | 60   | 80   |
| SP60.4.120  | 4        | 50      | 97   | 232  | 120  | 150  |
| SP60.5.60   | 5        | 33      | 121  | 260  | 60   | 80   |
| SP60.5.120  | 5        | 55      | 121  | 260  | 120  | 150  |
| SP60.6.60   | 6        | 37      | 145  | 288  | 60   | 80   |
| SP60.6.120  | 6        | 63      | 145  | 288  | 120  | 150  |
| SP60.7.60   | 7        | 41      | 169  | 316  | 60   | 90   |
| SP60.7.120  | 7        | 68      | 169  | 316  | 120  | 150  |
| SP60.8.60   | 8        | 44      | 193  | 343  | 60   | 90   |
| SP60.8.120  | 8        | 74      | 193  | 343  | 120  | 150  |
| SP60.9.60   | 9        | 47      | 217  | 371  | 60   | 90   |
| SP60.9.120  | 9        | 80      | 217  | 371  | 120  | 150  |
| SP60.10.60  | 10       | 50      | 241  | 399  | 60   | 100  |
| SP60.10.120 | 10       | 85      | 241  | 399  | 120  | 160  |
| SP60.11.60  | 11       | 54      | 266  | 428  | 60   | 100  |
| SP60.11.120 | 11       | 90      | 266  | 428  | 120  | 160  |
| SP60.12.60  | 12       | 57      | 290  | 455  | 60   | 110  |
| SP60.12.120 | 12       | 95      | 290  | 455  | 120  | 160  |
| SP60.13.60  | 13       | 60      | 314  | 483  | 60   | 110  |
| SP60.13.120 | 13       | 100     | 314  | 483  | 120  | 160  |

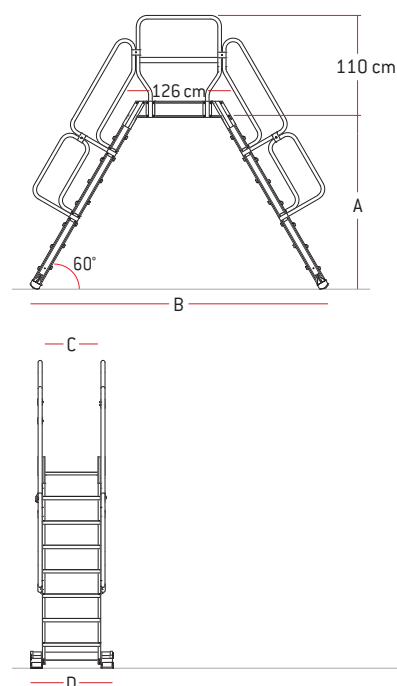



# mod. **SICUR-STOP**

kit de seguridad para elevar/bajar la escalera



El kit de seguridad SICUR-STOP permite desplazar escaleras sobre 4 ruedas con peso superior a 20 kg y máx. 100 kg. La barra anti-intrusión evita el acceso cuando la escalera apoya sobre las ruedas, y deja libre el paso en la posición de stop.

ESCALERAS PROFESIONALES

## CÓMO FUNCIONA



01

El desplazamiento de la escalera es seguro y cómodo también gracias a la barra anti-intrusión que evita el acceso.




02


Elevada la barra anti-intrusión se accede a la escalera trabajando con total seguridad.

mod. **SY 45**


escalera de aluminio con plataforma y parte trasera vertical, anchura 100 cm, inclinación 45°

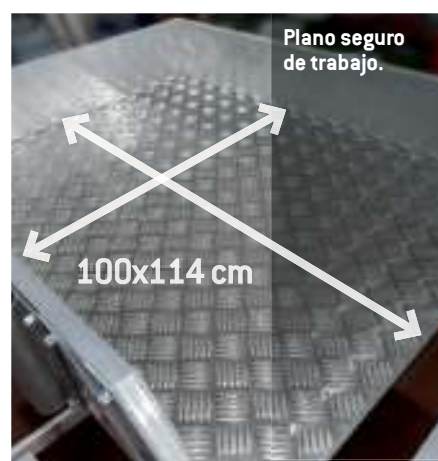
**características técnicas**

| ARTICULO    | PELDAÑOS | PESO | A CM | B CM | C CM | D CM |
|-------------|----------|------|------|------|------|------|
| SY45/100.5  | 5        | 56   | 105  | 198  | 100  | 130  |
| SY45/100.6  | 6        | 62   | 125  | 218  | 100  | 130  |
| SY45/100.7  | 7        | 68   | 146  | 239  | 100  | 130  |
| SY45/100.8  | 8        | 73   | 167  | 260  | 100  | 130  |
| SY45/100.9  | 9        | 79   | 188  | 281  | 100  | 130  |
| SY45/100.10 | 10       | 85   | 209  | 302  | 100  | 130  |
| SY45/100.11 | 11       | 90   | 229  | 321  | 100  | 140  |
| SY45/100.12 | 12       | 97   | 250  | 343  | 100  | 140  |

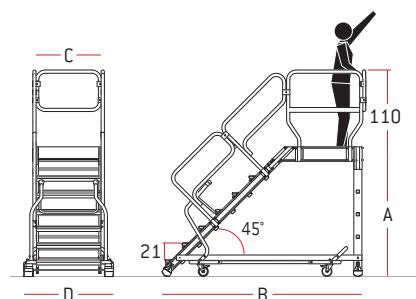




mod. **SY 50**

escalera de aluminio con plataforma y parte trasera vertical, anchura 80 cm, inclinación 50°

50°

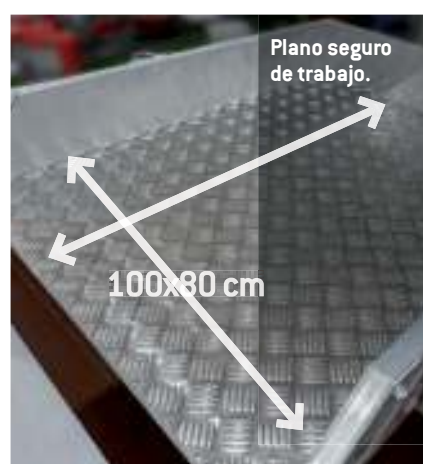

OPCIONAL


Plataforma y peldaños de Tramex

INCLUIDO

SICUR-STOP!

### características técnicas

| ARTICULO    | PELDAÑOS | PESO | A CM | B CM | C CM | D CM | D CM |
|-------------|----------|------|------|------|------|------|------|
| SY50/100.5  | 5        | 30   | 121  | 188  | 110  | 60   | 80   |
| SY50/100.6  | 6        | 33   | 145  | 202  | 110  | 60   | 80   |
| SY50/100.7  | 7        | 36   | 169  | 216  | 110  | 60   | 80   |
| SY50/100.8  | 8        | 39   | 193  | 230  | 110  | 60   | 90   |
| SY50/100.9  | 9        | 42   | 217  | 244  | 110  | 60   | 90   |
| SY50/100.10 | 10       | 45   | 241  | 258  | 110  | 60   | 90   |
| SY50/100.11 | 11       | 48   | 266  | 272  | 110  | 60   | 100  |
| SY50/100.12 | 12       | 51   | 290  | 286  | 110  | 60   | 110  |

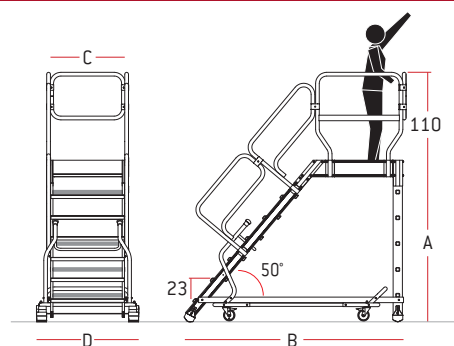


mod. **SY 60**

escalera de aluminio con plataforma y parte trasera vertical,  
anchura 60 cm, inclinación 60°

60°



VERSIÓN ESTANDAR  
CON DOS RUEDAS  
TRASERAS Y  
ASAS PARA EL  
DESPLAZAMIENTO

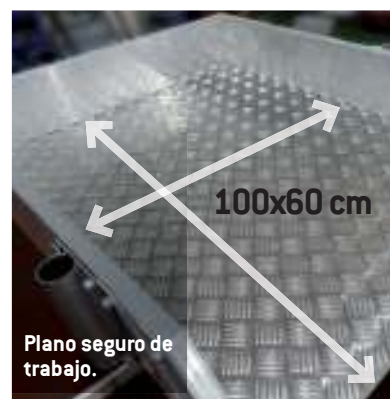

OPCIONAL

Cancela de seguridad







#### OPCIÓN CON SICUR-STOP



#### OPCIÓN CON 4 RUEDAS DE 125MM CON FRENO




#### OPCIONAL

Plataforma y peldaños de Tramex



#### características técnicas

| ARTÍCULO    | PELDAÑOS | PESO | A CM | B CM | C CM | D CM | D CM |
|-------------|----------|------|------|------|------|------|------|
| SY60 100.5  | 5        | 30   | 121  | 188  | 110  | 60   | 80   |
| SY60 100.6  | 6        | 33   | 145  | 202  | 110  | 60   | 80   |
| SY60 100.7  | 7        | 36   | 169  | 216  | 110  | 60   | 80   |
| SY60 100.8  | 8        | 39   | 193  | 230  | 110  | 60   | 90   |
| SY60 100.9  | 9        | 42   | 217  | 244  | 110  | 60   | 90   |
| SY60 100.10 | 10       | 45   | 241  | 258  | 110  | 60   | 90   |
| SY60 100.11 | 11       | 48   | 266  | 272  | 110  | 60   | 100  |
| SY60 100.12 | 12       | 51   | 290  | 286  | 110  | 60   | 110  |

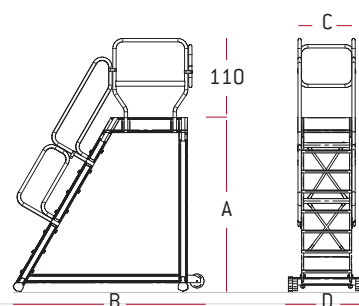

mod. **SB**


EN 131 EN 14122



escalera con vuelo frontal o lateral


 Posibilidad de  
vuelo lateral.  
Especificar en  
el pedido.

 POSIBILIDAD DE FABRICACION CON  
DIFERENTES INCLINACIONES Y  
PROFUNDIDADES DE PELDAÑO.


|     |      |
|-----|------|
| 45° | 24CM |
| 50° | 18CM |
| 60° | 15CM |

### características técnicas

| ARTÍCULO | Nº DE PELDAÑOS | PESO KG.* | A. cm | B. cm | C. cm | D. cm | E. cm | F. cm | CARGA KG | CARGA N |
|----------|----------------|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|----------|---------|
| SB60.4   | 4              | 47        | 97    | 118   | 198   | 55    | 57,5  | 80    | 210      | 7       |
| SB60.5   | 5              | 50        | 121   | 132   | 212   | 65    | 57,5  | 80    | 210      | 7       |
| SB60.6   | 6              | 52        | 145   | 146   | 226   | 70    | 57,5  | 80    | 210      | 7       |
| SB60.7   | 7              | 57        | 169   | 160   | 239   | 80    | 57,5  | 80    | 210      | 7       |
| SB60.8   | 8              | 61        | 193   | 174   | 253   | 80    | 57,5  | 90    | 180      | 6       |
| SB60.9   | 9              | 64        | 217   | 188   | 267   | 80    | 57,5  | 90    | 180      | 6       |
| SB60.10  | 10             | 69        | 241   | 202   | 281   | 80    | 57,5  | 90    | 150      | 5       |
| SB60.11  | 11             | 73        | 266   | 216   | 295   | 80    | 57,5  | 100   | 150      | 5       |
| SB60.12  | 12             | 77        | 290   | 229   | 309   | 80    | 57,5  | 100   | 120      | 4       |
| SB60.13  | 13             | 79        | 314   | 243   | 323   | 80    | 57,5  | 100   | 120      | 4       |

\* PESO REFERIDO SOLO A LA ESCALERA

- La escalera se realiza según la altura exacta H. indicada en el pedido.

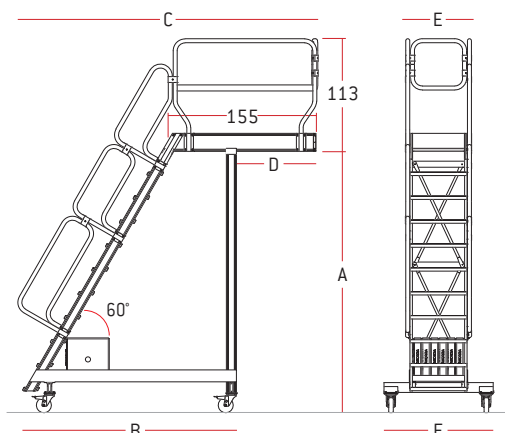



mod. **CMS**

taburete robusto con inclinación 60° y peldaños de 15 cm

AMPLIA BASE  
ESTABILIZADORA  
Y BARANDILLA  
DE SEGURIDAD  
REMOVIBLE




OPCIONAL





## características técnicas

| ARTÍCULO | N.º DE PELDAÑOS | PESO Kg. | A. cm | B. cm | C. cm | H. cm | H1. cm |
|----------|-----------------|----------|-------|-------|-------|-------|--------|
| CMS 4    | 4               | 14,5     | 58    | 82    | 107   | 98    | 280    |
| CMS 5    | 5               | 16       | 58    | 82    | 125   | 123   | 300    |




mod. **SMT**100%  
HECHO EN ESPAÑA

escalera de aluminio para almacenes, inclinación 60°

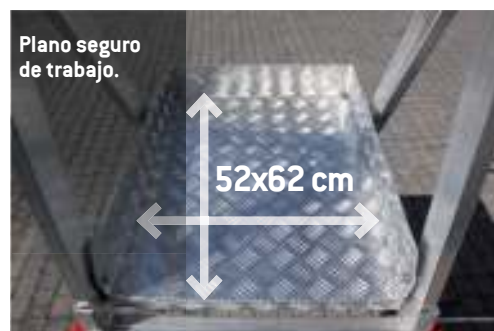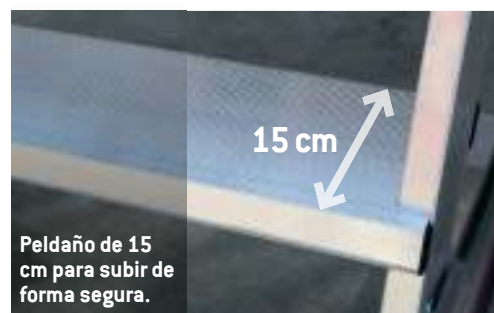

## características técnicas

| ARTÍCULO | N.º DE PELDAÑOS | PESO KG. | A. cm | B. cm | C. cm | D. cm | E. cm | F. cm | G. cm | H. cm |
|----------|-----------------|----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 70/SMT   | 3               | 14       | 254   | 74    | 113   | 177   | 58    | 80    | 236   | 82    |
| 100/SMT  | 4               | 18       | 278   | 98    | 113   | 191   | 58    | 80    | 261   | 82    |
| 120/SMT  | 5               | 25       | 300   | 120   | 113   | 222   | 58    | 80    | 280   | 82    |
| 150/SMT  | 6               | 30       | 326   | 146   | 113   | 219   | 58    | 80    | 310   | 82    |
| 200/SMT  | 7               | 34       | 350   | 170   | 113   | 233   | 58    | 90    | 335   | 82    |
| 250/SMT  | 8               | 37       | 374   | 194   | 113   | 247   | 58    | 90    | 360   | 82    |
| 300/SMT  | 10              | 40       | 423   | 243   | 113   | 275   | 58    | 100   | 410   | 82    |
| 350/SMT  | 12              | 45       | 471   | 291   | 113   | 303   | 58    | 100   | 459   | 82    |
| 400/SMT  | 14              | 50       | 520   | 340   | 113   | 330   | 58    | 110   | 509   | 82    |
| 450/SMT  | 15              | 55       | 544   | 364   | 113   | 344   | 58    | 110   | 533   | 82    |
| 500/SMT  | 17              | 60       | 592   | 412   | 113   | 372   | 58    | 110   | 583   | 82    |

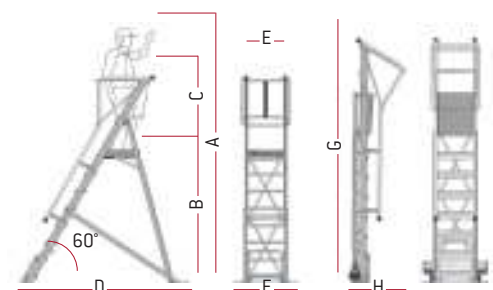

Sistema Sicur Stop opcional / Solicitar el precio en fase de pedido



mod. **SM**

escalera de aluminio para almacenes, inclinación 70°

70°

VERSIÓN ESTANDAR  
CON DOS RUEDAS  
TRASERAS Y  
ASAS PARA EL  
DESPLAZAMIENTO

Peldaños  
antideslizantes  
de 8 cm.

8 cm


Dimensión  
reducida para  
transportarla  
fácilmente.

Plano seguro de  
trabajo.

52x62 cm


### características técnicas

| ARTÍCULO | N.º DE Peldaños | PESO KG. | A. cm | B. cm | C. cm | D. cm | E. cm | F. cm |
|----------|-----------------|----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 100/SM   | 5               | 15       | 312   | 132   | 58    | 80    | 103   | 163   |
| 150/SM   | 6               | 19       | 338   | 158   | 58    | 80    | 103   | 187   |
| 200/SM   | 7               | 23       | 364   | 184   | 58    | 80    | 103   | 201   |
| 250/SM   | 8               | 27       | 390   | 210   | 58    | 90    | 103   | 219   |



mod. **PICK**

escalera de aluminio con plataforma y plano de carga de elevación eléctrica

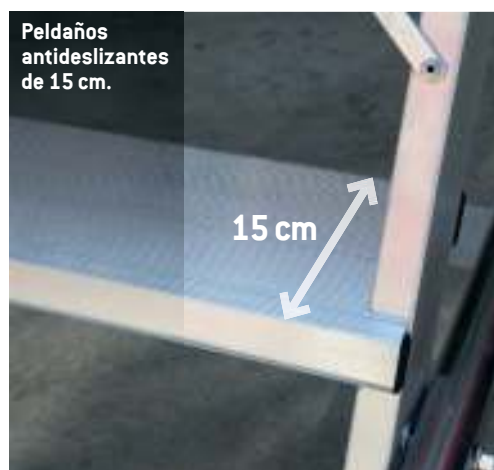





INCLUIDO

SICUR-STOP!

Desplazamiento más fácil gracias a las ruedas del sistema Sicur-Stop.

Posibilidad de realizar la escalera con el plano de carga puesto lateralmente.



El desplazamiento está facilitado por las ruedas del sistema Sicur-Stop




Alimentación con batería recargable.



### características técnicas

| ARTÍCULO | N.º DE PELDAÑOS | PESO KG. | A. cm | B. cm | C. cm | D. cm | E. cm | F. cm |
|----------|-----------------|----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| PICK10   | 4               | 68       | 278   | 190   | 98    | 180   | 58    | 90    |
| PICK15   | 6               | 83       | 326   | 238   | 146   | 210   | 58    | 90    |
| PICK20   | 8               | 93       | 374   | 286   | 194   | 240   | 58    | 100   |
| PICK25   | 10              | 100      | 423   | 335   | 243   | 270   | 58    | 110   |

- La norma EN 131-7 se aplica por compatibilidad para sistema de elevación CE



mod. **PL** plataforma de trabajo segura



Supera la prueba  
antivuelco  
lateral.

**30 Kg**

Norma Europea  
UNI EN 131-7



Plano seguro  
de trabajo  
40x40 cm.



Dimensión  
reducida para  
transportarla  
fácilmente.



**01**

Acceso fácil y seguridad  
a 360° con el sistema  
de protección simple, y  
garantía de resistencia



**02**




**03**







Peldaños  
antideslizantes  
de 10 cm.

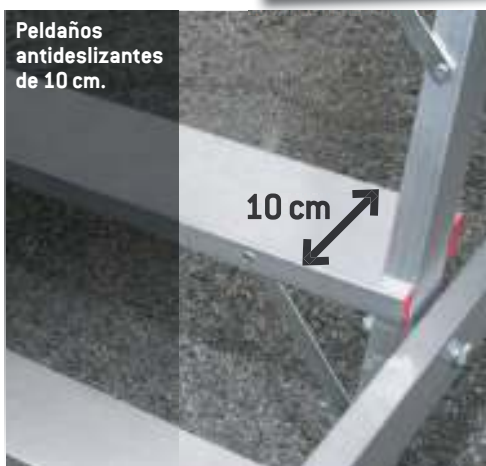

Estabilizador  
telescópico  
necesario para  
modelos PL5 y  
PL6.




Estabilidad  
completa  
en fase de  
trabajo y  
desplazamiento  
cómodo y  
rápido.



## características técnicas

| ARTÍCULO | N.º DE Peldaños | PESO KG. | ESTABILIZADORES | DIM. CAJA | A<br>cm | B<br>cm | C<br>cm | D<br>cm | D1<br>cm | D2<br>cm | L<br>cm | S<br>cm |
|----------|-----------------|----------|-----------------|-----------|---------|---------|---------|---------|----------|----------|---------|---------|
| PL3      | 3*              | 13       | NO              | 72x200x34 | 252     | 72      | 116     | 72      |          | 68       | 200     | 34      |
| PL4      | 4*              | 15       | NO              | 72x228x34 | 276     | 96      | 134     | 72      |          | 68       | 228     | 34      |
| PL5      | 5*              | 15       | SI              | 72x254x37 | 300     | 120     | 152     | 72      | 167      | 68       | 254     | 37      |
| PL6      | 6*              | 19       | SI              | 72x282x37 | 324     | 144     | 170     | 72      | 167      | 68       | 282     | 37      |

\* INCLUIDO EL PLANO DE TRABAJO

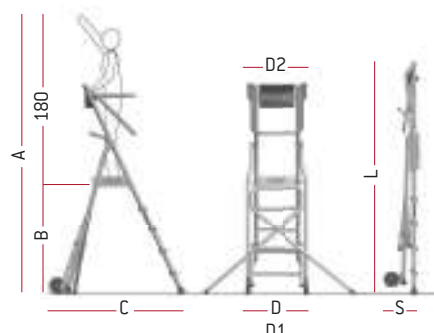


mod. **PLS** plataforma de trabajo segura regulable en altura

POSIBILIDAD DE  
TRABAJAR EN  
DESNIVELES



Amplia base de  
trabajo.

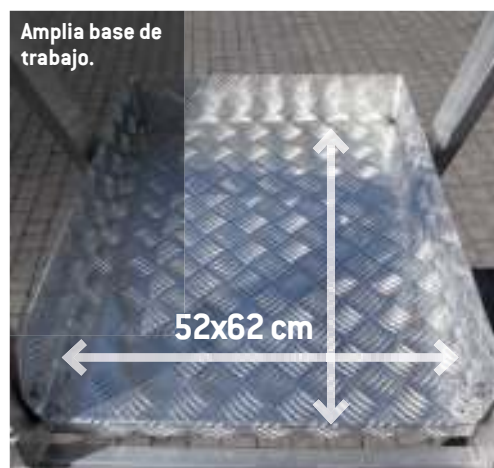

Compacta,  
ligera y se cierra  
fácilmente.







La seguridad está garantizada por:

- Amplio plano de trabajo
- Barandilla alta
- Regulación en altura.




Cruz de refuerzo



Práctica bolsa portaobjetos

### características técnicas

| ARTÍCULO | N.º DE Peldaños | PESO KG. | ESTABILIZADORES | DIM. CAJA | A min/max cm | B min/max cm | C cm | D cm | E cm | F cm |
|----------|-----------------|----------|-----------------|-----------|--------------|--------------|------|------|------|------|
| PLS3     | 3*              | 19       | NO              | 72x200x34 | 260/310      | 80/130       | 63   | 76   | 195  | 28   |
| PLS5     | 5*              | 24       | NO              | 72x228x34 | 310/418      | 130/238      | 63   | 93   | 251  | 28   |

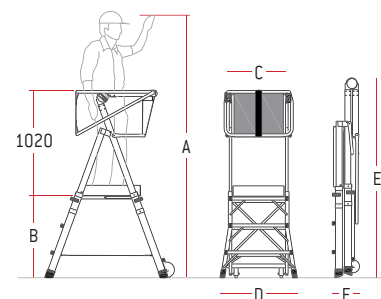


mod. **PLA**

plataforma de trabajo para uso profesional



## características técnicas

| ARTICULO | PELDAÑOS | PESO KG | A CM | B CM | C CM | D CM |
|----------|----------|---------|------|------|------|------|
| PLA 1    | 1        | 18      | 50   | 239  | 60   | 80   |
| PLA 2    | 2        | 21      | 75   | 258  | 60   | 80   |
| PLA 3    | 3        | 24      | 100  | 276  | 60   | 80   |

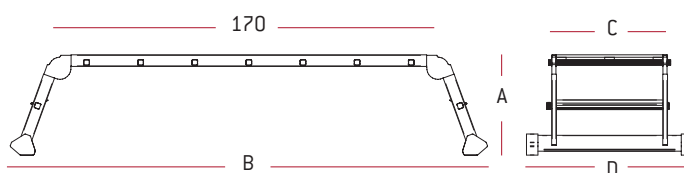



mod. **PLA.T**




plataforma de trabajo para uso profesional con altura regulable




#### características técnicas

| ARTICULO | PELDAÑOS | PESO KG | A Max/min CM | B CM | C CM | D CM |
|----------|----------|---------|--------------|------|------|------|
| PLA. T   | 2+1      | 18      | 62/89        | 239  | 47,5 | 50   |

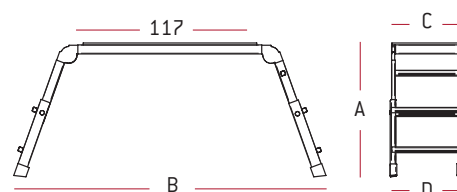

mod. **SVS.1** escalera vertical de seguridad con descansillo

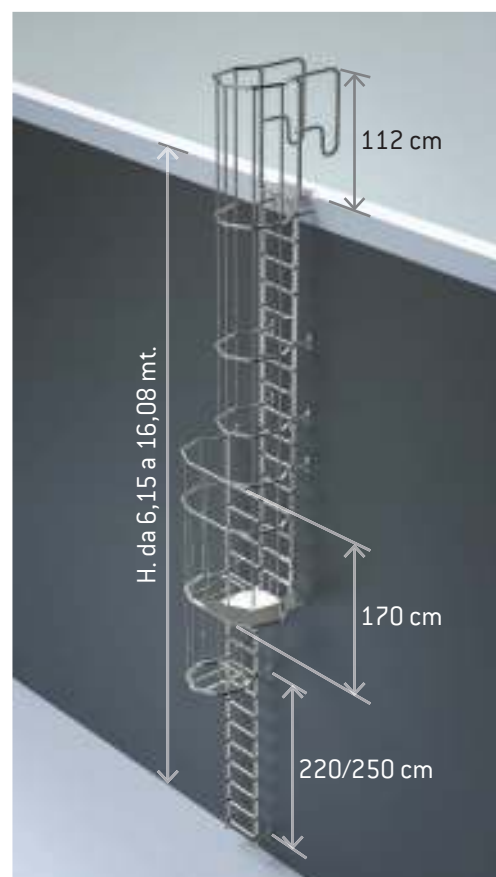





EN 14122-4



## Módulo de composición vertical de escaleras Mod. SVS1 con corredor


| CÓDIGO DE COMPOSICIÓN             | SVS1-628                       | SVS1-656  | SVS1-684  | SVS1-712  | SVS1-740  | SVS1-768  | SVS1-796  | SVS1-824  | SVS1-852  | SVS1-880  | SVS1-908  | SVS1-936  |
|-----------------------------------|--------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| H. ALTURA DEL FABRICADO EN METROS | 6,15/6,28                      | 6,28/6,56 | 6,56/6,84 | 6,84/7,12 | 7,12/7,40 | 7,40/7,68 | 7,68/7,96 | 7,96/8,24 | 8,24/8,52 | 8,52/8,80 | 8,80/9,08 | 9,08/9,36 |
| CÓDIGO                            | DESCRIPCIÓN                    | Piezas    | Piezas    | Piezas    | Piezas    | Piezas    | Piezas    | Piezas    | Piezas    | Piezas    | Piezas    | Piezas    |
| SVS1                              | Fijación 1 elemento            | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         |
| SVS2                              | Anillo de protección           | 2         | 3         | 3         | 3         | 3         | 5         | 5         | 5         | 5         | 5         | 5         |
| SVS3                              | Elemento terminal H. 112 cm.   | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         |
| SVS4                              | Anillo inferior del corredor   | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         |
| SVS5                              | Anillo intermedio del corredor | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         |
| SVS6                              | Anillo superior del corredor   | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         |
| SVS7                              | Escalera de 2 m.               | 3         | 3         | 3         | 3         | 3         | 2         | 2         | 2         | 2         | 2         | 2         |
| SVS8                              | Escalera de 2,2 m.             | 1         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         |
| SVS9                              | Escalera de 2,5 m.             | -         | 1         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         |
| SVS10                             | Escalera de 2,8 m.             | -         | -         | 1         | -         | -         | 1         | -         | -         | -         | -         | -         |
| SVS11                             | Escalera de 3 m.               | -         | -         | -         | 1         | -         | 1         | 2         | 1         | 1         | -         | -         |
| SVS12                             | Escalera de 3,3 m.             | -         | -         | -         | -         | 1         | -         | -         | 1         | -         | 1         | -         |
| SVS13                             | Escalera de 3,6 m.             | -         | -         | -         | -         | -         | 1         | -         | -         | 1         | 1         | 2         |
| SVS14                             | Barra vertical 112 cm.         | 7         | 7         | 12        | 7         | 12        | 12        | 7         | 12        | 7         | 12        | 7         |
| SVS15                             | Barra vertical 56 cm.          | 10        | 10        | 10        | 10        | 10        | 10        | 10        | 10        | 10        | 10        | 10        |
| SVS16                             | Barra vertical 84 cm.          | -         | 10        | 5         | 5         | -         | 10        | 10        | 5         | 5         | -         | -         |
| SVS17                             | Barra vertical 140 cm.         | 10        | 5         | 5         | 10        | 10        | 15        | 5         | 10        | 15        | 15        | 20        |
| SVS18                             | Chapa terminal                 | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         |
| SVS19                             | Cierre inferior                | -         | -         | -         | -         | -         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         |
| SVS20                             | Cierre inferior del corredor   | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | -         | -         | -         | -         | -         | -         |
| SVS22                             | Par de brazos para bajar       | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         |

| CÓDIGO DE COMPOSICIÓN             | SVS1-964                       | SVS1-992  | SVS1-1020  | SVS1-1042   | SVS1-1076   | SVS1-1104   | SVS1-1132   | SVS1-1160   | SVS1-1188   | SVS1-1216   | SVS1-1244   | SVS1-1272   |
|-----------------------------------|--------------------------------|-----------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| H. ALTURA DEL FABRICADO EN METROS | 9,36/9,64                      | 9,64/9,92 | 9,92/10,20 | 10,20/10,48 | 10,48/10,76 | 10,76/11,04 | 11,04/11,32 | 11,32/11,60 | 11,60/11,88 | 11,88/12,16 | 12,16/12,44 | 12,44/12,72 |
| CÓDIGO                            | DESCRIPCIÓN                    | Piezas    | Piezas     | Piezas      | Piezas      | Piezas      | Piezas      | Piezas      | Piezas      | Piezas      | Piezas      | Piezas      |
| SVS1                              | Fijación 1 elemento            | 1         | 1          | 1           | 1           | 1           | 1           | 1           | 1           | 1           | 1           | 1           |
| SVS2                              | Anillo de protección           | 6         | 6          | 6           | 6           | 6           | 7           | 7           | 8           | 8           | 7           | 7           |
| SVS3                              | Elemento terminal H. 112 cm.   | 1         | 1          | 1           | 1           | 1           | 1           | 1           | 1           | 1           | 1           | 1           |
| SVS4                              | Anillo inferior del corredor   | 1         | 1          | 1           | 1           | 1           | 1           | 1           | 1           | 2           | 2           | 2           |
| SVS5                              | Anillo intermedio del corredor | 1         | 1          | 1           | 1           | 1           | 1           | 1           | 1           | 2           | 2           | 2           |
| SVS6                              | Anillo superior del corredor   | 1         | 1          | 1           | 1           | 1           | 1           | 1           | 1           | 2           | 2           | 2           |
| SVS7                              | Escalera de 2 m.               | 4         | 3          | 2           | 2           | 2           | 2           | 3           | 3           | 4           | 4           | 4           |
| SVS8                              | Escalera de 2,2 m.             | -         | 1          | -           | 1           | -           | -           | 1           | 1           | 1           | 1           | 1           |
| SVS9                              | Escalera de 2,5 m.             | -         | -          | 2           | 1           | 2           | 1           | -           | 1           | -           | -           | -           |
| SVS10                             | Escalera de 2,8 m.             | -         | -          | -           | -           | -           | 1           | 2           | 1           | 2           | 1           | -           |
| SVS11                             | Escalera de 3 m.               | -         | -          | 1           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | 1           |
| SVS12                             | Escalera de 3,3 m.             | -         | -          | -           | -           | -           | -           | -           | -           | 1           | 1           | 1           |
| SVS13                             | Escalera de 3,6 m.             | 1         | 1          | -           | 1           | 1           | 1           | -           | -           | -           | -           | -           |
| SVS14                             | Barra vertical 112 cm.         | 7         | 12         | 17          | 12          | 7           | 7           | 12          | 32          | 37          | 24          | 19          |
| SVS15                             | Barra vertical 56 cm.          | 10        | 10         | 10          | 10          | 10          | 10          | 10          | 10          | 20          | 20          | 20          |
| SVS16                             | Barra vertical 84 cm.          | 10        | 5          | -           | -           | -           | 10          | 5           | 5           | -           | 5           | -           |
| SVS17                             | Barra vertical 140 cm.         | 15        | 15         | 15          | 20          | 25          | 20          | 20          | 5           | 5           | 10          | 15          |
| SVS18                             | Chapa terminal                 | 1         | 1          | 1           | 1           | 1           | 1           | 1           | 1           | 1           | 1           | 1           |
| SVS19                             | Cierre inferior                | 1         | 1          | 1           | 1           | 1           | 1           | 1           | 1           | 1           | 1           | 1           |
| SVS20                             | Cierre inferior del corredor   | -         | -          | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           |
| SVS22                             | Par de brazos para bajar       | 1         | 1          | 1           | 1           | 1           | 1           | 1           | 1           | 1           | 1           | 1           |

| CÓDIGO DE COMPOSICIÓN             | SVS1-1300                      | SVS1-1328   | SVS1-1356   | SVS1-1384   | SVS1-1412   | SVS1-1440   | SVS1-1468   | SVS1-1496   | SVS1-1524   | SVS1-1552   | SVS1-1580   | SVS1-1608   |
|-----------------------------------|--------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| H. ALTURA DEL FABRICADO EN METROS | 12,72/13,00                    | 13,00/13,28 | 13,28/13,56 | 13,56/13,84 | 13,84/14,12 | 14,12/14,40 | 14,40/14,68 | 14,68/14,96 | 14,96/15,24 | 15,24/15,52 | 15,52/15,80 | 15,80/16,08 |
| CÓDIGO                            | DESCRIPCIÓN                    | Piezas      | Piezas      | Piezas      | Piezas      | Piezas      | Piezas      | Piezas      | Piezas      | Piezas      | Piezas      | Piezas      |
| SVS1                              | Fijación 1 elemento            | 1           | 1           | 1           | 1           | 1           | 1           | 1           | 1           | 1           | 1           | 1           |
| SVS2                              | Anillo de protección           | 7           | 7           | 8           | 8           | 8           | 8           | 9           | 9           | 9           | 9           | 9           |
| SVS3                              | Elemento terminal H. 112 cm.   | 1           | 1           | 1           | 1           | 1           | 1           | 1           | 1           | 1           | 1           | 1           |
| SVS4                              | Anillo inferior del corredor   | 2           | 2           | 2           | 2           | 2           | 2           | 2           | 2           | 2           | 2           | 2           |
| SVS5                              | Anillo intermedio del corredor | 2           | 2           | 2           | 2           | 2           | 2           | 2           | 2           | 2           | 2           | 2           |
| SVS6                              | Anillo superior del corredor   | 2           | 2           | 2           | 2           | 2           | 2           | 2           | 2           | 2           | 2           | 2           |
| SVS7                              | Escalera de 2 m.               | 4           | 4           | 6           | 5           | 4           | 4           | 4           | 4           | 4           | 4           | 4           |
| SVS8                              | Escalera de 2,2 m.             | 1           | 1           | 1           | 2           | 3           | 2           | 1           | 1           | 1           | 1           | 1           |
| SVS9                              | Escalera de 2,5 m.             | -           | -           | -           | -           | -           | 1           | 2           | 1           | -           | -           | -           |
| SVS10                             | Escalera de 2,8 m.             | -           | -           | -           | -           | -           | -           | 1           | 2           | 1           | 1           | 1           |
| SVS11                             | Escalera de 3 m.               | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | 1           | -           | -           |
| SVS12                             | Escalera de 3,3 m.             | 2           | 1           | 1           | 1           | 1           | 1           | 1           | 1           | 1           | 2           | 1           |
| SVS13                             | Escalera de 3,6 m.             | -           | 1           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | 1           |
| SVS14                             | Barra vertical 112 cm.         | 19          | 14          | 14          | 19          | 24          | 19          | 14          | 14          | 19          | 24          | 19          |
| SVS15                             | Barra vertical 56 cm.          | 20          | 20          | 20          | 20          | 20          | 20          | 20          | 20          | 20          | 20          | 20          |
| SVS16                             | Barra vertical 84 cm.          | -           | -           | 10          | 5           | -           | -           | 10          | 5           | -           | -           | -           |
| SVS17                             | Barra vertical 140 cm.         | 20          | 25          | 20          | 20          | 20          | 25          | 30          | 25          | 25          | 30          | 35          |
| SVS18                             | Chapa terminal                 | 1           | 1           | 1           | 1           | 1           | 1           | 1           | 1           | 1           | 1           | 1           |
| SVS19                             | Cierre inferior                | 1           | 1           | 1           | 1           | 1           | 1           | 1           | 1           | 1           | 1           | 1           |
| SVS20                             | Cierre inferior del corredor   | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           |
| SVS22                             | Par de brazos para bajar       | 1           | 1           | 1           | 1           | 1           | 1           | 1           | 1           | 1           | 1           | 1           |

mod. **SVS.2**

escalera vertical de seguridad

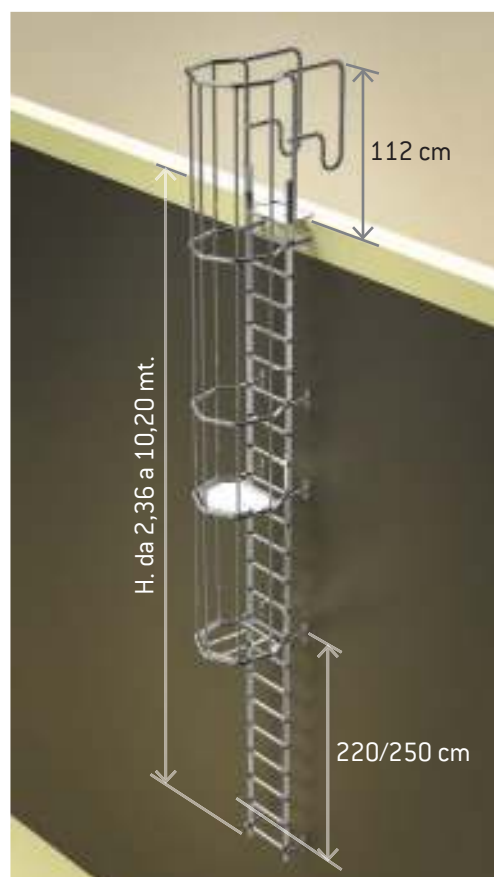





EN 14122-4



## Módulo de composición vertical de escaleras Mod. SVS2 sin corredor

| CÓDIGO DE COMPOSICIÓN             | SVS264                       | SVS292    | SVS320    | SVS348    | SVS376    | SVS404    | SVS432    | SVS460    | SVS488    | SVS516    | SVS544    | SVS572    | SVS600    | SVS628    |
|-----------------------------------|------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| H. ALTURA DEL FABRICADO EN METROS | 2,36/2,64                    | 2,64/2,92 | 2,92/3,20 | 3,20/3,48 | 3,48/3,76 | 3,76/4,04 | 4,04/4,32 | 4,32/4,60 | 4,60/4,88 | 4,88/5,16 | 5,16/5,44 | 5,44/5,72 | 5,72/6,00 | 6,00/6,28 |
| CÓDIGO                            | DESCRIPCIÓN                  | Piezas    | Piezas    | Piezas    | Piezas    | Piezas    | Piezas    | Piezas    | Piezas    | Piezas    | Piezas    | Piezas    | Piezas    | Piezas    |
| SVS1                              | Fijación 1 elemento          | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         |
| SVS2                              | Anillo de protección         | 1         | 1         | 2         | 2         | 2         | 3         | 3         | 3         | 3         | 3         | 4         | 4         | 4         |
| SVS3                              | Elemento terminal H. 112 cm. | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         |
| SVS7                              | Escalera de 2 m.             | -         | -         | -         | -         | 2         | 1         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         |
| SVS8                              | Escalera de 2,2 m.           | -         | -         | -         | -         | -         | 1         | 2         | 1         | -         | -         | -         | -         | -         |
| SVS9                              | Escalera de 2,5 m.           | 1         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | 1         | 2         | 1         | -         | -         | -         |
| SVS10                             | Escalera de 2,8 m.           | -         | 1         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | 1         | 2         | 1         | -         |
| SVS11                             | Escalera de 3 m.             | -         | -         | 1         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | 1         | 2         |
| SVS12                             | Escalera de 3,3 m.           | -         | -         | -         | 1         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         |
| SVS13                             | Escalera de 3,6 m.           | -         | -         | -         | -         | 1         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         |
| SVS14                             | Barra vertical 112 cm.       | -         | -         | -         | -         | 5         | -         | 5         | 10        | 5         | -         | 10        | 5         | 10        |
| SVS15                             | Barra vertical 56 cm.        | -         | -         | 5         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         |
| SVS16                             | Barra vertical 84 cm.        | -         | -         | -         | 5         | -         | 10        | 5         | -         | -         | -         | 5         | 5         | -         |
| SVS17                             | Barra vertical 140 cm.       | 5         | 5         | 5         | 5         | 5         | 10        | 5         | 5         | 10        | 15        | 5         | 10        | 10        |
| SVS18                             | Chapa terminal               | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         |
| SVS19                             | Cierre inferior              | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         |
| SVS22                             | Par de brazos para bajar     | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         |

| CÓDIGO DE COMPOSICIÓN             | SVS656                       | SVS684    | SVS712    | SVS740    | SVS768    | SVS796    | SVS824    | SVS852    | SVS880    | SVS908    | SVS936    | SVS964    | SVS992    | SVS1020    |
|-----------------------------------|------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| H. ALTURA DEL FABRICADO EN METROS | 6,28/6,56                    | 6,56/6,84 | 6,84/7,12 | 7,12/7,40 | 7,40/7,68 | 7,68/7,96 | 7,96/8,24 | 8,24/8,52 | 8,52/8,80 | 8,80/9,08 | 9,08/9,36 | 9,36/9,64 | 9,64/9,92 | 9,92/10,20 |
| CÓDIGO                            | DESCRIPCIÓN                  | Piezas    | Piezas    | Piezas    | Piezas    | Piezas    | Piezas    | Piezas    | Piezas    | Piezas    | Piezas    | Piezas    | Piezas    | Piezas     |
| SVS1                              | Fijación 1 elemento          | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1          |
| SVS2                              | Anillo de protección         | 4         | 4         | 5         | 5         | 5         | 5         | 6         | 6         | 6         | 6         | 6         | 7         | 7          |
| SVS3                              | Elemento terminal H. 112 cm. | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1          |
| SVS7                              | Escalera de 2 m.             | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -          |
| SVS8                              | Escalera de 2,2 m.           | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -          |
| SVS9                              | Escalera de 2,5 m.           | -         | -         | -         | 3         | 2         | 1         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -          |
| SVS10                             | Escalera de 2,8 m.           | -         | -         | -         | -         | 1         | 2         | 3         | 2         | 1         | -         | -         | -         | -          |
| SVS11                             | Escalera de 3 m.             | 1         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | 1         | 2         | 3         | 2         | 1         | -          |
| SVS12                             | Escalera de 3,3 m.           | 1         | 2         | 1         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | 1         | 2         | 3          |
| SVS13                             | Escalera de 3,6 m.           | -         | -         | 1         | 2         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -          |
| SVS14                             | Barra vertical 112 cm.       | 5         | -         | 20        | 15        | 10        | 5         | 20        | 15        | 10        | 5         | -         | 20        | 15         |
| SVS15                             | Barra vertical 56 cm.        | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -          |
| SVS16                             | Barra vertical 84 cm.        | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -          |
| SVS17                             | Barra vertical 140 cm.       | 15        | 20        | 5         | 10        | 15        | 20        | 10        | 15        | 20        | 25        | 30        | 15        | 20         |
| SVS18                             | Chapa terminal               | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1          |
| SVS19                             | Cierre inferior              | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1          |
| SVS22                             | Par de brazos para bajar     | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1          |

Para escaleras con alturas superiores a 6 m se aconseja el mod. SVS1 con descansillo.



A PETICIÓN

Pintura RAL a elegir con aumento del precio del 100 %.

mod. **SVS.0**

EN 14122




escalera vertical de seguridad sin jaula de protección



## características técnicas

| CÓDIGO DE COMPOSICIÓN             | SVS0-124                 | SVS0-152  | SVS0-180  | SVS0-208  | SVS0-236  | SVS0-264  | SVS0-292  |
|-----------------------------------|--------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| H. ALTURA DEL FABRICADO EN METROS | 0,96/1,24                | 1,24/1,52 | 1,52/1,80 | 1,80/2,08 | 2,08/2,36 | 2,36/2,64 | 2,64/2,92 |
| CÓDIGO                            | DESCRIPCIÓN              | Piezas    | Piezas    | Piezas    | Piezas    | Piezas    | Piezas    |
| SVS1                              | Fijación 1 elemento      | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         |
| SVS24                             | Escalera de 1,1 m.       | 1         | -         | -         | -         | -         | -         |
| SVS25                             | Escalera de 1,4 m.       | -         | 1         | -         | -         | -         | -         |
| SVS26                             | Escalera de 1,7 m.       | -         | -         | 1         | -         | -         | -         |
| SVS07                             | Escalera de 2 m.         | -         | -         | -         | 1         | -         | -         |
| SVS08                             | Escalera de 2,2 m.       | -         | -         | -         | -         | 1         | -         |
| SVS09                             | Escalera de 2,5 m.       | -         | -         | -         | -         | -         | 1         |
| SVS10                             | Escalera de 2,8 m.       | -         | -         | 1         | -         | -         | -         |
| SVS18                             | Chapa terminal           | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         |
| SVS23                             | Par de brazos para bajar | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         |

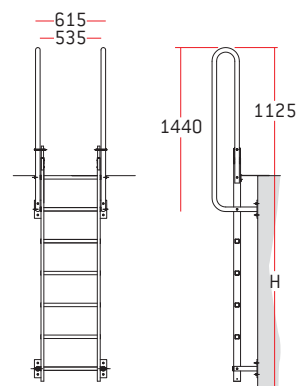



mod. **SAS**

escalera de apoyo para entreplantas y altillos



Ganchos de serie.



Escalera ancha 54 cm y barandilla de 100 cm de altura.



Peldaños antideslizantes de 8 cm.


#### OPCIONAL

SO.SAS

Soporte para enganchar la escalera

#### características técnicas

| ARTÍCULO | N.º DE Peldaños | PESO KG. | A. cm | B. cm | C. cm | D. cm | E. cm |
|----------|-----------------|----------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 300.SAS  | 7               | 12       | 180   | 300   | 100   | 75    | 54    |
| 350.SAS  | 8               | 13       | 230   | 350   | 100   | 95    | 54    |
| 400.SAS  | 10              | 15       | 280   | 400   | 100   | 110   | 54    |
| 450.SAS  | 12              | 16       | 325   | 450   | 100   | 125   | 54    |
| 500.SAS  | 14              | 18       | 370   | 500   | 100   | 145   | 54    |



- La escalera se realiza según la altura exacta H. indicada en el pedido.

mod. **EN 100**


escalera de un tramo



OPCIONAL

COD. B E/EN

Base estabilizadora.

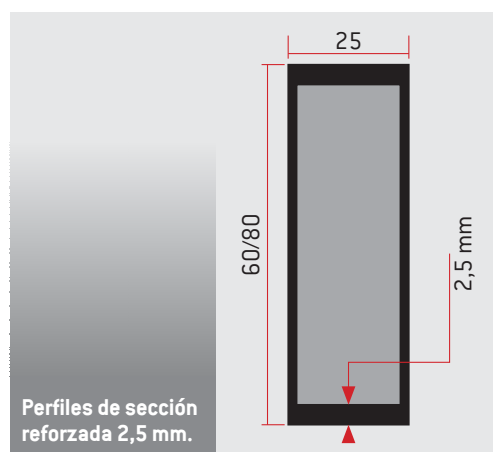Peldaños  
antideslizantes  
de 3 cm.Perfiles de sección  
reforzada 2,5 mm.

OPCIONAL


COD. GA010

Gancho especial de  
parada.

## características técnicas

| ARTÍCULO | N.º DE PELDAÑOS | PESO KG. | SECC. MONTANTES | A. cm | B. cm | C. cm |
|----------|-----------------|----------|-----------------|-------|-------|-------|
| EN 106   | 6               | 4        | 60X25           | 300   | 200   | 42    |
| EN 108   | 8               | 4,5      | 60X25           | 350   | 250   | 42    |
| EN 110   | 10              | 5,5      | 60X25           | 400   | 300   | 42    |
| EN 112   | 12              | 6,5      | 60X25           | 450   | 350   | 42    |
| EN 114   | 14              | 7,5      | 60X25           | 500   | 400   | 42    |
| EN 115   | 15              | 9        | 80X25           | 550   | 450   | 42    |
| EN 117   | 17              | 10       | 80X25           | 600   | 500   | 42    |
| EN 119   | 19              | 11       | 80X25           | 650   | 550   | 42    |

Posibilidad de personalizar las medidas de altura y ancho

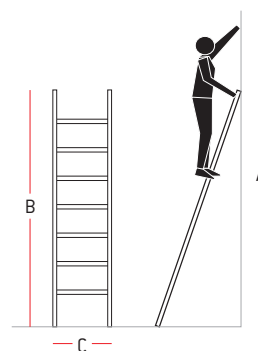




mod. **EN1100**

escalera de un tramo con peldaños cómodos



Peldaños  
antideslizantes  
de 8 cm.

8 cm

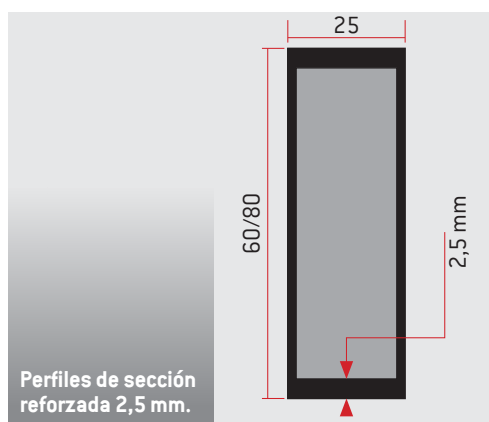

Perfiles de sección  
reforzada 2,5 mm.

**OPCIONAL**

Mayor seguridad con  
los nuevos asideros.

Barandillas de  
seguridad

**OPCIONAL**

COD. B E/EN

Base estabilizadora.

**OPCIONAL**


COD. GA010

Gancho especial  
de parada.

**características técnicas**

| ARTÍCULO | N.º DE PELDAÑOS | PESO KG. | SECC. MONTANTES | A. cm | B. cm | C. cm |
|----------|-----------------|----------|-----------------|-------|-------|-------|
| EN 1106  | 6               | 4        | 60X25           | 300   | 200   | 42    |
| EN 1108  | 8               | 5        | 60X25           | 350   | 250   | 42    |
| EN 1110  | 10              | 6,5      | 60X25           | 400   | 300   | 42    |
| EN 1112  | 12              | 8        | 60X25           | 450   | 350   | 42    |
| EN 1114  | 14              | 9        | 60X25           | 500   | 400   | 42    |
| EN 1115  | 15              | 12       | 80X25           | 550   | 450   | 42    |
| EN 1117  | 17              | 13       | 80X25           | 600   | 500   | 42    |
| EN 1119  | 19              | 15       | 80X25           | 650   | 550   | 42    |

Posibilidad de personalizar las medidas de altura y ancho

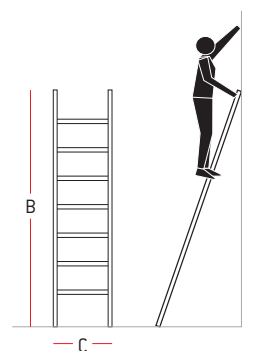


mod. **AK.2**100%  
HECHO EN ESPAÑANIVEL DE  
SEGURIDAD  
**B**ALTURA  
MAX. DE  
TRABAJO  
6,5 MTMAX KG  
150EU  
EN 131

escalera multiuso de dos tramos

Peldaños  
antideslizantes  
de 3 cm.

## características técnicas

| ARTICULO | PELDAÑOS | PESO | SECC. MONTANTES | A CM | B CM | C CM | D CM | E CM | CERRADA |
|----------|----------|------|-----------------|------|------|------|------|------|---------|
| AK225.2  | 7+7      | 7    | 60x25           | 240  | 340  | 39   | 46,5 | 86   | 225     |
| AK280.2  | 9+9      | 10   | 60x25           | 356  | 450  | 39   | 46,5 | 86   | 300     |
| AK336.2  | 11+11    | 12   | 60x25           | 410  | 510  | 39   | 46,5 | 101  | 336     |
| AK395.2  | 13+13    | 16   | 60x25           | 460  | 550  | 39   | 46,5 | 101  | 395     |





mod. **EN 1400**

escalera multiuso de dos tramos súper profesional  
con peldaños cómodos


Posibilidad  
de trabajar en  
desniveles.



Posibilidad  
de trabajar en  
desniveles.



Peldaños  
antideslizantes  
de 8 cm.



Perfiles de sección reforzada  
2,5 mm.



Sistema especial antidesenganche.




Bloqueo especial de apertura.



OPCIONAL  
COD. P8.  
Soporte palo.

### características técnicas

| ARTÍCULO | N.º DE PELDAÑOS | PESO KG. | SECC. MONTANTES mm | A. cm | B. cm | C. cm | D. cm | E. cm | CERRADA cm |
|----------|-----------------|----------|--------------------|-------|-------|-------|-------|-------|------------|
| EN 1408  | 7+8             | 11       | 60X25              | 340   | 392   | 42,5  | 50    | 85    | 252        |
| EN 1410  | 9+10            | 13       | 60X25              | 400   | 443   | 42,5  | 50    | 100   | 302        |
| EN 1412  | 11+12           | 19       | 80X25              | 460   | 578   | 42,5  | 50    | 100   | 352        |
| EN 1414  | 13+14           | 22       | 80X25              | 520   | 685   | 42,5  | 50    | 110   | 402        |
| EN 1415  | 14+15           | 28       | 100X25             | 550   | 730   | 42,5  | 50    | 124   | 452        |
| EN 1417  | 16+17           | 31       | 100X25             | 610   | 839   | 42,5  | 50    | 124   | 502        |



mod. **AK.3**100%  
HECHO EN ESPAÑANIVEL DE  
SEGURIDAD★★★★  
**B**ALTURA  
MAX. DE  
TRABAJO

7,5 MT


MAX KG  
150EU  
EN 131

escalera multiuso de tres tramos



## características técnicas

| ARTICULO | PELDAÑOS | PESO | SECC. MONTANTES | A CM | B CM | C CM | D CM | E CM | CERRADA |
|----------|----------|------|-----------------|------|------|------|------|------|---------|
| AK225.3  | 7+7+7    | 11   | 60x25           | 310  | 450  | 39   | 32   | 46,5 | 86      |
| AK280.3  | 9+9+9    | 16   | 60x25           | 370  | 560  | 39   | 32   | 46,5 | 86      |
| AK336.3  | 11+11+11 | 22   | 60x25           | 425  | 650  | 39   | 32   | 46,5 | 101     |

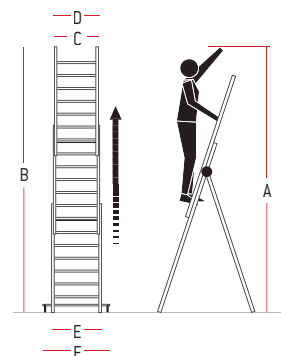



mod. **EN 1500**



escalera multiuso de tres tramos súper profesional  
con peldaños cómodos


Posibilidad  
de trabajar en  
desniveles.



Bloqueo especial de apertura.




Sistema especial antidesenganche.



Perfiles de sección reforzada  
2,5 mm.

### características técnicas

| ARTÍCULO | N.º DE PELDAÑOS | PESO KG. | SECC. MONTANTES mm | A. cm | B. cm | C. cm | D. cm | E. cm | F. cm | CERRADA cm |
|----------|-----------------|----------|--------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------------|
| EN 1506  | 5+6+6           | 11,5     | 60X25              | 446   | 378   | 42,5  | 35,5  | 50    | 85    | 182        |
| EN 1508  | 7+8+8           | 17       | 60X25              | 480   | 448   | 42,5  | 35,5  | 50    | 85    | 252        |
| EN 1510  | 9+10+10         | 24       | 80X25              | 580   | 668   | 42,5  | 35,5  | 50    | 100   | 302        |
| EN 1512  | 11+12+12        | 28       | 80X25              | 680   | 802   | 42,5  | 35,5  | 50    | 110   | 352        |
| EN 1514  | 13+14+14        | 38       | 100X25             | 770   | 935   | 42,5  | 35,5  | 50    | 124   | 402        |
| EN 1515  | 14+15+15        | 41       | 100X25             | 850   | 1050  | 42,5  | 35,5  | 50    | 124   | 452        |

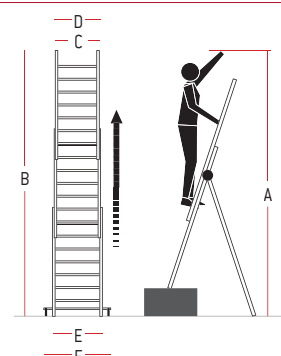


mod. **EC**

escalera con cabrestante de 3 elementos para uso en apoyo



### características técnicas

| ARTÍCULO | N.º DE PELDAÑOS | PESO KG. | SECC. MONTANTES | A. cm | B. cm | C. cm | D. cm | CERRADA cm |
|----------|-----------------|----------|-----------------|-------|-------|-------|-------|------------|
| S3350/EC | 12+12+12        | 32       | 100x25R         | 840   | 35    | 42    | 48    | 364        |
| S3400/EC | 14+14+14        | 36       | 100x25R         | 1008  | 35    | 42    | 48    | 420        |
| S3450/EC | 15+15+15        | 39       | 100x25R         | 1100  | 35    | 42    | 48    | 448        |





mod. **EN200**

escalera extensible con cuerda de 2 elementos  
para uso en apoyo




Peldaños  
antideslizantes  
de 3 cm.




#### características técnicas

| ARTÍCULO | N.º DE PELDAÑOS | PESO KG. | SECC. MONTANTES mm | A. cm | B. cm | C. cm | CERRADA cm |
|----------|-----------------|----------|--------------------|-------|-------|-------|------------|
| EN 212   | 12+12           | 19       | 80X25              | 604   | 48    | 42    | 350        |
| EN 214   | 14+14           | 20       | 80X25              | 711   | 48    | 42    | 400        |
| EN 215   | 15+15           | 27       | 100X25             | 756   | 48    | 42    | 450        |
| EN 217   | 17+17           | 29       | 100X25             | 865   | 48    | 42    | 500        |
| EN 219   | 19+19           | 32       | 100X25             | 1000  | 48    | 42    | 550        |




mod. **T600**

escalera cónica para recoger las olivas

**OPCIONAL**Pies articulados  
[2 unidades]**características técnicas**

| ARTÍCULO | N.º DE PELDAÑOS | PESO KG. | SECC. MONTANTES | A. cm | B. cm | C. cm | D. cm |
|----------|-----------------|----------|-----------------|-------|-------|-------|-------|
| T 608    | 8               | 6        | 65X25           | 350   | 268   | 30    | 49    |
| T 610    | 10              | 7        | 65X25           | 400   | 326   | 30    | 52    |
| T 612    | 12              | 9        | 65X25           | 450   | 384   | 30    | 56    |
| T 614    | 14              | 11       | 65X25           | 500   | 442   | 30    | 60    |
| T 616    | 16              | 12       | 65X25           | 550   | 501   | 30    | 64    |

Posibilidad de personalizar la medida de altura de la escalera.





mod. **T700**

banco agrícola de 3 patas



Bisagra robusta.



Peldaños antideslizantes de 8 cm.

**OPCIONAL**


Pata posterior regulable en altura.

COD. PR.01


**OPCIONAL**

Pincho para tierra.

COD. PIN.01

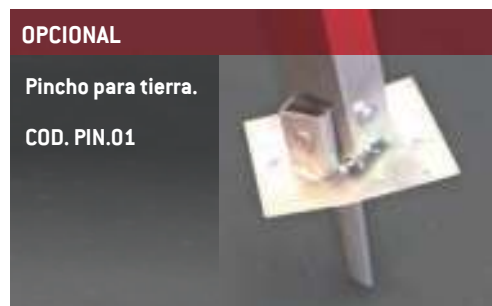**características técnicas**

| ARTÍCULO | N.º DE PELDAÑOS | PESO KG. | SECC. MONTANTES | A. cm | B. cm | C. cm | D. cm |
|----------|-----------------|----------|-----------------|-------|-------|-------|-------|
| T 705    | 5               | 6        | 65X25           | 250   | 156   | 31    | 67    |
| T 708    | 8               | 10       | 65X25           | 350   | 261   | 31    | 93    |
| T 710    | 10              | 13       | 65X25           | 400   | 326   | 31    | 109   |



Posibilidad de personalizar la medida de altura de la escalera.

mod. **T800**100%  
HECHO EN ESPAÑANIVEL DE  
SEGURIDAD  
**B**ALTURA  
MAX. DE  
TRABAJO  
4,5 MTMAX KG  
150EU  
EN 131


escalera agricola de doble subida

Peldaños  
antideslizantes  
de 8 cm.

## características técnicas

| ARTÍCULO | N.º DE PELDAÑOS | PESO KG. | SECC. MONTANTES | A. cm | B. cm | C. cm | D. cm |
|----------|-----------------|----------|-----------------|-------|-------|-------|-------|
| T 808    | 8+8             | 15       | 65X25           | 350   | 265   | 31    | 93    |
| T 809    | 9+9             | 18       | 65X25           | 400   | 300   | 31    | 102   |
| T 810    | 10+10           | 21       | 65X25           | 450   | 335   | 31    | 110   |

Posibilidad de personalizar la medida de altura de la escalera.





mod. **AK.TELE**



H MAX  
4,20 MT



escalera telescópica multiusos en aluminio

ESCALERAS PROFESIONALES



La escalera se puede usar incluso extendida.



Peldaño soldado y tapón anticollisión con gancho de seguridad para extensión escalera.




Bisagra programable.



#### características técnicas

| ARTÍCULO | Nº DE Peldaños | PESO KG. | A . cm | B . cm | C . cm | D . cm | E . cm |
|----------|----------------|----------|--------|--------|--------|--------|--------|
| AK 44    | 8+8            | 13       | 300    | 180    | 64     | 377    | 115    |
| AK 55    | 10+10          | 16       | 350    | 215    | 64     | 428    | 140    |

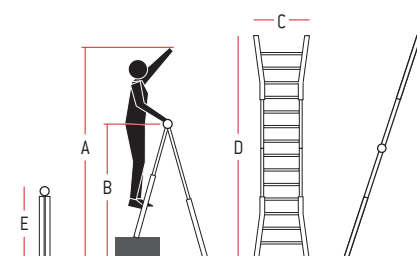

Cerrada ocupa poco espacio y es fácil de desplazar.



mod. **TELES** escalera telescópica multiusos súper profesional en aluminio



01

## SISTEMA PATENTADO

Nueva bisagra programable



Posición de tijera con final de carrera y bloqueo para evitar que se cierre de manera accidental.

02



Posición de tijera con final de carrera y cierre sin bloqueo.

03



Posición extendida con final de carrera y bloqueo para evitar que se cierre accidentalmente.





Versátil en cualquier situación garantizando estabilidad y seguridad.



La escalera se puede usar incluso extendida.

#### SISTEMA PATENTADO

Bisagra programable.




Manilla ergonómica de seguridad para enganche/desenganche y alargamiento de la escalera en aluminio.



#### características técnicas

| ARTÍCULO | N.º DE PELDAÑOS | PESO KG. | A. cm | B. cm | C. cm | D. cm | E. cm |
|----------|-----------------|----------|-------|-------|-------|-------|-------|
| TELES.T4 | 8+8             | 11       | 350   | 420   | 54    | 130   | 212   |
| TELES.T5 | 10+10           | 13       | 380   | 470   | 61    | 158   | 240   |
| TELES.T6 | 12+12           | 16       | 430   | 588   | 61    | 185   | 297   |

- Cód. Opcional BRA.TELES peldaño/brazo

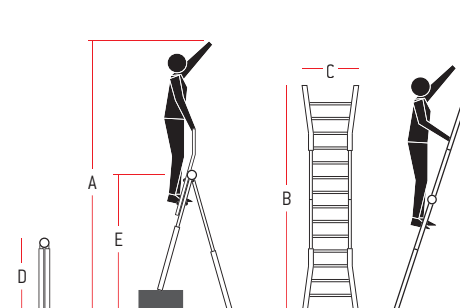


mod. **EA 614**

escalera articulada multiusos en aluminio

**OPCIONAL**

Plataforma  
antideslizante  
montable y  
plegable.


COD. PLA.EA614

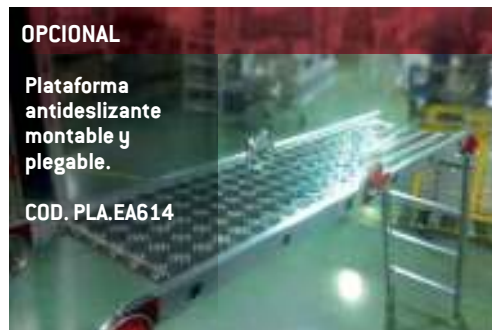

Cerrada ocupa  
poco espacio y es  
fácil de desplazar.

**características técnicas**

| ARTÍCULO | N.º DE Peldaños | PESO KG. | A. cm | B. cm | C. cm | D. cm | E. cm | F. cm | G. cm | H. cm |
|----------|-----------------|----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| EA 614   | 14              | 13       | 450   | 400   | 195   | 245   | 40    | 69    | 119   | 122   |

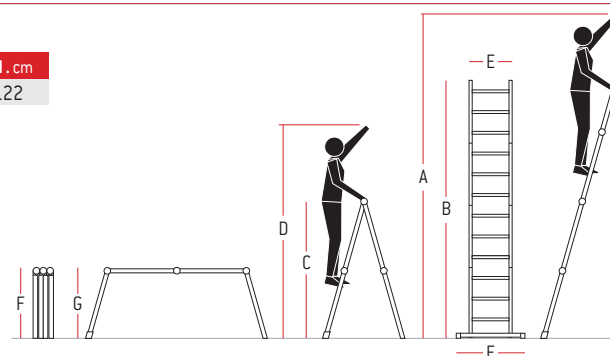



mod. **TELE 13B**



escalera de apoyo en aluminio totalmente plegable


ESCALERAS PROFESIONALES



características técnicas

| ARTÍCULO | N.º DE PELDAÑOS | PESO KG. | A. cm | B. cm | C. cm | D. cm |
|----------|-----------------|----------|-------|-------|-------|-------|
| TELE 13B | 13              | 11,5     | 450   | 88,5  | 44,5  | 380   |

\* Este producto no es apto para un uso intensivo



mod. **ND**

escalera de doble subida con peldaños cómodos



Peldaño  
antideslizante  
de 13 cm.



13 cm



40x26 cm


Amplio plano  
de trabajo  
antideslizante de  
40x26 cm.



Amplio taco de  
goma para un mayor  
agarre.

#### características técnicas

| ARTÍCULO | N.º DE PELDAÑOS | PESO KG. | A. cm | B. cm | C. cm | D. cm |
|----------|-----------------|----------|-------|-------|-------|-------|
| ND 05    | 5+5             | 5,5      | 230   | 120   | 40    | 51    |
| ND 06    | 6+6             | 6,5      | 255   | 145   | 40    | 54    |
| ND 07    | 7+7             | 7,5      | 280   | 170   | 40    | 56    |
| ND 08    | 8+8             | 8,5      | 300   | 190   | 40    | 59    |
| ND 09    | 9+9             | 9,5      | 320   | 210   | 40    | 61    |





mod. **ELEGANCE**



escalera de tijera en aluminio con peldaños cómodos

Montantes anteriores y posteriores con perfiles de 50x20 mm reforzados.



Peldaños de 13 cm fijados con dos remaches de acero de 5 mm de gran resistencia.



Mayor estabilidad con los travesaños de refuerzo en los ángulos.



Amplia bandeja porta objetos, herramientas de trabajo y cubos.



Tarima de acero antideslizante 270x270 mm.



Barandillas laterales para mayor seguridad.




Sistema de estabilización de cruz.

### características técnicas

| ARTÍCULO | N.º DE PELDAÑOS | PESO KG. | A. cm | B. cm | C. cm | D. cm |
|----------|-----------------|----------|-------|-------|-------|-------|
| EN 943   | 3*              | 4,5      | 65    | 43    | 142   | 72    |
| EN 944   | 4*              | 5        | 86    | 46    | 165   | 86    |
| EN 945   | 5*              | 6        | 107   | 48    | 188   | 100   |
| EN 946   | 6*              | 7        | 130   | 51    | 211   | 114   |
| EN 947   | 7*              | 8        | 151   | 53    | 235   | 128   |
| EN 948   | 8*              | 9        | 172   | 56    | 258   | 144   |

\* INCLUIDO EL PLANO DE TRABAJO



mod. **EN700** escalera en aluminio súper profesional con peldaños cómodos

BARANDILLAS  
OPCIONALES



OPCIONAL



Mayor seguridad  
gracias a las  
barandillas.

CÓD. BR LADY

Fijación de  
los peldaños  
con tecnología  
aeronáutica.



La subida  
es segura y  
cómoda gracias  
a los peldaños  
especiales.  
Peldaño confort  
de 13 cm de alta  
resistencia.



OPCIONAL



Ruedas  
retráctiles.

CÓD. LADY / R





Versátil en cualquier situación, garantizando estabilidad y seguridad.



Sistema de estabilización de cruz para aumentar la rigidez y seguridad de la escalera.



Saco cómodo y robusto para objetos.



Mayor estabilidad con los travesaños de refuerzo en los ángulos.




Plano de trabajo profesional antideslizante 27x27 cm y montante ergonómico en aluminio oxidado plata.

### características técnicas

| ARTÍCULO | N.º DE PELDAÑOS | PESO KG. | A. cm | B. cm | C. cm | D. cm | E. cm | F. cm |
|----------|-----------------|----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| EN 704   | 4*              | 8        | 267   | 87    | 37    | 50    | 86    | 162   |
| EN 705   | 5*              | 9        | 290   | 110   | 37    | 53    | 102   | 185   |
| EN 706   | 6*              | 10       | 313   | 133   | 37    | 55    | 118   | 208   |
| EN 707   | 7*              | 11       | 336   | 156   | 37    | 58    | 135   | 230   |
| EN 708   | 8*              | 13       | 358   | 178   | 37    | 60    | 151   | 254   |
| EN 709   | 9*              | 14       | 380   | 200   | 37    | 63    | 167   | 277   |
| EN 710   | 10*             | 16       | 403   | 223   | 37    | 65    | 181   | 301   |
| EN 712   | 12*             | 18       | 449   | 269   | 37    | 70    | 214   | 347   |

\* INCLUIDO EL PLANO DE TRABAJO




mod. **TPA**

taburete doble subida



## características técnicas

| ARTÍCULO | N.º DE PELDAÑOS | PESO KG. | A. cm | B. cm | C. cm | D. cm |
|----------|-----------------|----------|-------|-------|-------|-------|
| TPA 02   | 2+2             | 3        | 224   | 44    | 40    | 47    |
| TPA 03   | 3+3             | 4        | 245   | 65    | 40    | 50    |
| TPA 04   | 4+4             | 5        | 250   | 86    | 40    | 53    |





mod. **SGP**


taburete de alta seguridad en aluminio



Versión de 2 peldaños sin barandilla

## características técnicas

| ARTÍCULO | N.º DE PELDAÑOS | PESO KG. | BARANDILLA | A. cm | B. cm | C. cm | D. cm | E. cm | F. cm | G. cm | H. cm |
|----------|-----------------|----------|------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| SGP 2    | 2               | 8        | NO         | 230   | 70    | 50    | 75    | 102   | 57    | 102   | 14    |
| SGP 3    | 3               | 10       | SÍ         | 255   | 70    | 75    | 99    | 127   | 57    | 127   | 14    |
| SGP 4    | 4               | 12       | SÍ         | 280   | 95    | 100   | 114   | 152   | 57    | 152   | 14    |
| SGP 5    | 5               | 14       | SÍ         | 305   | 95    | 125   | 135   | 177   | 57    | 177   | 14    |

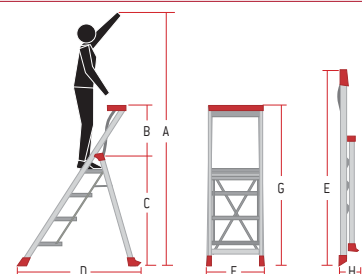

mod. **CM** taburete profesional con inclinación 50° y peldaños de 18 cm



01

Brazo robusto plegable con bloqueo de seguridad automático.



02



03








### características técnicas

| ARTÍCULO | Nº PELDAÑOS | PESO KG. | A. cm | B. cm | C. cm | D. cm | E. cm | F. cm | G. cm |
|----------|-------------|----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| CM 02    | 2*          | 6        | 225   | 45    | 80    | 50    | 60    | 105   | 25    |
| CM 03    | 3*          | 7,5      | 247   | 67    | 103   | 50    | 60    | 128   | 26    |
| CM 04    | 4*          | 10       | 268   | 88    | 124   | 50    | 60    | 155   | 27    |

\* INCLUIDO EL PLANO DE TRABAJO

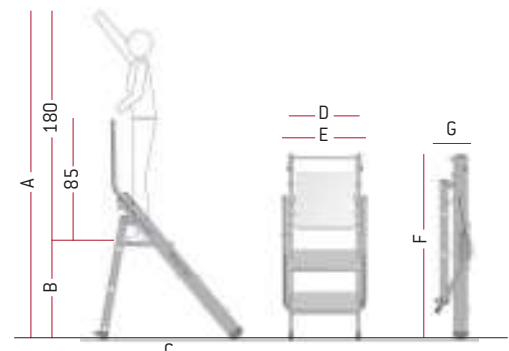

mod. **SGA**

taburete profesional para industria

**OPCIONAL**

Ruedas giratorias de 80mm con freno.

COD. RUE.SGA

69.39

**OPCIONAL**

Barandilla fija de 100 cm de altura.


CÓD. BAR.SGA



## características técnicas

| ARTÍCULO | N.º DE PELDAÑOS | PESO KG. | A. cm | B. cm | C. cm | D. cm | E. cm |
|----------|-----------------|----------|-------|-------|-------|-------|-------|
| SGA 01   | 1               | 1,5      | 205   | 25    | 50    | 50    | 25    |
| SGA 02   | 2               | 4        | 230   | 50    | 50    | 50    | 50    |
| SGA 03   | 3               | 6,5      | 255   | 75    | 50    | 50    | 75    |
| SGA 04   | 4               | 9        | 280   | 100   | 50    | 50    | 100   |

Posibilidad de personalizar las medidas de altura y ancho.





mod. **LD/LDB**

escalera doble subida de madera sin barnizar /  
escalera doble subida de madera barnizada

IDEAL PARA  
TRABAJO  
ELECTRICOS

Peldaños  
antideslizantes  
de 5 cm de  
profundidad.

ESCALERAS PROFESIONALES




### características técnicas

#### ESCALERA DE MADERA BARNIZADA

| ARTÍCULO | N.º DE PELDAÑOS | PESO KG. | A. cm | B. cm | C. cm | D. cm |
|----------|-----------------|----------|-------|-------|-------|-------|
| LDB03    | 3+3             | 8,00     | 190   | 90    | 31    | 44    |
| LDB04    | 4+4             | 9,00     | 220   | 120   | 31    | 47    |
| LDB05    | 5+5             | 10,00    | 245   | 145   | 31    | 50    |
| LDB06    | 6+6             | 11,00    | 270   | 170   | 31    | 53    |
| LDB07    | 7+7             | 12,00    | 300   | 200   | 31    | 56    |
| LDB08    | 8+8             | 14,00    | 325   | 225   | 31    | 59    |
| LDB09    | 9+9             | 17,00    | 350   | 250   | 31    | 62    |
| LDB10    | 10+10           | 18,00    | 375   | 275   | 31    | 65    |
| LDB11    | 11+11           | 19,00    | 400   | 300   | 31    | 68    |
| LDB12    | 12+12           | 25,00    | 425   | 325   | 31    | 71    |
| LDB13    | 13+13           | 27,00    | 450   | 350   | 31    | 74    |
| LDB14    | 14+14           | 29,00    | 475   | 375   | 31    | 77    |

#### ESCALERA DE MADERA SIN BARNIZAR

| ARTÍCULO | N.º DE PELDAÑOS | PESO KG. | A. cm | B. cm | C. cm | D. cm |
|----------|-----------------|----------|-------|-------|-------|-------|
| LD03     | 3+3             | 8,00     | 190   | 90    | 31    | 44    |
| LD04     | 4+4             | 9,00     | 220   | 120   | 31    | 47    |
| LD05     | 5+5             | 10,00    | 245   | 145   | 31    | 50    |
| LD06     | 6+6             | 11,00    | 270   | 170   | 31    | 53    |
| LD07     | 7+7             | 12,00    | 300   | 200   | 31    | 56    |
| LD08     | 8+8             | 14,00    | 325   | 225   | 31    | 59    |
| LD09     | 9+9             | 17,00    | 350   | 250   | 31    | 62    |



mod. **3TFV**


escalera multiuso de 3 tramos de fibra de vidrio

IDEAL PARA  
TRABAJOS  
ELÉCTRICOS



## características técnicas

| ARTÍCULO | N.º DE PELDAÑOS | PESO KG. | A. cm | B. cm | C. cm | E. cm | CERRADA cm |
|----------|-----------------|----------|-------|-------|-------|-------|------------|
| 3TFV.250 | 8+8+8           | 24       | 430   | 516   | 44    | 85    | 239        |
| 3TFV.300 | 10+10+10        | 27       | 550   | 684   | 44    | 90    | 292        |
| 3TFV.350 | 12+12+12        | 35       | 660   | 857   | 44    | 95    | 348        |





mod. **2TFVE**



escalera extensible de 2 tramos de fibra de vidrio

IDEAL PARA  
TRABAJOS  
ELECTRICOS



Patas  
basculantes.

OPCIONAL


Pata regulable.

CÓD. PATA R



### características técnicas

| ARTÍCULO  | N.º DE PELDAÑOS | PESO KG. | A. cm | B. cm | C. cm | CERRADA cm |
|-----------|-----------------|----------|-------|-------|-------|------------|
| 2TFVE.300 | 10+10           | 21       | 500   | 44    | 38    | 303        |
| 2TFVE.350 | 12+12           | 24       | 610   | 44    | 38    | 360        |
| 2TFVE.400 | 14+14           | 27       | 720   | 44    | 38    | 413        |
| 2TFVE.450 | 16+16           | 34       | 830   | 44    | 38    | 462        |



mod. **2TFV/EC**


escalera de fibra de vidrio extensible con cuerda

IDEAL PARA  
TRABAJOS  
ELÉCTRICOS



## características técnicas

| ARTÍCULO    | N.º DE PELDAÑOS | PESO KG. | A. cm | B. cm | C. cm | CERRADA cm |
|-------------|-----------------|----------|-------|-------|-------|------------|
| 2TFV.300/EC | 10+10           | 21       | 500   | 44    | 38    | 303        |
| 2TFV.350/EC | 12+12           | 24       | 610   | 44    | 38    | 360        |
| 2TFV.400/EC | 14+14           | 27       | 720   | 44    | 38    | 413        |
| 2TFV.450/EC | 16+16           | 34       | 830   | 44    | 38    | 462        |
| 2TFV.500/EC | 18+18           | 39       | 940   | 44    | 38    | 510        |
| 2TFV.550/EC | 19+19           | 41       | 1000  | 44    | 38    | 550        |





mod. **2TFVC**

escalera multiuso de 2 tramos de fibra de vidrio


IDEAL PARA  
TRABAJOS  
ELECTRICOS



Amplia base  
estabilizadora para  
mayor seguridad.

### características técnicas

| ARTÍCULO  | N.º DE PELDAÑOS | PESO KG. | A. cm | B. cm | C. cm | D. cm | CERRADA cm |
|-----------|-----------------|----------|-------|-------|-------|-------|------------|
| 2TFVC.250 | 8+8             | 15       | 310   | 380   | 44    | 85    | 239        |
| 2TFVC.300 | 10+10           | 18       | 360   | 490   | 44    | 90    | 292        |
| 2TFVC.350 | 12+12           | 22       | 420   | 600   | 44    | 95    | 348        |



mod. **1TFV**

escalera de un tramo para uso en apoyo de fibra de vidrio

IDEAL PARA  
TRABAJOS  
ELÉCTRICOS



OPCIONAL


Pata regulable.

CÓD. PATA R



### características técnicas

| ARTÍCULO | N.º DE PELDAÑOS | PESO KG. | A. cm | B. cm | C. cm |
|----------|-----------------|----------|-------|-------|-------|
| 1TFV.250 | 9               | 8        | 340   | 271   | 44    |
| 1TFV.300 | 10              | 9,5      | 370   | 300   | 44    |
| 1TFV.350 | 12              | 11       | 420   | 354   | 44    |
| 1TFV.400 | 14              | 12       | 480   | 410   | 44    |
| 1TFV.450 | 16              | 14       | 540   | 466   | 44    |
| 1TFV.500 | 18              | 15       | 590   | 522   | 44    |
| 1TFV.550 | 20              | 16       | 650   | 578   | 44    |





mod.

**2TFVT**

escalera de doble subida de fibra de vidrio


IDEAL PARA  
TRABAJOS  
ELECTRICOS



Amplia base  
estabilizadora para  
mayor seguridad.

### características técnicas

| ARTÍCULO | N.º DE PELDAÑOS | PESO KG. | A. cm | B. cm | C. cm | D. cm |
|----------|-----------------|----------|-------|-------|-------|-------|
| 2TFVT.05 | 5+5             | 9        | 220   | 153   | 40    | 55    |
| 2TFVT.06 | 6+6             | 11       | 250   | 181   | 40    | 58    |
| 2TFVT.07 | 7+7             | 12       | 280   | 209   | 40    | 61    |
| 2TFVT.08 | 8+8             | 14       | 310   | 238   | 40    | 64    |
| 2TFVT.09 | 9+9             | 15       | 335   | 265   | 40    | 67    |
| 2TFVT.10 | 10+10           | 17       | 370   | 295   | 40    | 70    |
| 2TFVT.12 | 12+12           | 22       | 420   | 350   | 40    | 76    |
| 2TFVT.14 | 14+14           | 25       | 475   | 405   | 40    | 82    |
| 2TFVT.16 | 16+16           | 28       | 530   | 461   | 40    | 88    |



mod. **ALFI**

14122-2 EN 61478



escalera con plataforma y barandilla de seguridad  
de fibra de vidrio

IDEAL PARA  
TRABAJO  
ELÉCTRICOS




Se desplaza  
cómodamente  
gracias a las  
dos ruedas  
fijadas en la  
parte posterior.

### características técnicas

| ARTÍCULO | N.º DE PELDAÑOS | A. cm | B. cm | C. cm | D. cm | E. cm | F. cm |
|----------|-----------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| ALFI 04  | 4*              | 280   | 92    | 60    | 110   | 100   | 104   |
| ALFI 05  | 5*              | 300   | 115   | 60    | 110   | 100   | 115   |
| ALFI 06  | 6*              | 320   | 138   | 60    | 110   | 100   | 125   |
| ALFI 07  | 7*              | 350   | 161   | 60    | 120   | 100   | 136   |
| ALFI 08  | 8*              | 370   | 184   | 60    | 120   | 100   | 145   |

\* INCLUIDO EL PLANO DE TRABAJO

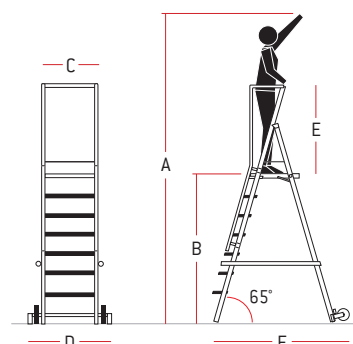



mod. **PAF**

escalera de tijera en fibra de vidrio con peldaños cómodos


IDEAL PARA  
TRABAJOS  
ELÉCTRICOS



### características técnicas

| ARTÍCULO | N.º DE PELDAÑOS | A. cm | B. cm | C. cm | D. cm |
|----------|-----------------|-------|-------|-------|-------|
| PAF 03   | 3*              | 70    | 48    | 160   | 72    |
| PAF 05   | 5*              | 110   | 53    | 210   | 100   |
| PAF 07   | 7*              | 154   | 59    | 260   | 128   |
| PAF 09   | 9*              | 198   | 65    | 310   | 160   |

\* INCLUIDO EL PLANO DE TRABAJO



# ESCALERAS DOMÉSTICAS, MÁXIMA ATENCIÓN.

Faraone dedica mucha atención, y su máxima calidad y habilidad de proyecto para realizar las escaleras y taburetes que se usan en casa.


Ha ideado muchas patentes exclusivas, e innumerables soluciones técnicas anticolidión, con el fin de que en casa haya una verdadera seguridad a medida.





mod. **ROJA**


escalera plegable en aluminio con bandeja en polipropileno

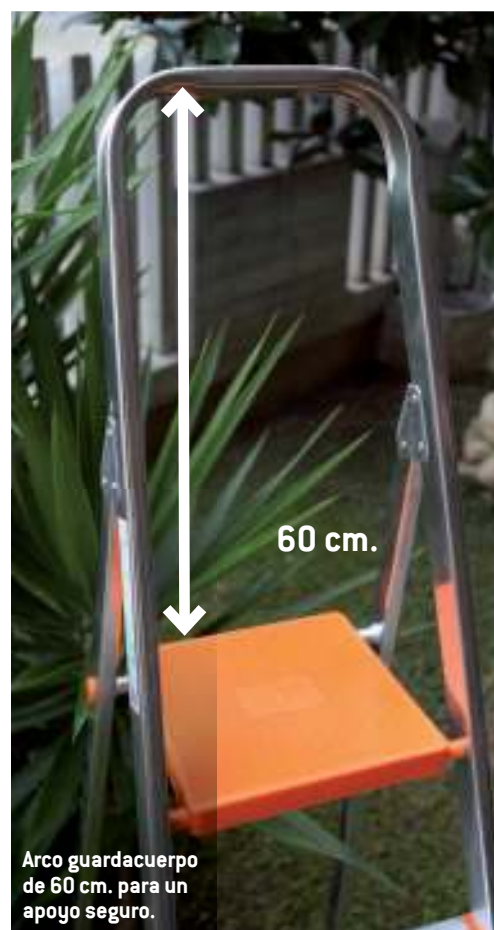

### características técnicas

| ARTÍCULO | N.º DE PELDAÑOS | SECC. MONTANTES ANTERIORES | PESO KG. | A. cm | B. cm | C. cm | D. cm |
|----------|-----------------|----------------------------|----------|-------|-------|-------|-------|
| H 503    | 3*              | 50X20                      | 2,5      | 64    | 42    | 127   | 69    |
| H 504    | 4*              | 50X20                      | 3        | 86    | 45    | 150   | 84    |
| H 505    | 5*              | 50X20                      | 3,5      | 107   | 48    | 173   | 98    |
| H 506    | 6*              | 50X20                      | 4        | 130   | 50    | 197   | 110   |
| H 507    | 7*              | 50X20                      | 4,5      | 153   | 53    | 221   | 125   |

\* INCLUIDO EL PLANO DE TRABAJO





mod. **EUROPEA**

escalera de uso doméstico en aluminio



Bandeja porta  
objetos



Bisagra de aluminio  
y montante  
delantero 50x20  
mm REFORZADOS.



Tarima de acero  
antideslizante  
270x270 mm.




Máximo confort y  
seguridad con el  
peldaño de 8 cm.

### características técnicas

| ARTÍCULO | N.º DE PELDAÑOS | PESO KG. | A. cm | B. cm | C. cm | D. cm |
|----------|-----------------|----------|-------|-------|-------|-------|
| EN 923   | 3*              | 3        | 65    | 43    | 142   | 69    |
| EN 924   | 4*              | 3,5      | 86    | 46    | 165   | 84    |
| EN 925   | 5*              | 4,5      | 107   | 48    | 188   | 98    |
| EN 926   | 6*              | 5        | 130   | 51    | 211   | 110   |
| EN 927   | 7*              | 6,5      | 151   | 53    | 235   | 125   |
| EN 928   | 8*              | 7        | 172   | 56    | 258   | 144   |

\* INCLUIDO EL PLANO DE TRABAJO



mod. **SGABELLO**

taburete de acero pintado




2,5 MT

MAX KG  
100

## características técnicas

| ARTÍCULO | N.º DE PELDAÑOS | PESO KG. | A. cm | B. cm | C. cm | D. cm |
|----------|-----------------|----------|-------|-------|-------|-------|
| S 10     | 2               | 12       | 225   | 50    | 49    | 89    |
| S 15     | 3               | 14,5     | 250   | 75    | 49    | 122   |





mod.

# SCALITA



taburete en acero pintado con barandilla alta



100 cm

Peldaño de 38x26 cm para subir de manera segura y cómoda.



Sistema de estabilización de cruz.




Supercompacta, una vez cerrada SCALITA ocupa muy poco espacio.



## características técnicas

| ARTÍCULO | N.º DE PELDAÑOS | PESO KG. | A. cm | B. cm | C. cm | D. cm |
|----------|-----------------|----------|-------|-------|-------|-------|
| S 150    | 3               | 18       | 250   | 75    | 60    | 150   |
| S 200    | 4               | 23       | 275   | 100   | 60    | 177   |



mod. **AK MINI**

miniandamio en aluminio



El lado del miniandamio se puede usar como escalera simple en apoyo.




Rueda de Ø 80 mm. para facilitar los desplazamientos.



### características técnicas

| ARTÍCULO    | N.º DE PELDAÑOS | A. cm | B. cm | C. cm |
|-------------|-----------------|-------|-------|-------|
| AK MINI 165 | 5               | 270   | 165   | 88    |





mod. **AK SUPER**



miniandamio multiusos en aluminio

ESCALERAS DOMÉSTICAS



El lado del miniandamio se puede usar como escalera simple o de apoyo.



Plano de trabajo con trampilla para acceder en seguridad desde el interior.



Fácil de montar, máxima flexibilidad y práctico de usar.




Rueda y base estabilizadora.

### características técnicas

| ARTÍCULO     | N.º DE Peldaños | A. cm | B. cm | C. cm |
|--------------|-----------------|-------|-------|-------|
| AK 400 SUPER | 7+7             | 500   | 400   | 300   |

PLATAFORMA CON TRAMPILLA INCLUIDA EN EL PRECIO

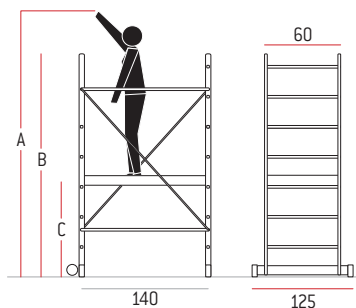

mod. **RE 101**

escalera escamoteable para techo en acero galvanizado



POSIBILIDAD  
DE FABRICACIÓN  
A MEDIDA



#### características técnicas

| ARTÍCULO |   | DIMENSIONES DEL AGUJERO | ALTURA mt |
|----------|---|-------------------------|-----------|
| 1015070  | ✓ | 50X70                   | 3         |
| 1015080  | ✓ | 50X80                   | 3         |
| 1015090  | ✓ | 50X90                   | 3         |
| 10150100 | ✓ | 50X100                  | 3         |
| 1016080  | ✓ | 60X80                   | 3         |
| 1016090  | ✓ | 60X90                   | 3         |
| 10160100 | ✓ | 60X100                  | 3         |
| 10160110 | ✓ | 60X110                  | 3         |
| 10160120 | ✓ | 60X120                  | 3         |
| 10160130 | ✓ | 60X130                  | 3         |
| 1017070  | ✓ | 70X70                   | 3         |
| 1017080  | ✓ | 70X80                   | 3         |
| 1017090  | ✓ | 70X90                   | 3         |
| 10170100 | ✓ | 70X100                  | 3         |
| 10170110 | ✓ | 70X110                  | 3         |
| 10170120 | ✓ | 70X120                  | 3         |
| 10170130 | ✓ | 70X130                  | 3         |



mod.

**RE 102**

escalera escamoteable para pared en acero galvanizado

MAX KG  
150EU  
EN 14975

POSIBILIDAD  
DE FABRICACIÓN  
A MEDIDA



#### características técnicas

| ARTÍCULO | DIMENSIONES DEL AGUJERO | ALTURA mt |
|----------|-------------------------|-----------|
| 1027080  | 70X80                   | 3         |
| 1027090  | 70X90                   | 3         |
| 10270100 | 70X100                  | 3         |
| 10270120 | 70X120                  | 3         |
| 10270130 | 70X130                  | 3         |

mod.

**RE.TER**

escalera escamoteable en acero galvanizado para terrazas

MAX KG  
150EU  
EN 14975POSIBILIDAD  
DE FABRICACIÓN  
A MEDIDA

## características técnicas

| ARTÍCULO | DIMENSIONES DEL AGUJERO | ALTURA mt |
|----------|-------------------------|-----------|
| TER7090  | 70X90                   | 3         |
| TER70100 | 70X100                  | 3         |
| TER70110 | 70X110                  | 3         |
| TER70120 | 70X120                  | 3         |
| TER70130 | 70X130                  | 3         |



mod.

# RE 103

escalera para techos desplegable en 4 tramos de acero pintado gris

MAX KG  
150



POSIBILIDAD  
DE FABRICACIÓN  
A MEDIDA



ESCALERAS DOMÉSTICAS

características técnicas

| ARTÍCULO    | DIMENSIONES DEL AGUJERO | ALTURA mt |
|-------------|-------------------------|-----------|
| 1045090     | 50X90                   | 3         |
| 10450100    | 50X100                  | 3         |
| 1047090     | 70X90                   | 3         |
| 10470100    | 70X100                  | 3         |
| 10370120    | 70X120                  | 3         |
| 10370130    | 70X130                  | 3         |
| 10370120FM  | 70X120                  | 3,5       |
| 10370130FM  | 70X130                  | 3,5       |
| 10370130FM2 | 70X130                  | 4         |

mod.

**RE.PAL**

escalera para entreplantas y áticos en acero galvanizado

MAX KG  
150EU  
EN 14975

POSIBILIDAD  
DE FABRICACIÓN  
A MEDIDA



## características técnicas

| ARTÍCULO | ALTURA ESCALERA mt | ANCHO ESCALERA cm |
|----------|--------------------|-------------------|
| RE.PAL   | 3                  | 40                |



mod. **RE.MOT**

escaleras escamoteable para techo motorizada en acero galvanizado



POSIBILIDAD  
DE FABRICACIÓN  
A MEDIDA

ESCALERAS DOMÉSTICAS



#### características técnicas

| ARTÍCULO | DIMENSIONES DEL AGUJERO | ALTURA mt |
|----------|-------------------------|-----------|
| MOT7090  | 70X90                   | 3         |
| MOT70100 | 70X100                  | 3         |
| MOT70110 | 70x110                  | 3         |
| MOT70120 | 70X120                  | 3         |
| MOT70130 | 70X130                  | 3         |

# RECAMBIOS

## ESCALERAS PROFESIONALES




ART. P1

Taco base SMT.



ART. P2

Taco base EN1400 y  
EN1500 2 unidades.

ART. P3

Pie articulado.



ART. P4

Taco anterior EN700  
2 unidades

ART. P5

Taco posterior EN700  
2 unidades

ART. P6

Taco 60x25 exterior  
2 unidades

ART. P7

Taco 80x25 exterior  
2 unidades

ART. P8

Taco 100x25 exterior  
2 unidades

ART. P9

Taco 60x25 interior  
2 unidades

ART. P10

Taco 80x25 interior  
2 unidades

ART. P11

Taco 100x25 interior  
2 unidades

ART. P12

Taco 65x25 interior  
2 unidades

ART. P13

Tapón para seguro de  
apertura 2 unidades

ART. P14

Taco base estabilizadora  
2 unidades

ART. P15

Taco 65x25 exterior  
2 unidades

ART. P16

Taco 50x20 elegance  
2 unidades

ART. P17

Tapón tubo posterior EN700  
2 unidades

ART. P18

Bisagra Teles



ART. P19

Tope Teles



ART. P20

Bandeja portaobjetos



ART. 21

Taco Teles  
2 unidades

ART. P22

Tapón articulación escalera  
multiusos

ART. P23

Tapón peldaño Teles  
2 unidades

ART. P24

Embellecedor peldaño 13 cm  
2 unidades

ART. P25

Tapón tubo posterior  
Elegance 2 unidades



# RECAMBIOS

## ESCALERAS Y ANDAMIOS DOMÉSTICOS



**ART. P50**  
Taco Scalita  
2 unidades



**ART. P51**  
Sujección ergonómica  
2 unidades



**ART. P52**  
Bandeja portaobjetos Scalita



**ART. P53**  
Goma antideslizante  
peldaño Scalita



**ART. P54**  
Cubrebisagra Scalita  
2 unidades



**ART. P55**  
Goma antideslizante  
peldaño Sgabello



**ART. P56**  
Taco posterior Sgabello  
2 unidades



**ART. P57**  
Taco anterior Sgabello  
2 unidades



**ART. P58**  
Plataforma H704



**ART. P59**  
Embellecedor peldaño 8 cm  
2 unidades



**ART. P60**  
Taco 35x20  
2 unidades



**ART. P61**  
Taco 50x20  
2 unidades



**ART. P62**  
Tapón tubo posterior  
2 unidades



**ART. P63**  
Bandeja portaobjetos  
Europea



**ART. P64**  
Plataforma Roja



**ART. P65**  
Tapón 60x25 AK Mini  
2 unidades



**ART. P66**  
Taco base estabilizadora  
AK Mini 2 unidades



**ART. P67**  
Rueda AK Mini



**ART. P68**  
Bisagra AK Super



**ART. P69**  
Cinta Europea  
2 unidades

¿NO HA ENCONTRADO  
EL RECAMBIO QUE  
ESTÁ BUSCANDO?



LLÁMENOS AL  
955 631 618  
o [info@faraone.es](mailto:info@faraone.es)





# HW. UNA SIGLA REPRESENTATIVA.

El sistema HW, base de los elevadores en aluminio Faraone, es sinónimo de uso multifunción: kits especiales para carga y descarga de placas de vidrio, paneles

fotovoltaicos, impermeabilizaciones, mecanismos de seguridad únicos. Todo un programa, personalizado y exclusivo.

FARAONE

mod. **HW.BIG**

elevador de materiales en aluminio con capacidad máx. de 250 kg.







Compacto y fácil de desplazar.



Completamente cerrado, las ruedas facilitan el desplazamiento.



Gancho especial de parada de serie.




Rueda de Ø 200 con freno a presión.



### características técnicas

| ARTÍCULO   | PESO KG. | CARGA KG. | A cm | B cm | C cm | D cm | E cm | F cm | G cm |
|------------|----------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|
| HW 415 BIG | 86       | 250       | 415  | 45   | 178  | 63   | 96   | 182  | 115  |
| HW 550 BIG | 103      | 200       | 550  | 45   | 178  | 63   | 131  | 182  | 152  |
| HW 630 BIG | 129      | 150       | 630  | 45   | 198  | 63   | 131  | 202  | 152  |

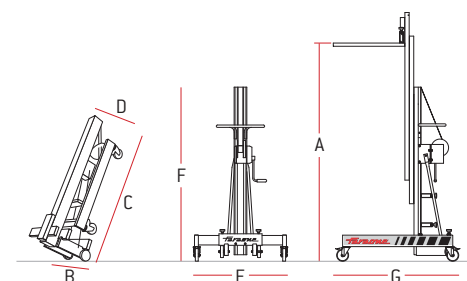

mod. **HW. S**

elevador de materiales en aluminio con capacidad máx. de 200 kg.



Compacto,  
desplazamiento  
fácil y ligero.




Cómodo y seguro  
para el montaje  
de puertas.



Cómodo y útil  
para el montaje  
de persianas.

#### características técnicas

| ARTÍCULO | PESO KG. | CARGA KG. | A<br>cm | B<br>cm | C<br>cm | D<br>cm | E<br>cm | F<br>cm | G<br>cm |
|----------|----------|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| HW 270 S | 55       | 200       | 270     | 45      | 178     | 63      | 96      | 182     | 115     |
| HW 415 S | 63       | 150       | 415     | 45      | 178     | 63      | 96      | 182     | 115     |

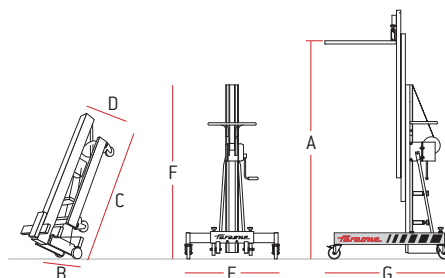




mod. **HW. R**

elevador para rollos eléctrico



características técnicas


| ARTÍCULO | PESO KG. | CARGA KG. | A cm | B cm | C cm | D cm | E cm | F cm | G cm | H cm |
|----------|----------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| HWI.EL   | 125      | 80        | 130  | 178  | 272  | 313  | 93   | 620  | 820  | 8    |

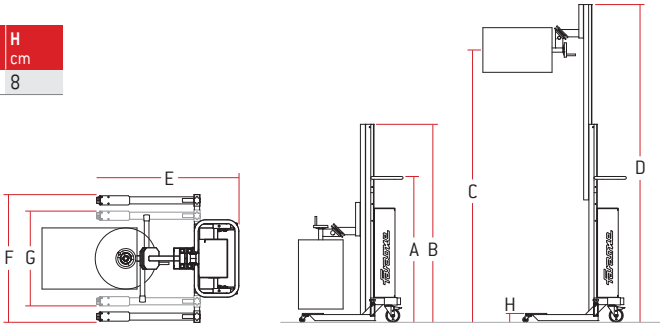

ELEVADORES DE MATERIALES


mod. **HWC**

elevator en aluminio para montaje de calderas y aire acondicionado

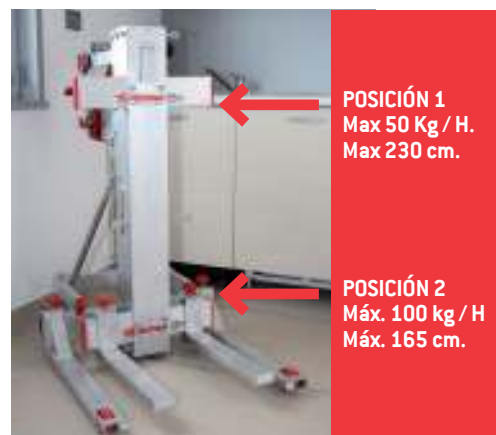

## características técnicas

| ARTÍCULO | PESO KG. | CARGA KG. | A cm | A1 cm | B cm | C cm | D cm | E cm | F cm | G cm |
|----------|----------|-----------|------|-------|------|------|------|------|------|------|
| HWC 230  | 35.5     | 100       | 165  | 230   | 42   | 110  | 59   | 90   | 110  | 59   |

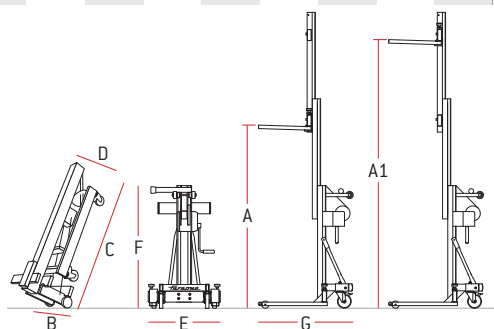



mod. **HWT**

## elevador en aluminio eléctrico para andamios



**¡trabaja seguro!**


SISTEMA DE SUBIDA PARA MATERIALES con polipasto eléctrico 220 v. Ideal para trabajos de montaje e instalación, con la máxima seguridad, de paneles fotovoltaicos, coberturas, impermeabilizaciones, etc. Disponible para modelos Top System y Rapido System (especifique el modelo en el momento del pedido).



### características técnicas

Otras medidas bajo pedido.  
Sólo debe usarse si el andamio está anclado a la pared.

| ARTÍCULO | A cm |
|----------|------|
| HWT 5    | 500  |
| HWT 6    | 600  |
| HWT 7    | 700  |
| HWT 8    | 800  |
| HWT 9    | 900  |
| HWT 10   | 1000 |
| HWT 11   | 1100 |
| HWT 12   | 1200 |

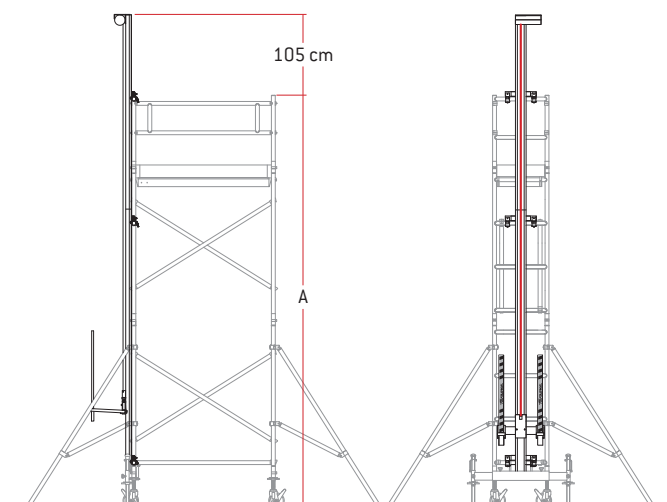

mod. **HW OPCIONAL**

## accesorios

**HW S4 .  
¡KIT ESPECIAL PARA  
CRISTALES!**

El elevador HW garantiza más seguridad en el montaje, desplazamiento, carga y descarga de placas de cristal, marquesinas, grandes cristalerías o bastidores.



| ARTÍCULO | DESCRIPCIÓN                                                                                         |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| HW.S1    | Kit estabilizadores con pies regulables en altura                                                   |
| HW.S3    | Soporte para elevación paneles de pladur                                                            |
| HW.S4    | Soporte de elevación cristal con ventosas y manómetro                                               |
| HW.S5    | Kit para proyección frontal con contrapeso de hierro fundido                                        |
| HW.09    | Plano de elevación con rodillos de cm 140x60, los rodillos se pueden poner en horizontal o vertical |



Montaje de paneles de pladur.



Rodillos orientables para almacenes.



mod. **HW SPECIAL**



elevador de materiales en aluminio: elaboraciones especiales

Accesorio especial para elevar bobinas, base realizada para superar obstáculos bajos.



Con el kit especial, se pueden elevar hasta 200 kg.





# EL VALOR DE LAS ESCALERAS SE ELEVAH

La misión del Grupo Faraone siempre ha sido la de estar a la altura de las expectativas de la clientela: las escaleras eléctricas Elevah lo demuestran. Seguridad activa mayor, estructura compacta y manejable en aluminio, confort y ligereza, con bajada y subida facilitada por la apertura de la cesta al estilo alas de gaviota. Así, la misión evoluciona, el valor de las escaleras se Elevah.









ELEV<sup>VA</sup>H®

MOVE picking



La máquina autopropulsada para actividades de picking de hasta 4 metros totalmente seguras, con elevación automática con batería de 24 voltios.

### Características principales

- Altura de trabajo 4 m
- Capacidad 150 kg
- Peso 190 kg
- Dimensiones totales cm 99x74 h. 155
- 1 operador
- Uso interno/externo
- Desplazamiento eléctrico
- Superficie de carga con regulación manual
- Capacidad de carga 40 kg
- Baterías AGM 45 Ah



Regula en altura la superficie de preparación de pedidos, incluso cargada, permaneciendo dentro de la cesta.



Bandeja extensible para subir cajas de gran tamaño.





## DATOS TÉCNICOS

|                                 |                                |                     |
|---------------------------------|--------------------------------|---------------------|
| Altura máxima de trabajo        |                                | 4,00 m              |
| Capacidad máx.                  |                                | 150 kg              |
| Número de personas              |                                | 1                   |
| Uso                             |                                | interior / exterior |
| <b>A</b>                        | Altura con la máquina cerrada  | 1550 mm             |
| <b>B</b>                        | Altura mínima superficie cesta | 300 mm              |
| <b>C</b>                        | Altura máxima superficie cesta | 1950 mm             |
| <b>D/E</b>                      | Dimensiones totales de la base | 995 x 740 mm        |
| <b>F/G</b>                      | Dimensiones de la cesta        | 690 x 740 mm        |
| Peso de la máquina              |                                | 190 kg              |
| Dimensiones superficie fija     |                                | 270 x 630 mm        |
| Dimensiones de la rueda motrice |                                | Ø 190 x 60          |
| Dimensiones de las ruedas fijas |                                | Ø 150 x 45          |

### PLANO PICKING




|                       |             |                    |
|-----------------------|-------------|--------------------|
| Regulación            |             | manual             |
| <b>H</b>              | Carrera     | 830 mm             |
| Altura mín. del suelo |             | 610 mm             |
| Altura máx. del suelo |             | 3100 mm            |
| <b>I/J</b>            | Dimensiones | 450 (660) x 725 mm |
| Capacidad             |             | 40 kg              |

### CARACTERÍSTICAS

|                                            |                                      |                  |
|--------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|
| Alimentación                               |                                      | Eléctrica        |
| Eléctrica                                  |                                      | 2 AGM 12V 45 Ah* |
| Cargador de baterías                       |                                      | 110V - 220V      |
| <b>K</b>                                   | Inclinación máx que se puede superar | 15%              |
| Radio de viraje interno                    |                                      | 0                |
| Radio de viraje externo                    |                                      | 800 mm           |
| Velocidad máxima (de subida - de bajada)   |                                      | 0,08 - 0,10 m/s  |
| Velocidad máxima de traslación             |                                      | 0,8 m/s          |
| Ciclos de trabajo ** (con batería cargada) |                                      | Ca. 100          |

\*Opcional 40 4KIT

\*\*Por ciclos de trabajo se entienden movimentaciones de 20 m y una subida y bajada completa a la máxima altura.

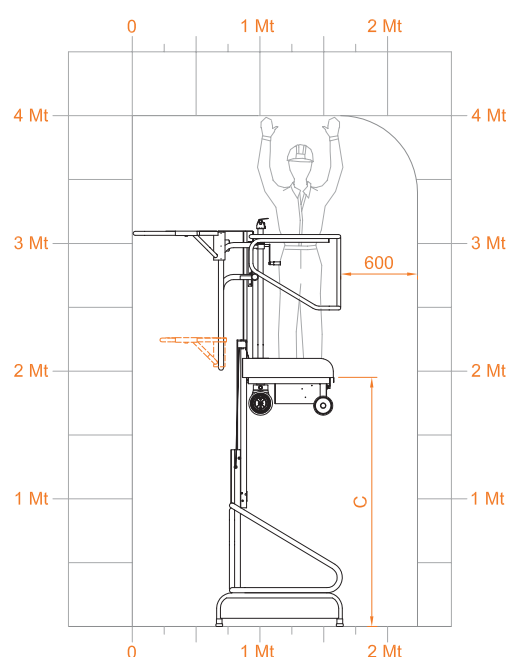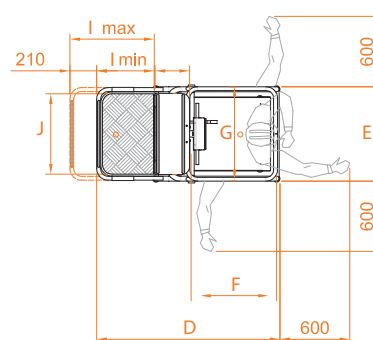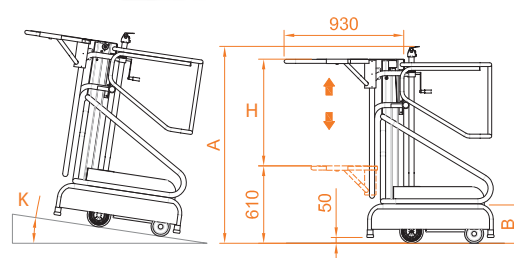

Conforme a la normativa europea sobre carretillas elevadoras de personas. UNI EN ISO 3691-1.

Durante la evaluación de la conformidad con las normativas, se han tenido en cuenta aquellas regulaciones cuyas medidas han sido implementadas solo en el caso de que existiera efectivamente el riesgo correspondiente.

# ELEVAH<sup>®</sup>40 MOVE



Elevah 40 MOVE, la plataforma autopropulsada compacta, ágil, fácil de manejar, pero sobre todo segura.

## Características principales

- Altura de trabajo 4 m
- Capacidad 150 kg
- Peso 162 kg
- Dimensiones totales cm 99x74 h. 163
- 1 operador
- Uso interno
- Desplazamiento eléctrico
- Baterías AGM 33 Ah



Nuevo sistema de carga patentado

**Optional:** códigos 40 CAR.1 y 40 CR



Gracias a sus increíbles dimensiones Elevah 40 Move pasa por los espacios más estrechos.



# DATOS TÉCNICOS




|                                 |                                |              |
|---------------------------------|--------------------------------|--------------|
| Altura máxima de trabajo        |                                | 4,00 m       |
| Capacidad máx.                  |                                | 150 kg       |
| Número de personas              |                                | 1            |
| Uso                             |                                | interior     |
| <b>A</b>                        | Altura con la máquina cerrada  | 1630 mm      |
| <b>B</b>                        | Altura mínima superficie cesta | 310 mm       |
| <b>C</b>                        | Altura máxima superficie cesta | 1960 mm      |
| <b>D/E</b>                      | Dimensiones totales de la base | 995 x 740 mm |
| <b>F/G</b>                      | Dimensiones de la cesta        | 690 x 740 mm |
| Peso de la máquina              |                                | 162 kg       |
| Dimensiones de la rueda motrice |                                | Ø 190 x 60   |
| Dimensiones de las ruedas fijas |                                | Ø 150 x 45   |

## CARACTERÍSTICAS

|                                            |                                      |                  |
|--------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|
| Alimentación                               |                                      | Eléctrica        |
| Baterías                                   |                                      | 2 AGM 12V 33 Ah* |
| Cargador de baterías                       |                                      | 110V - 220V      |
| <b>H</b>                                   | Inclinación máx que se puede superar | 15%              |
| Radio de viraje interno                    |                                      | 0                |
| Radio de viraje externo                    |                                      | 800 mm           |
| Velocidad máxima (de subida – de bajada)   |                                      | 0,10 - 0,16 m/s  |
| Velocidad máxima de traslado               |                                      | 1,3 m/s          |
| Ciclos de trabajo ** (con batería cargada) |                                      | Ca. 100          |

\*OPTIONAL: 40BGM

\*\*Por ciclos de trabajo se entienden movimentaciones de 20 m y una subida y bajada completa a la máxima altura.

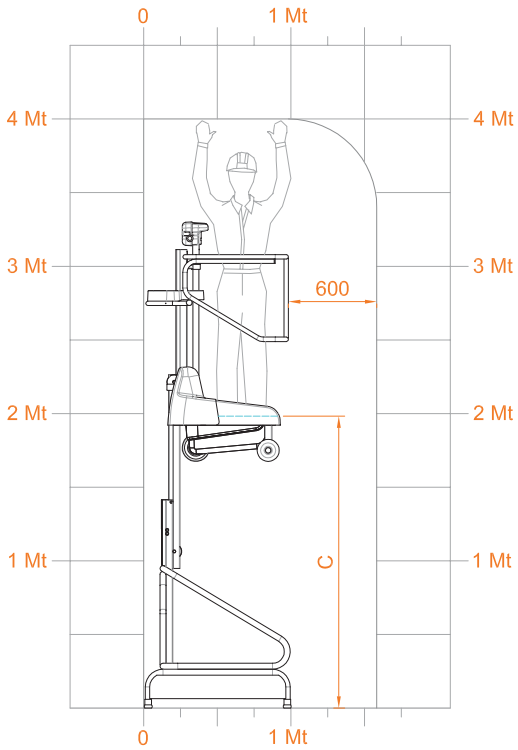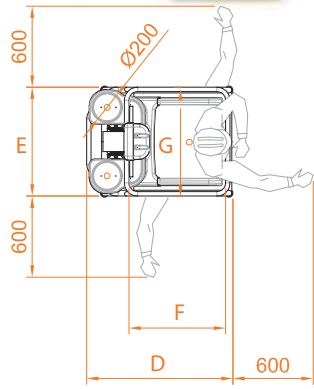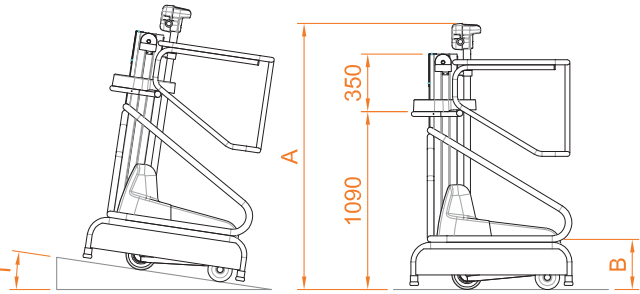

# ELEVAH® 51 MOVE picking



Elevah® 51 MP es la única carretilla picking totalmente compuesta de aluminio. Ágil y ligera, es perfecta para moverse en espacios reducidos y pasillos de tiendas.

## Características principales

- Altura de trabajo 5,1 m
- Capacidad 200 kg
- Peso 330 kg
- Dimensiones totales cm 141x77 h. 143
- 1 operador
- Uso interno/externo
- Autopropulsión en cota a la altura máx
- Superficie de carga con regulación eléctrica
- Capacidad de carga del plano 100kg
- Baterías AGM 12 V 85 Ah

3,0 m

141 cm

77 cm



Plano de Carca personalisable



## Optional:

- con barandillas abatibles
- extensible
- más amplia respecto al estándar



## DATOS TÉCNICOS

|                                      |                                |                     |
|--------------------------------------|--------------------------------|---------------------|
| Altura máxima de trabajo             |                                | 5,10 m              |
| Capacidad máx.                       |                                | 200 kg              |
| Número de personas                   |                                | 1                   |
| Uso                                  |                                | interior / exterior |
| <b>A</b>                             | Altura con la máquina cerrada  | 1430 mm             |
| <b>B</b>                             | Altura mínima superficie cesta | 325 mm              |
| <b>C</b>                             | Altura máxima superficie cesta | 3000 mm             |
| <b>D/E</b>                           | Dimensiones totales de la base | 770 x 1410 mm       |
| <b>F/G</b>                           | Dimensiones de la cesta        | 580 x 740 mm        |
| Peso de la máquina                   |                                | 330 kg              |
| Dimensiones de las ruedas motrices   |                                | Ø 300 x 76          |
| Dimensiones de las ruedas giratorias |                                | Ø 150 x 40          |

### PLANO PICKING



|                       |             |              |
|-----------------------|-------------|--------------|
| Regulación            |             | Eléctrica    |
| <b>H</b>              | Carrera     | 640 mm       |
| Altura mín. del suelo |             | 690 mm       |
| Altura máx. del suelo |             | 4010 mm      |
| <b>I/J</b>            | Dimensiones | 780 x 760 mm |
| Capacidad             |             | 100 kg       |

### CARACTERÍSTICAS

|                                                   |                                              |                    |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------|
| Alimentación                                      |                                              | Eléctrica          |
| Baterías                                          |                                              | 2 AGM 12V<br>85 Ah |
| Cargador de baterías                              |                                              | 110V - 220V        |
| <b>K</b>                                          | Inclinación máx que se puede superar         | 15%                |
| Inclinación que se puede superar en cota          |                                              | 5%                 |
| Radio de viraje interno                           |                                              | 0                  |
| Radio de viraje externo                           |                                              | 1380 mm            |
| Velocidad máxima (de subida – de bajada)          |                                              | 0,15 m/s           |
| Velocidad máxima de traslado (en terra - en cota) |                                              | 1,25 - 0,42 m/s    |
| <b>L</b>                                          | Presión máx. para la rueda con plena carga** | 1,90 kN            |
| Ciclos de trabajo ** (con batería cargada)        |                                              | Ca. 100            |
| <b>N</b>                                          | Presión máx. para la rueda con plena carga*  | 3,20 kN            |
| Ciclos de trabajo ** (con batería cargada)        |                                              | Ca. 130            |

\*Presión máxima considerando que el peso de la plataforma más la carga máxima a bordo de la cesta estén distribuidos por completo en un solo lado de la plataforma (carga totalmente asimétrica).

\*\*Por ciclos de trabajo se entienden movimentaciones de 20 m y una subida y bajada completa a la máxima altura, con ajuste de la plataforma de carga.

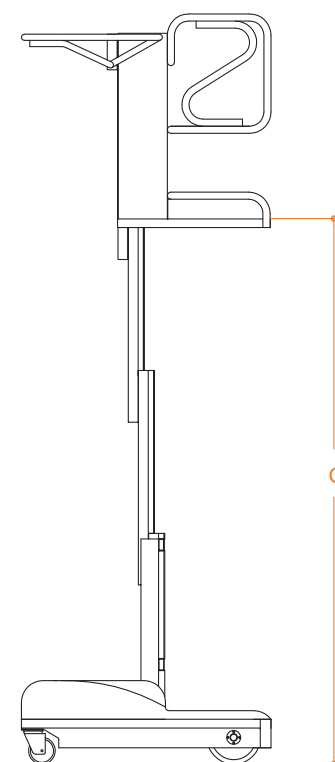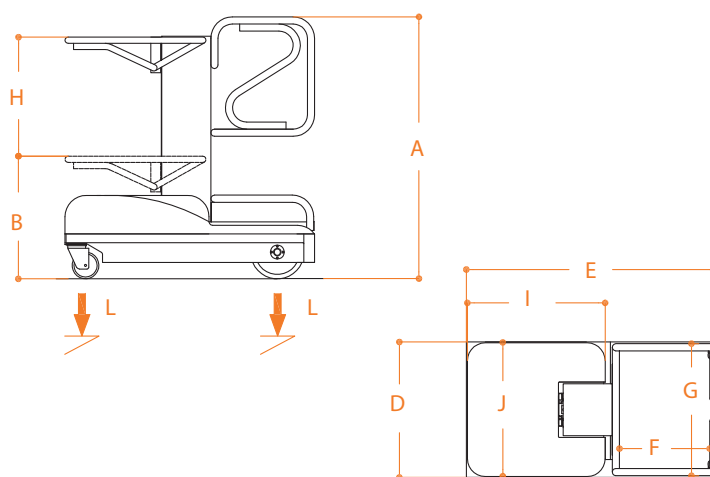

# ELEVΛH® 65 MOVE picking



La solución adecuada para realizar tareas de recogepedidos, hasta 100 kg, aprovechando al máximo la altura del almacén y optimizando los costes. Sus características permiten a estas máquinas moverse con facilidad incluso en espacios reducidos.

## Características principales

- Altura de trabajo 6,6 m
- Capacidad 200 kg
- Peso 720 kg
- Dimensiones totales cm 172x78 h. 172
- 1 operador
- Uso interno/externo
- Autopropulsión en cota a la altura máx
- Baterías Pb Ácido 12 V 105 Ah
- Superficie de carga con regulación eléctrica



Foco de señal frontal y protección superior  
**Optional:** códigos LIGHT SPOT y LIGHT SPOT1

## DOBLE PLANO PICKING

Además del plano eléctrico (1), regulable en altura, con una carga máxima de 100 kg, dispone de un amplio plano de apoyo fijo (2).



1

2



## DATOS TÉCNICOS

|                                      |                                |                     |
|--------------------------------------|--------------------------------|---------------------|
| Altura máxima de trabajo             |                                | 6,50 m              |
| Capacidad máx.                       |                                | 200 kg              |
| Número de personas                   |                                | 1                   |
| Uso                                  |                                | interior / exterior |
| <b>A</b>                             | Altura con la máquina cerrada  | 1720 mm             |
| <b>B</b>                             | Altura mínima superficie cesta | 420 mm              |
| <b>C</b>                             | Altura máxima superficie cesta | 4700 mm             |
| <b>D/E</b>                           | Dimensiones totales de la base | 1720x780 mm         |
| <b>F/G</b>                           | Dimensiones de la cesta        | 630x780 mm          |
| Peso de la máquina                   |                                | 720 kg              |
| <b>H/I</b>                           | Dimensiones superficie fija    | 460x760 mm          |
| Capacidad superficie fija            |                                | 20 kg               |
| Dimensiones de las ruedas motrices   |                                | Ø 220 x 65          |
| Dimensiones de las ruedas giratorias |                                | Ø 200 x 50          |

### PLANO PICKING




|                       |             |              |
|-----------------------|-------------|--------------|
| Regulación            |             | Eléctrica    |
| J                     | Carrera     | 660 mm       |
| Altura mín. del suelo |             | 840 mm       |
| Altura máx. del suelo |             | 5750 mm      |
| K/L                   | Dimensiones | 550 x 760 mm |
| Capacidad             |             | 100 kg       |

### CARACTERÍSTICAS

|                                                        |                                                |                          |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------|
| Alimentación                                           |                                                | Eléctrica                |
| Baterías                                               |                                                | 2 Pb Ácido 12V<br>105 Ah |
| Cargador de baterías                                   |                                                | 110V - 220V              |
| M                                                      | Inclinación máx que se puede<br>superar        | 15%                      |
| Inclinación que se puede superar en cota               |                                                | 2,5%                     |
| Radio de viraje interno                                |                                                | 0                        |
| Radio de viraje externo                                |                                                | 1095 mm                  |
| Velocidad máxima [ de subida – de bajada ]             |                                                | 0,2 m/s                  |
| Velocidad máxima de traslado<br>[ en terra - en cota ] |                                                | 1 - 0,22 m/s             |
| N                                                      | Presión máx. para la rueda con<br>plena carga* | 3,20 kN                  |
| Ciclos de trabajo ** [ con batería cargada ]           |                                                | Ca. 130                  |

\*Presión máxima considerando que el peso de la plataforma más la carga máxima a bordo de la cesta estén distribuidos por completo en un solo lado de la plataforma [carga totalmente asimétrica].

\*\*Por ciclos de trabajo se entienden movimentaciones de 20 m y una subida y bajada completa a la máxima altura, con ajuste de la plataforma de carga.

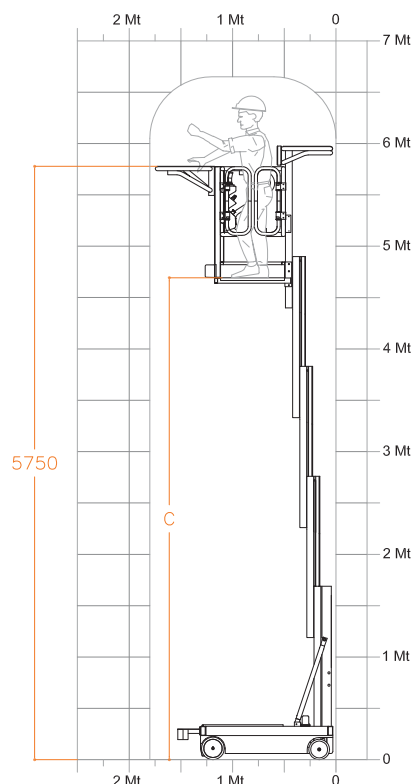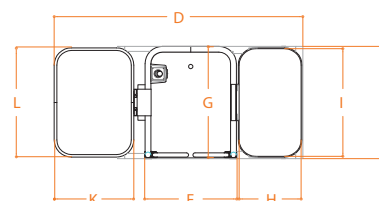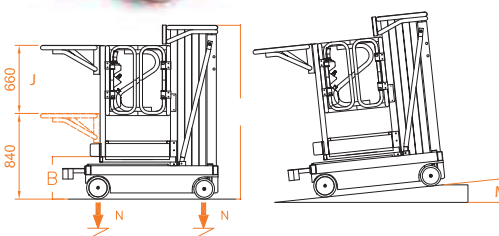

Conforme a la normativa europea sobre carretillas elevadoras de personas. UNI EN ISO 3691-1.

# ELEVAH® 65 MOVE



La plataforma compacta, sólida y segura, que permite un mantenimiento en altura hasta 6,5 m.

Su ligereza y un manejo extremadamente simple la convierten en la herramienta ideal para suelos delicados.


## Características principales

- Altura de trabajo 6,6 m
- Capacidad 200 kg
- Peso 580 kg
- Dimensiones totales cm 128x78 h. 169
- 1 operador
- Uso interno
- Autopropulsión en cota a la altura máx
- Baterías Pb Ácido 12 V 105 Ah



Sumamente fáciles de transportar.

Tan compactas que entran incluso en un vagón del metro.

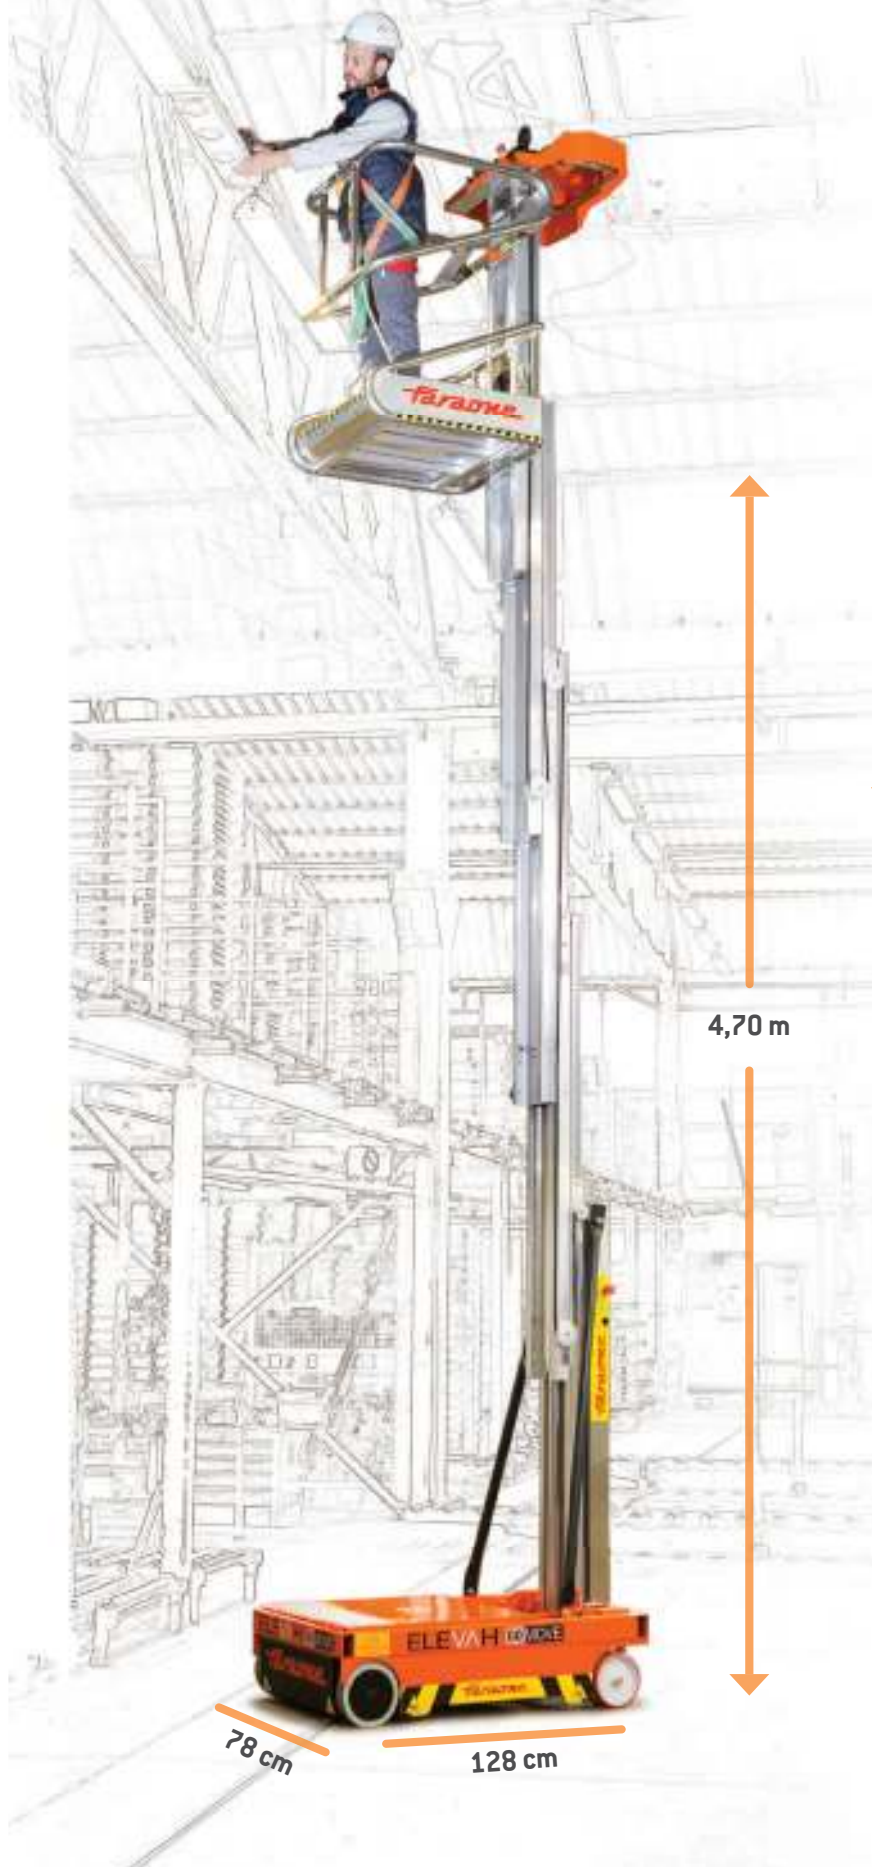



## DATOS TÉCNICOS

|                                      |                                |               |
|--------------------------------------|--------------------------------|---------------|
| Altura máxima de trabajo             |                                | 6,60 m        |
| Capacidad máx.                       |                                | 200 kg        |
| Número de personas                   |                                | 1             |
| Uso                                  |                                | interior      |
| <b>A</b>                             | Altura con la máquina cerrada  | 1690 mm       |
| <b>B</b>                             | Altura mínima superficie cesta | 400 mm        |
| <b>C</b>                             | Altura máxima superficie cesta | 4600 mm       |
| <b>D/E</b>                           | Dimensiones totales de la base | 1280 x 780 mm |
| <b>F/G</b>                           | Dimensiones de la cesta        | 770 x 790 mm  |
| <b>H/I</b>                           | Dimensiones del recipiente     | 755 x 450 mm  |
| Capacidad del recipiente             |                                | 20 kg         |
| Peso de la máquina                   |                                | 580 kg        |
| Dimensiones de las ruedas motrices   |                                | Ø 220 x 65    |
| Dimensiones de las ruedas giratorias |                                | Ø 200 x 50    |

## CARACTERÍSTICAS





|                                                   |                                             |                      |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------|
| Alimentación                                      |                                             | Eléctrica            |
| Baterías                                          |                                             | 2 Pb Ácido 12V 105Ah |
| Cargador de baterías                              |                                             | 110V - 220V          |
| Inclinación que se puede superar en cota          |                                             | 2,5%                 |
| <b>J</b>                                          | Inclinación máx que se puede superar        | 15%                  |
| Radio de viraje interno                           |                                             | 0                    |
| Radio de viraje externo                           |                                             | 1095 mm              |
| Velocidad máxima [de subida – de bajada]          |                                             | 0,20 m/s             |
| Velocidad máxima de traslado [en terra - en cota] |                                             | 0,70 - 0,25 m/s      |
| <b>K</b>                                          | Presión máx. para la rueda con plena carga* | 2,75 kN              |
| Ciclos de trabajo ** (con batería cargada)        |                                             | Ca. 130              |
| Inclinación que se puede superar en cota          |                                             | 2,5%                 |
| Radio de viraje interno                           |                                             | 0                    |
| Radio de viraje externo                           |                                             | 1095 mm              |
| Velocidad máxima [de subida – de bajada]          |                                             | 0,2 m/s              |
| Velocidad máxima de traslado [en terra - en cota] |                                             | 1 - 0,22 m/s         |
| <b>N</b>                                          | Presión máx. para la rueda con plena carga* | 3,20 kN              |
| Ciclos de trabajo ** (con batería cargada)        |                                             | Ca. 130              |

\*Presión máxima considerando que el peso de la plataforma más la carga máxima a bordo de la cesta estén distribuidos por completo en un solo lado de la plataforma (carga totalmente asimétrica).

\*\*Por ciclos de trabajo se entienden movimentaciones de 20 m y una subida y bajada completa a la máxima altura.



¡DESCUBRE TODOS LOS DETALLES!

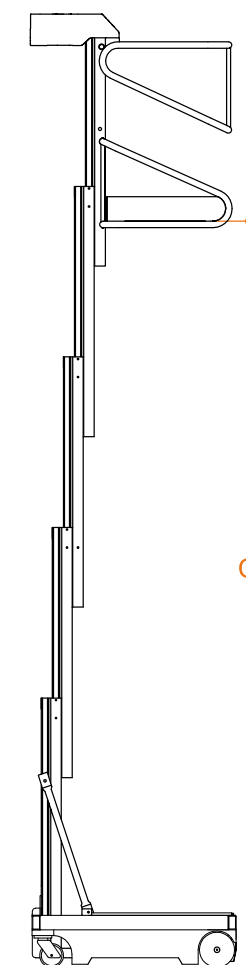







# PENSAR SOLO EN EL TRABAJO

¿Pensar solo en el trabajo?

Se puede creer, a veces, que no es algo bueno.

Pero cuando tenemos un andamio con uniones inoxidables sin soldaduras, planos antideslizantes, un sistema

especial para subir los materiales y medidas de seguridad vanguardistas, entonces sí que se puede pensar solo en el trabajo.

Porque como compañero de trabajo tenemos un andamio Faraone.



# RAPIDO 180 andamio de aluminio con ruedas regulables y plataforma de 105x180 cm

KIT DE PLEGADO  
INCLUIDO



Rueda de Ø 200 de alta resistencia con regulador de altura y freno a presión.



Montaje rápido.



Usando la trampilla se sube con mayor seguridad.



IMPARTIMOS CURSOS DE  
MONTAJE DE ANDAMIOS.  
SOLICITE CONDICIONES.



Clase 2  
150 Kg/m<sup>2</sup>



**R180**

**RUEDA**  
Ø 200

**MÁX KG**  
250

Medida de base 105x180 cm.

| ALTURA TOTAL DE LA ESTRUCTURA | 3.00                        | 4.00   | 5.00   | 6.00   | 7.00   | 8.00   | 9.00   | 10.00  | 11.00  | 12.00  | 13.00  | 14.00  | 15.00  | 16.00  |
|-------------------------------|-----------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| ALTURA HASTA LA PLATAFORMA    | 2.00                        | 3.00   | 4.00   | 5.00   | 6.00   | 7.00   | 8.00   | 9.00   | 10.00  | 11.00  | 12.00  | 13.00  | 14.00  | 15.00  |
| ALTURA MÁXIMA DE TRABAJO      | 4.00                        | 5.00   | 6.00   | 7.00   | 8.00   | 9.00   | 10.00  | 11.00  | 12.00  | 13.00  | 14.00  | 15.00  | 16.00  | 17.00  |
| CÓDIGO                        | DESCRIPCIÓN                 | Piezas | Piezas | Piezas | Piezas | Piezas | Piezas | Piezas | Piezas | Piezas | Piezas | Piezas | Piezas | Piezas |
| 181 RIC                       | Módulo base plegable        | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      |
| 182                           | Módulo superior             | -      | -      | 1      | 1      | 2      | 2      | 3      | 4      | 4      | 5      | 5      | 6      | 6      |
| 183                           | Módulo final                | -      | 1      | -      | 1      | -      | 1      | -      | 1      | -      | 1      | -      | 1      | -      |
| 189                           | Medio módulo final          | 1      | -      | 1      | -      | 1      | -      | 1      | -      | 1      | -      | 1      | -      | -      |
| 165                           | Estabilizadores             | -      | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      |
| 184                           | Base con trampilla y zócalo | 1      | 1      | 1      | 2      | 2      | 2      | 2      | 3      | 3      | 3      | 4      | 4      | 5      |

> PLANOS DE TRABAJO SITUADOS CADA 4 M.

EN USO EXTERNO

SIN ANCLAJE

CON ANCLAJE CADA 4 M

EN USO INTERNO Y LOCALES CERRADOS

SIN ANCLAJE

CON ANCLAJE CADA 4 M

**IMPORTANTE:** Para uso interno, sin anclaje, en algunas configuraciones es necesario el uso de lastre, según se indica en el manual del andamio móvil

## características técnicas

|                                                                                                     |                                                                                                |                                                                  |                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| <b>COD. 181</b><br><b>Módulo de base con ruedas Ø 200 con freno</b><br>                             | <b>COD. 181 RIC</b><br><b>Módulo base plegable con ruedas 200 Ø con freno</b><br>              | <b>COD. 182</b> <b>EURO 266</b><br><b>Módulo intermedio.</b><br> | <b>COD. 183</b><br><b>Módulo final.</b><br> |
| <b>COD. 189</b><br><b>Medio módulo final.</b><br>                                                   | <b>COD. 165</b> <b>EURO 170</b><br><b>Kit de estabilizadores en aluminio (4 unidades).</b><br> | <b>COD. 175</b><br><b>Contrapeso.</b><br>                        | <b>COD. 171</b><br><b>Fijación.</b><br>     |
| <b>COD. 184</b><br><b>Una plataforma con trampilla, una plataforma sin trampilla y zócalos.</b><br> | <b>COD. 186</b><br><b>Kit aluminio para escalinatas.</b><br>                                   |                                                                  |                                             |

# RAPIDO 160 andamio de aluminio con ruedas y plataforma de 80x160 cm

KIT DE PLEGADO  
INCLUIDO



Rueda fija de Ø 125 con freno.



Montaje rápido.



Usando la trampilla se sube con mayor seguridad.



IMPARTIMOS CURSOS DE  
MONTAJE DE ANDAMIOS.  
SOLICITE CONDICIONES.



Clase 2  
150 Kg / m<sup>2</sup>



**R160**

**RUEDA  
Ø 125**

**MAX KG  
170**

Medida de base 80x160 cm.

| ALTURA TOTAL DE LA ESTRUCTURA | 2.00                         | 3.00   | 4.00   | 5.00   | 6.00   | 7.00   | 8.00   | 9.00   | 10.00  |
|-------------------------------|------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| ALTURA HASTA LA PLATAFORMA    | 2.00                         | 2.00   | 3.00   | 4.00   | 5.00   | 6.00   | 7.00   | 8.00   | 9.00   |
| ALTURA MÁXIMA DE TRABAJO      | 4.00                         | 4.00   | 5.00   | 6.00   | 7.00   | 8.00   | 9.00   | 10.00  | 11.00  |
| CÓDIGO                        | DESCRIPCIÓN                  | Piezas | Piezas | Piezas | Piezas | Piezas | Piezas | Piezas | Piezas |
| 161 RIC                       | Módulo base con cierre       | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      |
| 162                           | Módulo superior              | -      | -      | -      | 1      | 1      | 2      | 3      | 3      |
| 163                           | Módulo final                 | -      | -      | 1      | -      | 1      | -      | -      | 1      |
| 169                           | Medio módulo final           | -      | 1      | -      | 1      | -      | 1      | -      | -      |
| 165                           | Estabilizadores              | -      | -      | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      |
| 164                           | Base con trampilla y zócalos | 1      | 1      | 1      | 1      | 2      | 2      | 2      | 2      |

> PLANOS DE TRABAJO SITUADOS CADA 4 M

EN USO EXTERNO

S.A.

CON FIJACIÓN CADA 4 M

EN USO INTERNO Y LOCALES CERRADOS

SIN FIJACIÓN

CON FIJACIÓN CADA 4 M

**IMPORTANTE:** Para usar sin fijación, en algunas configuraciones, hay que aplicar los pesos en la base como se indica en el manual de uso y mantenimiento adjunto al andamio.

## características técnicas

|                                                                                                           |                                                                                                                               |                                                                                 |                                                                                                                            |                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>COD. 161</b><br><b>EURO 273</b><br><b>Módulo base con ruedas<br/>Ø 125 mm con freno.</b><br>           | <b>COD. 161 RIC</b><br><b>EURO 354</b><br><b>Módulo base que se puede<br/>cerrar, con ruedas Ø 125 con<br/>freno.</b><br>     | <b>COD. 162</b><br><b>EURO 201</b><br><b>Módulo intermedio.</b><br>             | <b>COD. 163</b><br><b>EURO 230</b><br><b>Módulo final.</b><br>                                                             | <b>COD. 169</b><br><b>EURO 158</b><br><b>Medio módulo final.</b><br>                     |
| <b>COD. 165</b><br><b>EURO 170</b><br><b>Kit de estabilizadores<br/>en aluminio<br/>(4 unidades).</b><br> | <b>COD. 168</b><br><b>EURO 150</b><br><b>Base<br/>autoniveladora.<br/>Las ruedas se<br/>cogen por el<br/>módulo base.</b><br> | <b>COD. 166</b><br><b>EURO 136</b><br><b>Kit aluminio para escalinatas.</b><br> | <b>COD. 167</b><br><b>EURO 260</b><br><b>Kit 4 ruedas Ø 200 mm (en<br/>opción a las ruedas Ø 125 mm<br/>de serie).</b><br> | <b>COD. 164</b><br><b>EURO 199</b><br><b>Plataforma con trampilla y<br/>zócalos.</b><br> |
| <b>COD. 173</b><br><b>EURO 75</b><br><b>Escalera simple H. 2,0 m.</b><br>                                 | <b>COD. 11.00</b><br><b>EURO 71 cad.</b><br><b>Peso.</b><br>                                                                  | <b>COD. 171</b><br><b>EURO 35</b><br><b>Fijación.</b><br>                       |                                                                                                                            |                                                                                          |

# PONTAL 2000

andamio de aluminio con ruedas y plataforma de 60x140 cm

KIT DE PLEGADO  
INCLUIDO



Rueda fija de Ø 80 con freno.



Montaje rápido.



Usando la trampilla se sube con mayor seguridad.



IMPARTIMOS CURSOS DE  
MONTAJE DE ANDAMIOS.  
SOLICITE CONDICIONES.



Clase 2  
150 Kg / m<sup>2</sup>



P2000

RUEDA  
Ø 80

MAX KG  
150

Medida de base 60x140 cm.

| ALTURA TOTAL DE LA ESTRUCTURA | 1.50                   | 2.20   | 3.00   | 3.70   | 4.50   |
|-------------------------------|------------------------|--------|--------|--------|--------|
| ALTURA HASTA LA PLATAFORMA    | 1.50                   | 2.00   | 2.00   | 2.70   | 3.50   |
| ALTURA MÁXIMA DE TRABAJO      | 3.50                   | 4.00   | 4.00   | 4.70   | 5.50   |
| CÓDIGO                        | DESCRIPCIÓN            | Piezas | Piezas | Piezas | Piezas |
| PONTAL1 RIC                   | Módulo base con cierre | 1      | 1      | 1      | 1      |
| PONTAL2                       | Módulo superior        | -      | -      | 1      | 2      |
| PONTAL3                       | Módulo final           | -      | 1      | -      | 1      |
| PONTAL4                       | Estabilizadores        | -      | -      | 1      | 1      |
| PONTAL-R                      | Plano con trampilla    | 1      | 1      | 1      | 1      |
| PONTAL5                       | Zócalos                | -      | -      | 1      | 1      |

> PLANOS DE TRABAJO SITUADOS CADA 4 M.

EN USO EXTERNO

S. FIJACIÓN

CON FIJACIÓN CADA 4 M

EN USO INTERNO Y LOCALES CERRADOS

S. FIJACIÓN

CON FIJACIÓN CADA 4 M

**IMPORTANTE:** Para usar sin fijación, en algunas configuraciones, hay que aplicar los pesos en la base como se indica en el manual de uso y mantenimiento adjunto al andamio.




## características técnicas

| PONTAL 1                                 | PONTAL 1 RIC                                                         | PONTAL 2                    | PONTAL 3                 | PONTAL 4                                         |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------|
| Módulo base con ruedas Ø 80mm con freno. | Módulo base que se puede cerrar, con ruedas Ø 80 con freno.          | Módulo superior.            | Módulo final.            | Kit de estabilizadores en aluminio (4 unidades). |
|                                          |                                                                      |                             |                          |                                                  |
| PONTAL 5                                 | COD. 168                                                             | PONTAL S                    | PONTAL V                 | PONTAL R                                         |
| Zócalos.                                 | Kit autonivelador. 4 piezas. Las ruedas se cogen por el módulo base. | Kit escalinatas. Peso 5 kg. | Recipiente portaobjetos. | Plano con trampilla.                             |
|                                          |                                                                      |                             |                          |                                                  |
| COD. 171                                 |                                                                      |                             |                          |                                                  |
| Fijación.                                |                                                                      |                             |                          |                                                  |
|                                          |                                                                      |                             |                          |                                                  |

# TOP SYSTEM los componentes


**P**

Barandilla

|                                                                                   | ARTÍCULO | MEDIDA ANDAMIO | PESO KG. |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------|----------|
|  | P 180    | 1,80           | 3,7      |
|  | P 245    | 2,45           | 4,3      |
|  | P 300    | 3,00           | 4,9      |


**F75**

Lateral con anchura de 75 cm.

|                                                                                   | ARTÍCULO | ALTURA M. | PESO KG. |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|----------|
|  | F75100   | 1,0       | 3,7      |
|                                                                                   | F75200   | 2,0       | 6,9      |


**T**

Elemento final

|                                                                                   | ARTÍCULO | ANCHURA ANDAMIO | PESO KG. |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|----------|
|  | T 75     | 0,75            | 2,3      |
|                                                                                   | T 135    | 1,35            | 3,1      |

**F135**

Lateral con anchura de 135 cm.

|                                                                                    | ARTÍCULO | ALTURA M. | PESO KG. |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|----------|
|  | F135100  | 1,0       | 4,9      |
|                                                                                    | F135200  | 2,0       | 7,9      |


**ET**

Barandilla central superior

|                                                                                     | ARTÍCULO | PESO KG. |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
|  | ET 100   | 2,3      |


**FA**

Lateral abierto

|                                                                                     | ARTÍCULO | ALTURA M. | PESO KG. |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|----------|
|  | FA75200  | 0,75      | 5        |
|                                                                                     | FA135200 | 1,35      | 8        |


**R**

Rellano sin trampilla

|                                                                                     | ARTÍCULO | MEDIDA ANDAMIO | PESO KG. |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------|----------|
|  | R 180    | 1,80           | 14,4     |
|                                                                                     | R 245    | 2,45           | 21,4     |
|  | R 300    | 3,00           | 25,7     |



**TF**

Zócalo largo

|                                                                                      | ARTÍCULO | ANCHURA ANDAMIO | PESO KG. |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|----------|
|  | TF 180   | 1,80            | 3,2      |
|                                                                                      | TF 245   | 2,45            | 5,3      |
|                                                                                      | TF 300   | 3,00            | 7,1      |

**RB**

Rellano con trampilla

|                                                                                     | ARTÍCULO | MEDIDA ANDAMIO | PESO KG. |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------|----------|
|  | RB 180   | 1,80           | 14,9     |
|                                                                                     | RB 245   | 2,45           | 20,4     |
|  | RB 300   | 3,00           | 25,0     |

**TF**



Zócalo corto

|                                                                                     | ARTÍCULO | ANCHURA ANDAMIO | PESO KG. |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|----------|
|  | TF 75    | 0,75            | 1,6      |
|                                                                                     | TF 135   | 1,35            | 4,0      |



**TR**

Travesaño

|                                                                                   | ARTÍCULO | PARA ANDAMIO L. M | PESO KG. |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------|----------|
|  | TR 180   | 1,80              | 1,7      |
|  | TR 245   | 2,45              | 2,0      |
|                                                                                   | TR 300   | 3,00              | 3,0      |


**D**

Diagonal

|                                                                                   | ARTÍCULO | PARA ANDAMIO L. M | PESO KG. |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------|----------|
|  | D 180    | 1,80              | 1,8      |
|                                                                                   | D 245    | 2,45              | 2,2      |
|                                                                                   | D 300    | 3,00              | 2,5      |


**STAB**

Estabilizador

|                                                                                    | ARTÍCULO | PESO KG. |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
|  | STAB1    | 4,8      |

**SC**

Escalera con rellano

|                                                                                     | ARTÍCULO | PESO KG. |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
|  | SC 180   | 17,3     |
|                                                                                     | SC 180T  | 12,4     |
|                                                                                     | SC 245   | 9,5      |

**R125**

Rueda fija Ø 125

|                                                                                     | ARTÍCULO | DIÁMETRO RUEDA | PESO KG. |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------|----------|
|  | R 125    | Ø 125          | 2,5      |


**R200**

Rueda regulable Ø 200

|                                                                                     | ARTÍCULO | DIÁMETRO RUEDA | PESO KG. |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------|----------|
|  | R 200    | Ø 200          | 7,1      |


**GR**

Primer peldaño

|                                                                                   | ARTÍCULO | PESO KG. |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
|  | GR1      | 2,2      |

**Z**

Peso

|                                                                                   | ARTÍCULO | PESO kg |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|
|  | 1100     | 15      |


**ANCOR. TOP**

Sistema de fijación

|                                                                                     | ARTÍCULO  | PESO KG. |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|
|  | ANCOR.TOP | 4,8      |

system  
topCADA PRODUCTO  
ESTÁ CERTIFICADOClase 3  
200 kg  
por metro  
cuadrado**EN 1004**
**ISPESL**  
 TESTED  
 UNI EN 1004


# TOP SYSTEM andamio súper profesional en aluminio - ancho 75 cm



Aumento del 50 % de la rigidez del andamio y doble duración a lo largo del tiempo con la nueva unión en acero inoxidable sin soldaduras.



Los planos de trabajo de madera antideslizantes y el uso de las trampillas son indispensables para la seguridad en altura.



Los planos de trabajo, con el perno especial, garantizan la máxima seguridad.



Los travesaños y las barandillas son fáciles de montar y desenganchar con los ganchos a presión.



IMPARTIMOS CURSOS DE  
MONTAJE DE ANDAMIOS.  
SOLICITE CONDICIONES.



**ISPESL**  
TESTED  
UNI EN 1004

Clase 3  
200 Kg por m<sup>2</sup>



**A**  
RUEDA  
Ø 200  
MÁX KG  
280

### Medida de base 75x180 cm.

| ALTURA TOTAL DE LA ESTRUCTURA | 2      | 3      | 4      | 5      | 6      | 7      | 8      | 9      | 10     | 11     | 12     | 13     | 14     | 15     | 16     | 17     | 18     | 19     |
|-------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| ALTURA HASTA LA PLATAFORMA    | 2      | 2      | 3      | 4      | 5      | 6      | 7      | 8      | 9      | 10     | 11     | 12     | 13     | 14     | 15     | 16     | 17     | 18     |
| ALTURA MÁXIMA DE TRABAJO      | 4      | 4      | 5      | 6      | 7      | 8      | 9      | 10     | 11     | 12     | 13     | 14     | 15     | 16     | 17     | 18     | 19     | 20     |
| CÓDIGO DESCRIPCIÓN            | Piezas | Piezas | Piezas | Piezas | Piezas | Piezas | Piezas | Piezas | Piezas | Piezas | Piezas | Piezas | Piezas | Piezas | Piezas | Piezas | Piezas | Piezas |
| F 75200 Lateral h 200 cm      | 2      | 2      | 2      | 4      | 4      | 6      | 6      | 8      | 8      | 10     | 10     | 12     | 12     | 14     | 14     | 16     | 16     | 18     |
| F 75100 Lateral h 100 cm      |        |        | 2      |        | 2      |        | 2      |        | 2      |        | 2      |        | 2      |        | 2      |        | 2      |        |
| P 180 Barandilla              |        | 2      | 2      | 2      | 4      | 4      | 4      | 6      | 6      | 6      | 6      | 8      | 8      | 8      | 8      | 10     | 10     | 10     |
| T 75 Elemento final           |        | 2      | 2      | 2      | 2      | 2      | 2      | 2      | 2      | 2      | 2      | 2      | 2      | 2      | 2      | 2      | 2      | 2      |
| TR 180 Travesaño              | 2      | 2      | 2      | 2      | 2      | 4      | 4      | 6      | 4      | 6      | 6      | 8      | 6      | 8      | 8      | 10     | 8      | 10     |
| D 180 Diagonal                | 2      | 2      | 2      | 4      | 4      | 4      | 6      | 6      | 6      | 6      | 8      | 8      | 8      | 8      | 10     | 10     | 10     | 10     |
| R 125 Rueda fija Ø 125        | 4      | 4      | 4      |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| R 200 Rueda Regulable Ø 200   |        |        |        | 4      | 4      | 4      | 4      | 4      | 4      | 4      | 4      | 4      | 4      | 4      | 4      | 4      | 4      | 4      |
| STAB 1 Estabilizador          |        |        | 4      | 4      | 4      | 4      | 4      | 4      | 4      | 4      | 4      | 4      | 4      | 4      | 4      | 4      | 4      | 4      |
| GR 1 Primer peldaño           |        |        |        | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      |
| RB 180 Base con trampilla     | 1      | 1      | 1      | 1      | 2      | 2      | 2      | 2      | 3      | 3      | 3      | 3      | 4      | 4      | 4      | 4      | 5      | 5      |
| TF 180 Zócalo largo           |        | 2      | 2      | 2      | 4      | 4      | 4      | 4      | 6      | 6      | 6      | 6      | 8      | 8      | 8      | 8      | 10     | 10     |
| TF 75 Zócalo corto            |        | 2      | 2      | 2      | 4      | 4      | 4      | 4      | 6      | 6      | 6      | 6      | 8      | 8      | 8      | 8      | 10     | 10     |

#### > PLANOS DE TRABAJO SITUADOS CADA 4 M.

| ARTÍCULO                          | A24          | A34 | A44 | A54 | A64 | A74 | A84 | A94                   | A1040 | A1140 | A1240 | A1340 | A1440 | A1540 | A1640 | A1740 | A1840 | A1940 |
|-----------------------------------|--------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| EN USO EXTERNO                    | SIN FIJACIÓN |     |     |     |     |     |     | CON FIJACIÓN CADA 4 M |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| EN USO INTERNO Y LOCALES CERRADOS | SIN FIJACIÓN |     |     |     |     |     |     | CON FIJACIÓN CADA 4 M |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |

**B**  
RUEDA  
Ø 200  
MÁX KG  
360

### Medida de base 75x245 cm.

| ALTURA TOTAL DE LA ESTRUCTURA | 2      | 3      | 4      | 5      | 6      | 7      | 8      | 9      | 10     | 11     | 12     | 13     | 14     | 15     | 16     | 17     | 18     | 19     |
|-------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| ALTURA HASTA LA PLATAFORMA    | 2      | 2      | 3      | 4      | 5      | 6      | 7      | 8      | 9      | 10     | 11     | 12     | 13     | 14     | 15     | 16     | 17     | 18     |
| ALTURA MÁXIMA DE TRABAJO      | 4      | 4      | 5      | 6      | 7      | 8      | 9      | 10     | 11     | 12     | 13     | 14     | 15     | 16     | 17     | 18     | 19     | 20     |
| CÓDIGO DESCRIPCIÓN            | Piezas | Piezas | Piezas | Piezas | Piezas | Piezas | Piezas | Piezas | Piezas | Piezas | Piezas | Piezas | Piezas | Piezas | Piezas | Piezas | Piezas | Piezas |
| F 75200 Lateral h 200 cm      | 2      | 2      | 2      | 4      | 4      | 6      | 6      | 8      | 8      | 10     | 10     | 12     | 12     | 14     | 14     | 16     | 16     | 18     |
| F 75100 Lateral h 100 cm      |        |        | 2      |        | 2      |        | 2      |        | 2      |        | 2      |        | 2      |        | 2      |        | 2      |        |
| P 245 Barandilla              |        | 2      | 2      | 2      | 4      | 4      | 4      | 4      | 6      | 6      | 6      | 8      | 8      | 8      | 8      | 10     | 10     | 10     |
| T 75 Elemento final           |        | 2      | 2      | 2      | 2      | 2      | 2      | 2      | 2      | 2      | 2      | 2      | 2      | 2      | 2      | 2      | 2      | 2      |
| TR 245 Travesaño              | 2      | 2      | 2      | 2      | 2      | 4      | 4      | 6      | 4      | 6      | 6      | 8      | 6      | 8      | 8      | 10     | 8      | 10     |
| D 245 Diagonal                | 2      | 2      | 2      | 4      | 4      | 4      | 6      | 6      | 6      | 6      | 8      | 8      | 8      | 8      | 10     | 10     | 10     | 10     |
| R 125 Rueda fija Ø 125        | 4      | 4      | 4      |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| R 200 Rueda Regulable Ø 200   |        |        |        | 4      | 4      | 4      | 4      | 4      | 4      | 4      | 4      | 4      | 4      | 4      | 4      | 4      | 4      | 4      |
| STAB 1 Estabilizador          |        |        | 4      | 4      | 4      | 4      | 4      | 4      | 4      | 4      | 4      | 4      | 4      | 4      | 4      | 4      | 4      | 4      |
| GR 1 Primer peldaño           |        |        |        | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      |
| RB 245 Base con trampilla     | 1      | 1      | 1      | 1      | 2      | 2      | 2      | 2      | 3      | 3      | 3      | 3      | 4      | 4      | 4      | 4      | 5      | 5      |
| TF 245 Zócalo largo           |        | 2      | 2      | 2      | 4      | 4      | 4      | 6      | 6      | 6      | 6      | 8      | 8      | 8      | 8      | 10     | 10     | 10     |
| TF 75 Zócalo corto            |        | 2      | 2      | 2      | 4      | 4      | 4      | 4      | 6      | 6      | 6      | 6      | 8      | 8      | 8      | 8      | 10     | 10     |

#### > PLANOS DE TRABAJO SITUADOS CADA 4 M.

| ARTÍCULO                          | B24          | B34 | B44 | B54 | B64 | B74 | B84 | B94                   | B1040 | B1140 | B1240 | B1340 | B1440 | B1540 | B1640 | B1740 | B1840 | B1940 |
|-----------------------------------|--------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| EN USO EXTERNO                    | SIN FIJACIÓN |     |     |     |     |     |     | CON FIJACIÓN CADA 4 M |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| EN USO INTERNO Y LOCALES CERRADOS | SIN FIJACIÓN |     |     |     |     |     |     | CON FIJACIÓN CADA 4 M |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |

**C**  
RUEDA  
Ø 200  
MÁX KG  
450

### Medida de base 75x300 cm.

| ALTURA TOTAL DE LA ESTRUCTURA | 2      | 3      | 4      | 5      | 6      | 7      | 8      | 9      | 10     | 11     | 12     | 13     | 14     | 15     | 16     | 17     | 18     | 19     |
|-------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| ALTURA HASTA LA PLATAFORMA    | 2      | 2      | 3      | 4      | 5      | 6      | 7      | 8      | 9      | 10     | 11     | 12     | 13     | 14     | 15     | 16     | 17     | 18     |
| ALTURA MÁXIMA DE TRABAJO      | 4      | 4      | 5      | 6      | 7      | 8      | 9      | 10     | 11     | 12     | 13     | 14     | 15     | 16     | 17     | 18     | 19     | 20     |
| CÓDIGO DESCRIPCIÓN            | Piezas | Piezas | Piezas | Piezas | Piezas | Piezas | Piezas | Piezas | Piezas | Piezas | Piezas | Piezas | Piezas | Piezas | Piezas | Piezas | Piezas | Piezas |
| F 75200 Lateral h 200 cm      | 2      | 2      | 2      | 4      | 4      | 6      | 6      | 8      | 8      | 10     | 10     | 12     | 12     | 14     | 14     | 16     | 16     | 18     |
| F 75100 Lateral h 100 cm      |        |        | 2      |        | 2      |        | 2      |        | 2      |        | 2      |        | 2      |        | 2      |        | 2      |        |
| P 300 Barandilla              |        | 2      | 2      | 2      | 4      | 4      | 4      | 4      | 6      | 6      | 6      | 8      | 8      | 8      | 8      | 10     | 10     | 10     |
| T 75 Elemento final           |        | 2      | 2      | 2      | 2      | 2      | 2      | 2      | 2      | 2      | 2      | 2      | 2      | 2      | 2      | 2      | 2      | 2      |
| TR 300 Travesaño              | 2      | 2      | 2      | 2      | 2      | 4      | 4      | 6      | 4      | 6      | 6      | 8      | 6      | 8      | 8      | 10     | 8      | 10     |
| D 300 Diagonal                | 2      | 2      | 2      | 4      | 4      | 4      | 6      | 6      | 6      | 6      | 8      | 8      | 8      | 8      | 10     | 10     | 10     | 10     |
| R 125 Rueda fija Ø 125        | 4      | 4      | 4      |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| R 200 Rueda Regulable Ø 200   |        |        |        | 4      | 4      | 4      | 4      | 4      | 4      | 4      | 4      | 4      | 4      | 4      | 4      | 4      | 4      | 4      |
| STAB 1 Estabilizador          |        |        | 4      | 4      | 4      | 4      | 4      | 4      | 4      | 4      | 4      | 4      | 4      | 4      | 4      | 4      | 4      | 4      |
| GR 1 Primer peldaño           |        |        |        | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      |
| RB 300 Base con trampilla     | 1      | 1      | 1      | 1      | 2      | 2      | 2      | 2      | 3      | 3      | 3      | 3      | 4      | 4      | 4      | 4      | 5      | 5      |
| TF 300 Zócalo largo           |        | 2      | 2      | 2      | 4      | 4      | 4      | 6      | 6      | 6      | 6      | 8      | 8      | 8      | 8      | 10     | 10     | 10     |
| TF 75 Zócalo corto            |        | 2      | 2      | 2      | 4      | 4      | 4      | 4      | 6      | 6      | 6      | 6      | 8      | 8      | 8      | 8      | 10     | 10     |

#### > PLANOS DE TRABAJO SITUADOS CADA 4 M.

| ARTÍCULO                          | C24          | C34 | C44 | C54 | C64 | C74 | C84 | C94                   | C1040 | C1140 | C1240 | C1340 | C1440 | C1540 | C1640 | C1740 | C1840 | C1940 |
|-----------------------------------|--------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| EN USO EXTERNO                    | SIN FIJACIÓN |     |     |     |     |     |     | CON FIJACIÓN CADA 4 M |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| EN USO INTERNO Y LOCALES CERRADOS | SIN FIJACIÓN |     |     |     |     |     |     | CON FIJACIÓN CADA 4 M |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |

**IMPORTANTE:** Para usar sin fijación, en algunas configuraciones, hay que aplicar los pesos en la base como se indica en el manual de uso y mantenimiento adjunto al andamio.

# TOP SYSTEM andamio súper profesional en aluminio - ancho 135 cm



Aumento del 50 % de la rigidez del andamio y doble duración a lo largo del tiempo con la nueva unión en acero inoxidable sin soldaduras.



Los travesaños y las barandillas son fáciles de montar y desenganchar con los ganchos a presión.

## OPCIONAL



HWT Sistema eléctrico de subida de materiales para andamios, ideal para trabajos de montaje y instalación, en la máxima seguridad.

Más información en la página 143.



Los planos de trabajo de madera antideslizantes y el uso de las trampillas son indispensables para la seguridad en altura.



IMPARTIMOS CURSOS DE  
MONTAJE DE ANDAMIOS.  
SOLICITE CONDICIONES.



**ISPESL**  
TESTED  
UNI EN 1004

Clase 3  
200 Kg por m<sup>2</sup>



### Medida de base 135x180 cm

Sin anclaje - clase 3 a norma EN1004 del 05.05

Con anclaje - a norma D.L. 81/08

| ALTURA TOTAL DE LA ESTRUCTURA | 2                     | 3      | 4      | 5      | 6      | 7      | 8      | 9      | 10     | 11     | 12     | 13     | 14     | 15     | 16     | 17     | 18     | 19     |
|-------------------------------|-----------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| ALTURA HASTA LA PLATAFORMA    | 2                     | 2      | 3      | 4      | 5      | 6      | 7      | 8      | 9      | 10     | 11     | 12     | 13     | 14     | 15     | 16     | 17     | 18     |
| ALTURA MÁXIMA DE TRABAJO      | 4                     | 4      | 5      | 6      | 7      | 8      | 9      | 10     | 11     | 12     | 13     | 14     | 15     | 16     | 17     | 18     | 19     | 20     |
| CÓDIGO                        | DESCRIPCIÓN           | Piezas | Piezas | Piezas | Piezas | Piezas | Piezas | Piezas | Piezas | Piezas | Piezas | Piezas | Piezas | Piezas | Piezas | Piezas | Piezas | Piezas |
| F 135200                      | Lateral h 200 cm      | 2      | 2      | 2      | 4      | 4      | 6      | 6      | 8      | 8      | 10     | 10     | 12     | 12     | 14     | 14     | 16     | 18     |
| F 135100                      | Lateral h 100 cm      |        |        | 2      | 2      | 2      | 2      | 2      | 2      | 2      | 2      | 2      | 2      | 2      | 2      | 2      | 2      | 2      |
| P 180                         | Barandilla            |        | 2      | 2      | 2      | 4      | 4      | 4      | 4      | 6      | 6      | 6      | 6      | 8      | 8      | 8      | 10     | 10     |
| T 135                         | Elemento final        |        | 2      | 2      | 2      | 2      | 2      | 2      | 2      | 2      | 2      | 2      | 2      | 2      | 2      | 2      | 2      | 2      |
| TR 180                        | Travesaño             | 2      | 2      | 2      | 2      | 2      | 4      | 4      | 6      | 4      | 6      | 6      | 8      | 6      | 8      | 8      | 10     | 10     |
| D 180                         | Diagonal              | 2      | 2      | 2      | 4      | 4      | 4      | 6      | 6      | 6      | 8      | 8      | 8      | 8      | 10     | 10     | 10     | 10     |
| R 125                         | Rueda fija Ø 125      | 4      | 4      | 4      |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| R 200                         | Rueda Regulable Ø 200 |        |        |        | 4      | 4      | 4      | 4      | 4      | 4      | 4      | 4      | 4      | 4      | 4      | 4      | 4      | 4      |
| STAB 1                        | Estabilizador         |        |        | 4      | 4      | 4      | 4      | 4      | 4      | 4      | 4      | 4      | 4      | 4      | 4      | 4      | 4      | 4      |
| GR 1                          | Primer peldaño        |        |        |        | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      |
| RB 180                        | Base con trampilla    | 1      | 1      | 1      | 1      | 2      | 2      | 2      | 3      | 3      | 3      | 3      | 4      | 4      | 4      | 4      | 5      | 5      |
| R 180                         | Base sin trampilla    | 1      | 1      | 1      | 1      | 2      | 2      | 2      | 3      | 3      | 3      | 3      | 4      | 4      | 4      | 4      | 5      | 5      |
| TF 180                        | Zócalo largo          |        | 2      | 2      | 2      | 4      | 4      | 4      | 6      | 6      | 6      | 6      | 8      | 8      | 8      | 8      | 10     | 10     |
| TF 135                        | Zócalo corto          |        | 2      | 2      | 2      | 4      | 4      | 4      | 6      | 6      | 6      | 6      | 8      | 8      | 8      | 8      | 10     | 10     |

> PLANOS DE TRABAJO SITUADOS CADA 4 M.

| ARTÍCULO                          | D24          | D34 | D44 | D54 | D64 | D74 | D84 | D94 | D1040                 | D1140 | D1240 | D1340 | D1440 | D1540 | D1640 | D1740 | D1840 | D1940 |
|-----------------------------------|--------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| EN USO EXTERNO                    | SIN FIJACIÓN |     |     |     |     |     |     |     | CON FIJACIÓN CADA 4 M |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| EN USO INTERNO Y LOCALES CERRADOS | SIN FIJACIÓN |     |     |     |     |     |     |     | CON FIJACIÓN CADA 4 M |       |       |       |       |       |       |       |       |       |



### Medida de base 135x245 cm.

| ALTURA TOTAL DE LA ESTRUCTURA | 2                  | 3      | 4      | 5      | 6      | 7      | 8      | 9      | 10     | 11     | 12     | 13     | 14     | 15     | 16     | 17     | 18     | 19     |
|-------------------------------|--------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| ALTURA HASTA LA PLATAFORMA    | 2                  | 2      | 3      | 4      | 5      | 6      | 7      | 8      | 9      | 10     | 11     | 12     | 13     | 14     | 15     | 16     | 17     | 18     |
| ALTURA MÁXIMA DE TRABAJO      | 4                  | 4      | 5      | 6      | 7      | 8      | 9      | 10     | 11     | 12     | 13     | 14     | 15     | 16     | 17     | 18     | 19     | 20     |
| CÓDIGO                        | DESCRIPCIÓN        | Piezas | Piezas | Piezas | Piezas | Piezas | Piezas | Piezas | Piezas | Piezas | Piezas | Piezas | Piezas | Piezas | Piezas | Piezas | Piezas | Piezas |
| F 135200                      | Lateral h 200 cm   | 2      | 2      | 2      | 4      | 4      | 6      | 6      | 8      | 8      | 10     | 10     | 12     | 12     | 14     | 14     | 16     | 18     |
| F 135100                      | Lateral h 100 cm   |        |        | 2      | 2      | 2      | 2      | 2      | 2      | 2      | 2      | 2      | 2      | 2      | 2      | 2      | 2      | 2      |
| P 245                         | Barandilla         |        | 2      | 2      | 2      | 4      | 4      | 4      | 4      | 6      | 6      | 6      | 6      | 8      | 8      | 8      | 10     | 10     |
| T 135                         | Elemento final     |        | 2      | 2      | 2      | 2      | 2      | 2      | 2      | 2      | 2      | 2      | 2      | 2      | 2      | 2      | 2      | 2      |
| TR 245                        | Travesaño          | 2      | 2      | 2      | 2      | 2      | 4      | 4      | 6      | 4      | 6      | 6      | 8      | 6      | 8      | 8      | 10     | 10     |
| D 245                         | Diagonal           | 2      | 2      | 2      | 4      | 4      | 4      | 6      | 6      | 6      | 8      | 8      | 8      | 8      | 10     | 10     | 10     | 10     |
| R 125                         | Rueda fija Ø 125   | 4      | 4      | 4      |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| R 200                         | Rueda Reg. Ø 200   |        |        |        | 4      | 4      | 4      | 4      | 4      | 4      | 4      | 4      | 4      | 4      | 4      | 4      | 4      | 4      |
| STAB 1                        | Estabilizador      |        |        | 4      | 4      | 4      | 4      | 4      | 4      | 4      | 4      | 4      | 4      | 4      | 4      | 4      | 4      | 4      |
| GR 1                          | Primer peldaño     |        |        |        | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      |
| RB 245                        | Base con trampilla | 1      | 1      | 1      | 1      | 2      | 2      | 2      | 3      | 3      | 3      | 3      | 4      | 4      | 4      | 4      | 5      | 5      |
| R 245                         | Base sin trampilla | 1      | 1      | 1      | 1      | 2      | 2      | 2      | 3      | 3      | 3      | 3      | 4      | 4      | 4      | 4      | 5      | 5      |
| TF 245                        | Zócalo largo       |        | 2      | 2      | 2      | 4      | 4      | 4      | 6      | 6      | 6      | 6      | 8      | 8      | 8      | 8      | 10     | 10     |
| TF 135                        | Zócalo corto       |        | 2      | 2      | 2      | 4      | 4      | 4      | 6      | 6      | 6      | 6      | 8      | 8      | 8      | 8      | 10     | 10     |

> PLANOS DE TRABAJO SITUADOS CADA 4 M.

| ARTÍCULO                          | E24          | E34 | E44 | E54 | E64 | E74 | E84 | E94 | E1040                 | E1140 | E1240 | E1340 | E1440 | E1540 | E1640 | E1740 | E1840 | E1940 |
|-----------------------------------|--------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| EN USO EXTERNO                    | SIN FIJACIÓN |     |     |     |     |     |     |     | CON FIJACIÓN CADA 4 M |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| EN USO INTERNO Y LOCALES CERRADOS | SIN FIJACIÓN |     |     |     |     |     |     |     | CON FIJACIÓN CADA 4 M |       |       |       |       |       |       |       |       |       |



### Medida de base 135x300cm

| ALTURA TOTAL DE LA ESTRUCTURA | 2                  | 3      | 4      | 5      | 6      | 7      | 8      | 9      | 10     | 11     | 12     | 13     | 14     | 15     | 16     | 17     | 18     | 19     |
|-------------------------------|--------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| ALTURA HASTA LA PLATAFORMA    | 2                  | 2      | 3      | 4      | 5      | 6      | 7      | 8      | 9      | 10     | 11     | 12     | 13     | 14     | 15     | 16     | 17     | 18     |
| ALTURA MÁXIMA DE TRABAJO      | 4                  | 4      | 5      | 6      | 7      | 8      | 9      | 10     | 11     | 12     | 13     | 14     | 15     | 16     | 17     | 18     | 19     | 20     |
| CÓDIGO                        | DESCRIPCIÓN        | Piezas | Piezas | Piezas | Piezas | Piezas | Piezas | Piezas | Piezas | Piezas | Piezas | Piezas | Piezas | Piezas | Piezas | Piezas | Piezas | Piezas |
| F 135200                      | Lateral h 200 cm   | 2      | 2      | 2      | 4      | 4      | 6      | 6      | 8      | 8      | 10     | 10     | 12     | 12     | 14     | 14     | 16     | 18     |
| F 135100                      | Lateral h 100 cm   |        |        | 2      | 2      | 2      | 2      | 2      | 2      | 2      | 2      | 2      | 2      | 2      | 2      | 2      | 2      | 2      |
| P 300                         | Barandilla         |        | 2      | 2      | 2      | 4      | 4      | 4      | 4      | 6      | 6      | 6      | 6      | 8      | 8      | 8      | 10     | 10     |
| T 135                         | Elemento final     |        | 2      | 2      | 2      | 2      | 2      | 2      | 2      | 2      | 2      | 2      | 2      | 2      | 2      | 2      | 2      | 2      |
| TR 300                        | Travesaño          | 2      | 2      | 2      | 2      | 2      | 4      | 4      | 6      | 4      | 6      | 6      | 8      | 6      | 8      | 8      | 10     | 10     |
| D 300                         | Diagonal           | 2      | 2      | 2      | 4      | 4      | 4      | 6      | 6      | 6      | 8      | 8      | 8      | 8      | 10     | 10     | 10     | 10     |
| R 125                         | Rueda fija Ø 125   | 4      | 4      | 4      |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| R 200                         | Rueda Reg. Ø 200   |        |        |        | 4      | 4      | 4      | 4      | 4      | 4      | 4      | 4      | 4      | 4      | 4      | 4      | 4      | 4      |
| STAB 1                        | Estabilizador      |        |        | 4      | 4      | 4      | 4      | 4      | 4      | 4      | 4      | 4      | 4      | 4      | 4      | 4      | 4      | 4      |
| GR 1                          | Primer peldaño     |        |        |        | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      |
| RB 300                        | Base con trampilla | 1      | 1      | 1      | 1      | 2      | 2      | 2      | 3      | 3      | 3      | 3      | 4      | 4      | 4      | 4      | 5      | 5      |
| R 300                         | Base sin trampilla | 1      | 1      | 1      | 1      | 2      | 2      | 2      | 3      | 3      | 3      | 3      | 4      | 4      | 4      | 4      | 5      | 5      |
| TF 300                        | Zócalo largo       |        | 2      | 2      | 2      | 4      | 4      | 4      | 6      | 6      | 6      | 6      | 8      | 8      | 8      | 8      | 10     | 10     |
| TF 135                        | Zócalo corto       |        | 2      | 2      | 2      | 4      | 4      | 4      | 6      | 6      | 6      | 6      | 8      | 8      | 8      | 8      | 10     | 10     |

> PLANOS DE TRABAJO SITUADOS CADA 4 M.

| ARTÍCULO                          | F24          | F34 | F44 | F54 | F64 | F74 | F84 | F94 | F1040                 | F1140 | F1240 | F1340 | F1440 | F1540 | F1640 | F1740 | F1840 | F1940 |
|-----------------------------------|--------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| EN USO EXTERNO                    | SIN FIJACIÓN |     |     |     |     |     |     |     | CON FIJACIÓN CADA 4 M |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| EN USO INTERNO Y LOCALES CERRADOS | SIN FIJACIÓN |     |     |     |     |     |     |     | CON FIJACIÓN CADA 4 M |       |       |       |       |       |       |       |       |       |

**IMPORTANTE:** Para usar sin fijación, en algunas configuraciones, hay que aplicar los pesos en la base como se indica en el manual de uso y mantenimiento adjunto al andamio.

# TOP SYSTEM

andamio súper profesional en aluminio con escalera interna -  
base de 135x245 cm





IMPARTIMOS CURSOS DE  
MONTAJE DE ANDAMIOS.  
SOLICITE CONDICIONES.



**ISPEL**  
TESTED  
UNI EN 1004

Clase 3  
200 Kg por m²



**ED**

**RUEDA**  
Ø 200

**MAX KG**  
650

Medida de base 135x245 cm.

Sin anclaje - clase 3 a norma EN1004 del 05.05

Con anclaje - a norma D.L. 81/08

| ALTURA TOTAL DE LA ESTRUCTURA     |                       | 5            | 7      | 9                     | 11     | 13     | 15     | 17     | 19     |
|-----------------------------------|-----------------------|--------------|--------|-----------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| ALTURA HASTA LA PLATAFORMA        |                       | 4            | 6      | 8                     | 10     | 12     | 14     | 16     | 18     |
| ALTURA MÁXIMA DE TRABAJO          |                       | 6            | 8      | 10                    | 12     | 14     | 16     | 18     | 20     |
| CÓDIGO                            | DESCRIPCIÓN           | Piezas       | Piezas | Piezas                | Piezas | Piezas | Piezas | Piezas | Piezas |
| F 135200                          | Lateral h 200 cm      | 4            | 6      | 8                     | 10     | 12     | 14     | 16     | 18     |
| SC 245                            | Escalera con rellano  | 2            | 3      | 4                     | 5      | 6      | 7      | 8      | 9      |
| P 245                             | Barandilla            | 6            | 9      | 12                    | 15     | 18     | 21     | 24     | 27     |
| T 135                             | Elemento final        | 2            | 2      | 2                     | 2      | 2      | 2      | 2      | 2      |
| TR 245                            | Travesaño             | 2            | 2      | 2                     | 2      | 2      | 2      | 2      | 2      |
| D 245                             | Diagonal              | 1            | 1      | 1                     | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      |
| R 200                             | Rueda regulable Ø 200 | 4            | 4      | 4                     | 4      | 4      | 4      | 4      | 4      |
| STAB 1                            | Estabilizador         | 4            | 4      | 4                     | 4      | 4      | 4      | 4      | 4      |
| GR 1                              | Primer peldaño        | 1            | 1      | 1                     | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      |
| RB 245                            | Base con trampilla    | 1            | 1      | 1                     | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      |
| R 245                             | Base sin trampilla    | 1            | 1      | 1                     | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      |
| TF 245                            | Zócalo largo          | 2            | 2      | 2                     | 2      | 2      | 2      | 2      | 2      |
| TF 135                            | Zócalo corto          | 2            | 2      | 2                     | 2      | 2      | 2      | 2      | 2      |
| ARTÍCULO                          |                       | ED54         | ED74   | ED94                  | ED1140 | ED1340 | ED1540 | ED1740 | ED1940 |
| EN USO EXTERNO                    |                       | SIN FIJACIÓN |        | CON FIJACIÓN CADA 4 M |        |        |        |        |        |
| EN USO INTERNO Y LOCALES CERRADOS |                       | SIN FIJACIÓN |        | CON FIJACIÓN CADA 4 M |        |        |        |        |        |

**IMPORTANTE:** Para usar sin fijación, en algunas configuraciones, hay que aplicar los pesos en la base como se indica en el manual de uso y mantenimiento adjunto al andamio.



<  
Con el Kit escalera/barandilla  
el descenso se puede realizar  
por la parte frontal, haciendo  
que el trabajo en altura sea  
seguro y cómodo.



Aumento del 50 % de la rigidez  
del andamio y doble duración a  
lo largo del tiempo con la nueva  
unión en acero inoxidable sin  
soldaduras.



Los planos de trabajo de  
madera antideslizantes  
y el uso de las trampillas  
son indispensables para la  
seguridad en altura.



El peldaño de 13 cm de anchura  
ofrece gran resistencia y  
máxima seguridad.

**OPCIONAL**



HWT Sistema eléctrico de  
subida de materiales para  
andamios, ideal para trabajos  
de montaje y instalación, en la  
máxima seguridad.  
**Más información en la pagina 143.**

# TOP SYSTEM

andamio súper profesional en aluminio con escaleras interna – base de 135x180 cm





IMPARTIMOS CURSOS DE  
MONTAJE DE ANDAMIOS.  
SOLICITE CONDICIONES.



**ISPESL**  
TESTED  
UNI EN 1004

Clase 3  
200 Kg por m<sup>2</sup>



**G**

**RUEDA**  
Ø 200

**MAX KG**  
480

Medida de base 135x180 cm.

Sin anclaje - clase 3 a norma EN1004 del 05.05

Con anclaje - a norma D.L. 81/08

| ALTURA TOTAL DE LA ESTRUCTURA     |                                   | 3            | 5      | 7      | 9      | 11                    | 13     | 15     | 17     | 19     |
|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------|--------|--------|--------|-----------------------|--------|--------|--------|--------|
| ALTURA HASTA LA PLATAFORMA        |                                   | 2            | 4      | 6      | 8      | 10                    | 12     | 14     | 16     | 18     |
| ALTURA MÁXIMA DE TRABAJO          |                                   | 4            | 6      | 8      | 10     | 12                    | 17     | 16     | 19     | 20     |
| CÓDIGO                            | DESCRIPCIÓN                       | Piezas       | Piezas | Piezas | Piezas | Piezas                | Piezas | Piezas | Piezas | Piezas |
| F 135200                          | Lateral h 200 cm                  | 2            | 4      | 6      | 8      | 10                    | 12     | 14     | 16     | 18     |
| SC 180T                           | Escalera con rellano final        | 1            | 1      | 1      | 1      | 1                     | 1      | 1      | 1      | 1      |
| SC 180                            | Escalera con rellano y barandilla | -            | 1      | 2      | 3      | 4                     | 5      | 6      | 7      | 8      |
| P 180                             | Barandilla                        | 3            | 6      | 9      | 12     | 15                    | 18     | 21     | 24     | 27     |
| T 135                             | Elemento final                    | 2            | 2      | 2      | 2      | 2                     | 2      | 2      | 2      | 2      |
| TR 180                            | Travesaño                         | 2            | 2      | 2      | 2      | 2                     | 2      | 2      | 2      | 2      |
| D 180                             | Diagonal                          | 1            | 1      | 1      | 1      | 1                     | 1      | 1      | 1      | 1      |
| R 200                             | Rueda ajustable Ø 200             | 4            | 4      | 4      | 4      | 4                     | 4      | 4      | 4      | 4      |
| STAB 1                            | Estabilizador                     | -            | 4      | 4      | 4      | 4                     | 4      | 4      | 4      | 4      |
| GR 1                              | Primer peldaño                    | 1            | 1      | 1      | 1      | 1                     | 1      | 1      | 1      | 1      |
| RB 180                            | Base con trampilla                | 1            | 1      | 1      | 1      | 1                     | 1      | 1      | 1      | 1      |
| R 180                             | Base sin trampilla                | 1            | 1      | 1      | 1      | 1                     | 1      | 1      | 1      | 1      |
| TF 180                            | Zócalo largo                      | 2            | 2      | 2      | 2      | 2                     | 2      | 2      | 2      | 2      |
| TF 135                            | Zócalo corto                      | 2            | 2      | 2      | 2      | 2                     | 2      | 2      | 2      | 2      |
| ARTÍCULO                          |                                   | G34          | G54    | G74    | G94    | G1140                 | G1340  | G1540  | G1740  | G1940  |
| EN USO EXTERNO                    |                                   | SIN FIJACIÓN |        |        |        | CON FIJACIÓN CADA 4 M |        |        |        |        |
| EN USO INTERNO Y LOCALES CERRADOS |                                   | SIN FIJACIÓN |        |        |        | CON FIJACIÓN CADA 4 M |        |        |        |        |

**IMPORTANTE:** Para usar sin fijación, en algunas configuraciones, hay que aplicar los pesos en la base como se indica en el manual de uso y mantenimiento adjunto al andamio.



<  
Con el Kit escalera/barandilla  
el descenso se puede realizar  
por la parte frontal, haciendo  
que el trabajo en altura sea  
seguro y cómodo.



Los travesaños y las  
barandillas son fáciles de  
montar y desenganchar con los  
ganchos a presión.



Los planos de trabajo de  
madera antideslizantes  
y el uso de las trampillas  
son indispensables para la  
seguridad en altura.



El peldaño de 13 cm de anchura  
ofrece gran resistencia y  
máxima seguridad.



**OPCIONAL**

HWT Sistema eléctrico de  
subida de materiales para  
andamios, ideal para trabajos  
de montaje y instalación, en la  
máxima seguridad.

Más información en la página 143.

# TOP SYSTEM composición andamio doble en aluminio – ancho 75 cm



Aumento del 50 % de la rigidez del andamio y doble duración a lo largo del tiempo con la nueva unión en acero inoxidable sin soldaduras.



Los travesaños y las barandillas son fáciles de montar y desenganchar con los ganchos a presión.



Rueda de Ø 200 de gran resistencia con regulador de la altura y freno a presión.



Los planos de trabajo, con el perno especial, garantizan la máxima seguridad.



IMPARTIMOS CURSOS DE  
MONTAJE DE ANDAMIOS.  
SOLICITE CONDICIONES.



**ISPESL**  
TESTED  
UNI EN 1004

Clase 3  
200 Kg por m<sup>2</sup>



**AA**

**RUEDA**  
Ø 200

**MÁX KG**  
600

Medida de base 75x180 cm+180 cm.

Sin anclaje - clase 3 a norma EN1004 del 05.05

Con anclaje - a norma D.L. 81/08

| ALTURA TOTAL DE LA ESTRUCTURA | 3                           | 4      | 5      | 6      | 7      | 8      | 9      | 10     | 11     | 12     | 13     | 14     | 15     | 16     | 17     | 18     |
|-------------------------------|-----------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| ALTURA HASTA LA PLATAFORMA    | 2                           | 3      | 4      | 5      | 6      | 7      | 8      | 9      | 10     | 11     | 12     | 13     | 14     | 15     | 16     | 17     |
| ALTURA MÁXIMA DE TRABAJO      | 4                           | 5      | 6      | 7      | 8      | 9      | 10     | 11     | 12     | 13     | 14     | 15     | 16     | 17     | 18     | 19     |
| CÓDIGO                        | DESCRIPCIÓN                 | Piezas | Piezas | Piezas | Piezas | Piezas | Piezas | Piezas | Piezas | Piezas | Piezas | Piezas | Piezas | Piezas | Piezas | Piezas |
| F 75200                       | Lateral h 200 cm            | 3      | 3      | 6      | 5      | 8      | 8      | 11     | 10     | 13     | 13     | 16     | 15     | 18     | 18     | 21     |
| FA 75200                      | Lateral h 200 cm            |        |        |        | 1      | 1      | 1      | 1      | 2      | 2      | 2      | 3      | 3      | 3      | 3      | 4      |
| F 75100                       | Lateral h 100 cm            |        | 3      |        | 3      |        | 3      |        | 3      |        | 3      |        | 3      |        | 3      | 3      |
| P 180                         | Barandilla                  | 4      | 4      | 4      | 8      | 8      | 8      | 8      | 12     | 12     | 12     | 12     | 16     | 16     | 16     | 20     |
| T 75                          | Elemento final              | 2      | 2      | 2      | 2      | 2      | 2      | 2      | 2      | 2      | 2      | 2      | 2      | 2      | 2      | 2      |
| ET 100                        | Barandilla central superior | 2      | 2      | 2      | 2      | 2      | 2      | 2      | 2      | 2      | 2      | 2      | 2      | 2      | 2      | 2      |
| TR 180                        | Travesaño                   | 4      | 4      | 4      | 4      | 8      | 8      | 12     | 8      | 12     | 12     | 16     | 12     | 16     | 16     | 20     |
| D 180                         | Diagonal                    | 4      | 4      | 8      | 8      | 8      | 12     | 12     | 12     | 12     | 16     | 16     | 16     | 16     | 20     | 20     |
| R 125                         | Rueda fija Ø 125            | 6      | 6      |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| R 200                         | Rueda Regulable Ø 200       |        |        | 6      | 6      | 6      | 6      | 6      | 6      | 6      | 6      | 6      | 6      | 6      | 6      | 6      |
| STAB 1                        | Estabilizador               |        | 6      | 6      | 6      | 6      | 6      | 6      | 6      | 6      | 6      | 6      | 6      | 6      | 6      | 6      |
| GR 1                          | Primer peldaño              |        |        | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      |
| RB 180                        | Base con trampilla          | 1      | 1      | 1      | 2      | 2      | 2      | 2      | 3      | 3      | 3      | 3      | 4      | 4      | 4      | 5      |
| R 180                         | Base sin trampilla          | 1      | 1      | 1      | 2      | 2      | 2      | 2      | 3      | 3      | 3      | 3      | 4      | 4      | 4      | 5      |
| TF 180                        | Zócalo largo                | 4      | 4      | 4      | 8      | 8      | 8      | 8      | 12     | 12     | 12     | 12     | 16     | 16     | 16     | 20     |
| TF 75                         | Zócalo corto                | 2      | 2      | 2      | 4      | 4      | 4      | 4      | 6      | 6      | 6      | 6      | 8      | 8      | 8      | 10     |

> PLANOS DE TRABAJO SITUADOS CADA 4 M.

| ARTÍCULO                          | AA34         | AA44 | AA54 | AA64 | AA74 | AA84 | AA94 | AA1040 | AA1140 | AA1240 | AA1340                | AA1440 | AA1540 | AA1640 | AA1740 | AA1840 |
|-----------------------------------|--------------|------|------|------|------|------|------|--------|--------|--------|-----------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| EN USO EXTERNO                    | SIN FIJACIÓN |      |      |      |      |      |      |        |        |        | CON FIJACIÓN CADA 4 M |        |        |        |        |        |
| EN USO INTERNO Y LOCALES CERRADOS | SIN FIJACIÓN |      |      |      |      |      |      |        |        |        | CON FIJACIÓN CADA 4 M |        |        |        |        |        |

**BB**

**RUEDA**  
Ø 200

**MÁX KG**  
600

Medida de base 75x245 cm+245cm.

| ALTURA TOTAL DE LA ESTRUCTURA | 3                           | 4      | 5      | 6      | 7      | 8      | 9      | 10     | 11     | 12     | 13     | 14     | 15     | 16     | 17     | 18     |
|-------------------------------|-----------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| ALTURA HASTA LA PLATAFORMA    | 2                           | 3      | 4      | 5      | 6      | 7      | 8      | 9      | 10     | 11     | 12     | 13     | 14     | 15     | 16     | 17     |
| ALTURA MÁXIMA DE TRABAJO      | 4                           | 5      | 6      | 7      | 8      | 9      | 10     | 11     | 12     | 13     | 14     | 15     | 16     | 17     | 18     | 19     |
| CÓDIGO                        | DESCRIPCIÓN                 | Piezas | Piezas | Piezas | Piezas | Piezas | Piezas | Piezas | Piezas | Piezas | Piezas | Piezas | Piezas | Piezas | Piezas | Piezas |
| F 75200                       | Lateral h 200 cm            | 3      | 3      | 6      | 5      | 8      | 8      | 11     | 10     | 13     | 13     | 16     | 15     | 18     | 18     | 21     |
| FA 75200                      | Lateral h 200 cm            |        |        |        | 1      | 1      | 1      | 1      | 2      | 2      | 2      | 3      | 3      | 3      | 3      | 4      |
| F 75100                       | Lateral h 100 cm            |        | 3      |        | 3      |        | 3      |        | 3      |        | 3      |        | 3      |        | 3      | 3      |
| P 245                         | Barandilla                  | 4      | 4      | 4      | 8      | 8      | 8      | 8      | 12     | 12     | 12     | 12     | 16     | 16     | 16     | 20     |
| T 75                          | Elemento final              | 2      | 2      | 2      | 2      | 2      | 2      | 2      | 2      | 2      | 2      | 2      | 2      | 2      | 2      | 2      |
| ET 100                        | Barandilla central superior | 2      | 2      | 2      | 2      | 2      | 2      | 2      | 2      | 2      | 2      | 2      | 2      | 2      | 2      | 2      |
| TR 245                        | Travesaño                   | 4      | 4      | 4      | 4      | 8      | 8      | 12     | 8      | 12     | 12     | 16     | 12     | 16     | 16     | 20     |
| D 245                         | Diagonal                    | 4      | 4      | 8      | 8      | 8      | 12     | 12     | 12     | 12     | 16     | 16     | 16     | 16     | 20     | 20     |
| R 125                         | Rueda fija Ø 125            | 6      | 6      |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| R 200                         | Rueda Regulable Ø 200       |        |        | 6      | 6      | 6      | 6      | 6      | 6      | 6      | 6      | 6      | 6      | 6      | 6      | 6      |
| STAB 1                        | Estabilizador               |        | 6      | 6      | 6      | 6      | 6      | 6      | 6      | 6      | 6      | 6      | 6      | 6      | 6      | 6      |
| GR 1                          | Primer peldaño              |        |        | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      |
| RB 245                        | Base con trampilla          | 1      | 1      | 1      | 2      | 2      | 2      | 2      | 3      | 3      | 3      | 3      | 4      | 4      | 4      | 5      |
| R 245                         | Base sin trampilla          | 1      | 1      | 1      | 2      | 2      | 2      | 2      | 3      | 3      | 3      | 3      | 4      | 4      | 4      | 5      |
| TF 245                        | Zócalo largo                | 4      | 4      | 4      | 8      | 8      | 8      | 8      | 12     | 12     | 12     | 12     | 16     | 16     | 16     | 20     |
| TF 75                         | Zócalo corto                | 2      | 2      | 2      | 4      | 4      | 4      | 4      | 6      | 6      | 6      | 6      | 8      | 8      | 8      | 10     |

> PLANOS DE TRABAJO SITUADOS CADA 4 M.

| ARTÍCULO                          | BB34         | BB44 | BB54 | BB64 | BB74 | BB84 | BB94 | BB1040 | BB1140 | BB1240 | BB1340                | BB1440 | BB1540 | BB1640 | BB1740 | BB1840 |
|-----------------------------------|--------------|------|------|------|------|------|------|--------|--------|--------|-----------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| EN USO EXTERNO                    | SIN FIJACIÓN |      |      |      |      |      |      |        |        |        | CON FIJACIÓN CADA 4 M |        |        |        |        |        |
| EN USO INTERNO Y LOCALES CERRADOS | SIN FIJACIÓN |      |      |      |      |      |      |        |        |        | CON FIJACIÓN CADA 4 M |        |        |        |        |        |

**CC**

**RUEDA**  
Ø 200

**MÁX KG**  
600

Medida de base 75x300 +300cm.

| ALTURA TOTAL DE LA ESTRUCTURA | 3                           | 4      | 5      | 6      | 7      | 8      | 9      | 10     | 11     | 12     | 13     | 14     | 15     | 16     | 17     | 18     |
|-------------------------------|-----------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| ALTURA HASTA LA PLATAFORMA    | 2                           | 3      | 4      | 5      | 6      | 7      | 8      | 9      | 10     | 11     | 12     | 13     | 14     | 15     | 16     | 17     |
| ALTURA MÁXIMA DE TRABAJO      | 4                           | 5      | 6      | 7      | 8      | 9      | 10     | 11     | 12     | 13     | 14     | 15     | 16     | 17     | 18     | 19     |
| CÓDIGO                        | DESCRIPCIÓN                 | Piezas | Piezas | Piezas | Piezas | Piezas | Piezas | Piezas | Piezas | Piezas | Piezas | Piezas | Piezas | Piezas | Piezas | Piezas |
| F 75200                       | Lateral h 200 cm            | 3      | 3      | 6      | 5      | 8      | 8      | 11     | 10     | 13     | 13     | 16     | 15     | 18     | 18     | 21     |
| FA 75200                      | Lateral h 200 cm            |        |        |        | 1      | 1      | 1      | 1      | 2      | 2      | 2      | 3      | 3      | 3      | 3      | 4      |
| F 75100                       | Lateral h 100 cm            |        | 3      |        | 3      |        | 3      |        | 3      |        | 3      |        | 3      |        | 3      | 3      |
| P 300                         | Barandilla                  | 4      | 4      | 4      | 8      | 8      | 8      | 8      | 12     | 12     | 12     | 12     | 16     | 16     | 16     | 20     |
| T 75                          | Elemento final              | 2      | 2      | 2      | 2      | 2      | 2      | 2      | 2      | 2      | 2      | 2      | 2      | 2      | 2      | 2      |
| ET 100                        | Barandilla central superior | 2      | 2      | 2      | 2      | 2      | 2      | 2      | 2      | 2      | 2      | 2      | 2      | 2      | 2      | 2      |
| TR 300                        | Travesaño                   | 4      | 4      | 4      | 4      | 8      | 8      | 12     | 8      | 12     | 12     | 16     | 12     | 16     | 16     | 20     |
| D 300                         | Diagonal                    | 4      | 4      | 8      | 8      | 8      | 12     | 12     | 12     | 12     | 16     | 16     | 16     | 16     | 20     | 20     |
| R 125                         | Rueda fija Ø 125            | 6      | 6      |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| R 200                         | Rueda Regulable Ø 200       |        |        | 6      | 6      | 6      | 6      | 6      | 6      | 6      | 6      | 6      | 6      | 6      | 6      | 6      |
| STAB 1                        | Estabilizador               |        | 6      | 6      | 6      | 6      | 6      | 6      | 6      | 6      | 6      | 6      | 6      | 6      | 6      | 6      |
| GR 1                          | Primer peldaño              |        |        | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      |
| RB 300                        | Base con trampilla          | 1      | 1      | 1      | 2      | 2      | 2      | 2      | 3      | 3      | 3      | 3      | 4      | 4      | 4      | 5      |
| R 300                         | Base sin trampilla          | 1      | 1      | 1      | 2      | 2      | 2      | 2      | 3      | 3      | 3      | 3      | 4      | 4      | 4      | 5      |
| TF 300                        | Zócalo largo                | 4      | 4      | 4      | 8      | 8      | 8      | 8      | 12     | 12     | 12     | 12     | 16     | 16     | 16     | 20     |
| TF 75                         | Zócalo corto                | 2      | 2      | 2      | 4      | 4      | 4      | 4      | 6      | 6      | 6      | 6      | 8      | 8      | 8      | 10     |

> PLANOS DE TRABAJO SITUADOS CADA 4 M.

| ARTÍCULO                          | CC34         | CC44 | CC54 | CC64 | CC74 | CC84 | CC94 | CC1040 | CC1140 | CC1240 | CC1340                | CC1440 | CC1540 | CC1640 | CC1740 | CC1840 |
|-----------------------------------|--------------|------|------|------|------|------|------|--------|--------|--------|-----------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| EN USO EXTERNO                    | SIN FIJACIÓN |      |      |      |      |      |      |        |        |        | CON FIJACIÓN CADA 4 M |        |        |        |        |        |
| EN USO INTERNO Y LOCALES CERRADOS | SIN FIJACIÓN |      |      |      |      |      |      |        |        |        | CON FIJACIÓN CADA 4 M |        |        |        |        |        |

**IMPORTANTE:** Para usar sin fijación, en algunas configuraciones, hay que aplicar los pesos en la base como se indica en el manual de uso y mantenimiento adjunto al andamio.

# TOP SYSTEM composición andamio doble en aluminio – ancho 135 cm



Aumento del 50 % de la rigidez del andamio y doble duración a lo largo del tiempo con la nueva unión en acero inoxidable sin soldaduras.



Los planos de trabajo de madera antideslizantes y el uso de las trampillas son indispensables para la seguridad en altura.



Rueda de Ø 200 de gran resistencia con regulador de la altura y freno a presión.



Zócalos en aluminio prácticos y seguros.



IMPARTIMOS CURSOS DE  
MONTAJE DE ANDAMIOS.  
SOLICITE CONDICIONES.



**ISPESL**  
T E S T E D  
UNI EN 1004

Clase 3  
200 Kg por m<sup>2</sup>



**DD**

**RUEDA**  
Ø 200

**MÁX KG**  
600

### Medida de base 135x180+180 cm

Sin anclaje - clase 3 a norma EN1004 del 05.05

Con anclaje - a norma D.L. 81/08

| ALTURA TOTAL DE LA ESTRUCTURA | 3                           | 4      | 5      | 6      | 7      | 8      | 9      | 10     | 11     | 12     | 13     | 14     | 15     | 16     | 17     | 18     |
|-------------------------------|-----------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| ALTURA HASTA LA PLATAFORMA    | 2                           | 3      | 4      | 5      | 6      | 7      | 8      | 9      | 10     | 11     | 12     | 13     | 14     | 15     | 16     | 17     |
| ALTURA MÁXIMA DE TRABAJO      | 4                           | 5      | 6      | 7      | 8      | 9      | 10     | 11     | 12     | 13     | 14     | 15     | 16     | 17     | 18     | 19     |
| CÓDIGO                        | DESCRIPCIÓN                 | Piezas | Piezas | Piezas | Piezas | Piezas | Piezas | Piezas | Piezas | Piezas | Piezas | Piezas | Piezas | Piezas | Piezas | Piezas |
| F 135200                      | Lateral h 200 cm            | 3      | 3      | 6      | 5      | 8      | 8      | 11     | 10     | 13     | 13     | 16     | 15     | 18     | 18     | 21     |
| FA 135200                     | Lateral h 200 cm            |        |        |        | 1      | 1      | 1      | 1      | 2      | 2      | 2      | 3      | 3      | 3      | 3      | 4      |
| F 135100                      | Lateral h 100 cm            |        | 3      |        | 3      |        | 3      |        | 3      |        | 3      |        | 3      |        | 3      | 3      |
| P 180                         | Barandilla                  | 4      | 4      | 4      | 8      | 8      | 8      | 8      | 12     | 12     | 12     | 12     | 16     | 16     | 16     | 20     |
| T 135                         | Elemento final              | 2      | 2      | 2      | 2      | 2      | 2      | 2      | 2      | 2      | 2      | 2      | 2      | 2      | 2      | 2      |
| ET 100                        | Barandilla central superior | 2      | 2      | 2      | 2      | 2      | 2      | 2      | 2      | 2      | 2      | 2      | 2      | 2      | 2      | 2      |
| TR 180                        | Travesaño                   | 4      | 4      | 4      | 4      | 8      | 8      | 12     | 8      | 12     | 12     | 16     | 12     | 16     | 16     | 20     |
| D 180                         | Diagonal                    | 4      | 4      | 8      | 8      | 8      | 12     | 12     | 12     | 12     | 16     | 16     | 16     | 16     | 20     | 20     |
| R 125                         | Rueda fija Ø 125            | 6      | 6      |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| R 200                         | Rueda Regulable Ø 200       |        |        | 6      | 6      | 6      | 6      | 6      | 6      | 6      | 6      | 6      | 6      | 6      | 6      | 6      |
| STAB 1                        | Estabilizador               |        | 6      | 6      | 6      | 6      | 6      | 6      | 6      | 6      | 6      | 6      | 6      | 6      | 6      | 6      |
| GR 1                          | Primer peldaño              |        |        | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      |
| RB 180                        | Base con trampilla          | 1      | 1      | 1      | 2      | 2      | 2      | 2      | 3      | 3      | 3      | 3      | 4      | 4      | 4      | 5      |
| R 180                         | Base sin trampilla          | 3      | 3      | 3      | 6      | 6      | 6      | 6      | 9      | 9      | 9      | 9      | 12     | 12     | 12     | 15     |
| TF 180                        | Zócalo largo                | 4      | 4      | 4      | 8      | 8      | 8      | 8      | 12     | 12     | 12     | 12     | 16     | 16     | 16     | 20     |
| TF 135                        | Zócalo corto                | 2      | 2      | 2      | 4      | 4      | 4      | 4      | 6      | 6      | 6      | 6      | 8      | 8      | 8      | 10     |

#### > PLANOS DE TRABAJO SITUADOS CADA 4 M.

| ARTÍCULO                          | DD34         | DD44 | DD54 | DD64 | DD74 | DD84 | DD94 | DD1040 | DD1140 | DD1240 | DD1340                | DD1440 | DD1540 | DD1640 | DD1740 | DD1840 |
|-----------------------------------|--------------|------|------|------|------|------|------|--------|--------|--------|-----------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| EN USO EXTERNO                    | SIN FIJACIÓN |      |      |      |      |      |      |        |        |        | CON FIJACIÓN CADA 4 M |        |        |        |        |        |
| EN USO INTERNO Y LOCALES CERRADOS | SIN FIJACIÓN |      |      |      |      |      |      |        |        |        | CON FIJACIÓN CADA 4 M |        |        |        |        |        |

**EE**

**RUEDA**  
Ø 200

**MÁX KG**  
600

### Medida de base 135x245+245 cm.

| ALTURA TOTAL DE LA ESTRUCTURA | 3                           | 4      | 5      | 6      | 7      | 8      | 9      | 10     | 11     | 12     | 13     | 14     | 15     | 16     | 17     | 18     |
|-------------------------------|-----------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| ALTURA HASTA LA PLATAFORMA    | 2                           | 3      | 4      | 5      | 6      | 7      | 8      | 9      | 10     | 11     | 12     | 13     | 14     | 15     | 16     | 17     |
| ALTURA MÁXIMA DE TRABAJO      | 4                           | 5      | 6      | 7      | 8      | 9      | 10     | 11     | 12     | 13     | 14     | 15     | 16     | 17     | 18     | 19     |
| CÓDIGO                        | DESCRIPCIÓN                 | Piezas | Piezas | Piezas | Piezas | Piezas | Piezas | Piezas | Piezas | Piezas | Piezas | Piezas | Piezas | Piezas | Piezas | Piezas |
| F 135200                      | Lateral h 200 cm            | 3      | 3      | 6      | 5      | 8      | 8      | 11     | 10     | 13     | 13     | 16     | 15     | 18     | 18     | 21     |
| FA 135200                     | Lateral h 200 cm            |        |        |        | 1      | 1      | 1      | 1      | 2      | 2      | 2      | 3      | 3      | 3      | 3      | 4      |
| F 135100                      | Lateral h 100 cm            |        | 3      |        | 3      |        | 3      |        | 3      |        | 3      |        | 3      |        | 3      | 3      |
| P 245                         | Barandilla                  | 4      | 4      | 4      | 8      | 8      | 8      | 8      | 12     | 12     | 12     | 12     | 16     | 16     | 16     | 20     |
| T 135                         | Elemento final              | 2      | 2      | 2      | 2      | 2      | 2      | 2      | 2      | 2      | 2      | 2      | 2      | 2      | 2      | 2      |
| ET 100                        | Barandilla central superior | 2      | 2      | 2      | 2      | 2      | 2      | 2      | 2      | 2      | 2      | 2      | 2      | 2      | 2      | 2      |
| TR 245                        | Travesaño                   | 4      | 4      | 4      | 4      | 8      | 8      | 12     | 8      | 12     | 12     | 16     | 12     | 16     | 16     | 20     |
| D 245                         | Diagonal                    | 4      | 4      | 8      | 8      | 8      | 12     | 12     | 12     | 12     | 16     | 16     | 16     | 16     | 20     | 20     |
| R 125                         | Rueda fija Ø 125            | 6      | 6      |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| R 200                         | Rueda Regulable Ø 200       |        |        | 6      | 6      | 6      | 6      | 6      | 6      | 6      | 6      | 6      | 6      | 6      | 6      | 6      |
| STAB 1                        | Estabilizador               |        | 6      | 6      | 6      | 6      | 6      | 6      | 6      | 6      | 6      | 6      | 6      | 6      | 6      | 6      |
| GR 1                          | Primer peldaño              |        |        | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      |
| RB 245                        | Base con trampilla          | 1      | 1      | 1      | 2      | 2      | 2      | 2      | 3      | 3      | 3      | 3      | 4      | 4      | 4      | 5      |
| R 245                         | Base sin trampilla          | 3      | 3      | 3      | 6      | 6      | 6      | 6      | 9      | 9      | 9      | 9      | 12     | 12     | 12     | 15     |
| TF 245                        | Zócalo largo                | 4      | 4      | 4      | 8      | 8      | 8      | 8      | 12     | 12     | 12     | 12     | 16     | 16     | 16     | 20     |
| TF 135                        | Zócalo corto                | 2      | 2      | 2      | 4      | 4      | 4      | 4      | 6      | 6      | 6      | 6      | 8      | 8      | 8      | 10     |

#### > PLANOS DE TRABAJO SITUADOS CADA 4 M.

| ARTÍCULO                          | EE34         | EE44 | EE54 | EE64 | EE74 | EE84 | EE94 | EE1040 | EE1140 | EE1240 | EE1340                | EE1440 | EE1540 | EE1640 | EE1740 | EE1840 |
|-----------------------------------|--------------|------|------|------|------|------|------|--------|--------|--------|-----------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| EN USO EXTERNO                    | SIN FIJACIÓN |      |      |      |      |      |      |        |        |        | CON FIJACIÓN CADA 4 M |        |        |        |        |        |
| EN USO INTERNO Y LOCALES CERRADOS | SIN FIJACIÓN |      |      |      |      |      |      |        |        |        | CON FIJACIÓN CADA 4 M |        |        |        |        |        |

**FF**

**RUEDA**  
Ø 200

**MÁX KG**  
600

### Medida de base 135x300+300cm.

| ALTURA TOTAL DE LA ESTRUCTURA | 3                           | 4      | 5      | 6      | 7      | 8      | 9      | 10     | 11     | 12     | 13     | 14     | 15     | 16     | 17     | 18     |
|-------------------------------|-----------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| ALTURA HASTA LA PLATAFORMA    | 2                           | 3      | 4      | 5      | 6      | 7      | 8      | 9      | 10     | 11     | 12     | 13     | 14     | 15     | 16     | 17     |
| ALTURA MÁXIMA DE TRABAJO      | 4                           | 5      | 6      | 7      | 8      | 9      | 10     | 11     | 12     | 13     | 14     | 15     | 16     | 17     | 18     | 19     |
| CÓDIGO                        | DESCRIPCIÓN                 | Piezas | Piezas | Piezas | Piezas | Piezas | Piezas | Piezas | Piezas | Piezas | Piezas | Piezas | Piezas | Piezas | Piezas | Piezas |
| F 135200                      | Lateral h 200 cm            | 3      | 3      | 6      | 5      | 8      | 8      | 11     | 10     | 13     | 13     | 16     | 15     | 18     | 18     | 21     |
| FA 135200                     | Lateral h 200 cm            |        |        |        | 1      | 1      | 1      | 1      | 2      | 2      | 2      | 3      | 3      | 3      | 3      | 4      |
| F 135100                      | Lateral h 100 cm            |        | 3      |        | 3      |        | 3      |        | 3      |        | 3      |        | 3      |        | 3      | 3      |
| P 300                         | Barandilla                  | 4      | 4      | 4      | 8      | 8      | 8      | 8      | 12     | 12     | 12     | 12     | 16     | 16     | 16     | 20     |
| T 135                         | Elemento final              | 2      | 2      | 2      | 2      | 2      | 2      | 2      | 2      | 2      | 2      | 2      | 2      | 2      | 2      | 2      |
| ET 100                        | Barandilla central superior | 2      | 2      | 2      | 2      | 2      | 2      | 2      | 2      | 2      | 2      | 2      | 2      | 2      | 2      | 2      |
| TR 300                        | Travesaño                   | 4      | 4      | 4      | 4      | 8      | 8      | 12     | 8      | 12     | 12     | 16     | 12     | 16     | 16     | 20     |
| D 300                         | Diagonal                    | 4      | 4      | 8      | 8      | 8      | 12     | 12     | 12     | 12     | 16     | 16     | 16     | 16     | 20     | 20     |
| R 125                         | Rueda fija Ø 125            | 6      | 6      |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| R 200                         | Rueda Regulable Ø 200       |        |        | 6      | 6      | 6      | 6      | 6      | 6      | 6      | 6      | 6      | 6      | 6      | 6      | 6      |
| STAB 1                        | Estabilizador               |        | 6      | 6      | 6      | 6      | 6      | 6      | 6      | 6      | 6      | 6      | 6      | 6      | 6      | 6      |
| GR 1                          | Primer peldaño              |        |        | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      |
| RB 300                        | Base con trampilla          | 1      | 1      | 1      | 2      | 2      | 2      | 2      | 3      | 3      | 3      | 3      | 4      | 4      | 4      | 5      |
| R 300                         | Base sin trampilla          | 3      | 3      | 3      | 6      | 6      | 6      | 6      | 9      | 9      | 9      | 9      | 12     | 12     | 12     | 15     |
| TF 300                        | Zócalo largo                | 4      | 4      | 4      | 8      | 8      | 8      | 8      | 12     | 12     | 12     | 12     | 16     | 16     | 16     | 20     |
| TF 135                        | Zócalo corto                | 2      | 2      | 2      | 4      | 4      | 4      | 4      | 6      | 6      | 6      | 6      | 8      | 8      | 8      | 10     |

#### > PLANOS DE TRABAJO SITUADOS CADA 4 M.

| ARTÍCULO                          | FF34         | FF44 | FF54 | FF64 | FF74 | FF84 | FF94 | FF1040 | FF1140 | FF1240 | FF1340                | FF1440 | FF1540 | FF1640 | FF1740 | FF1840 |
|-----------------------------------|--------------|------|------|------|------|------|------|--------|--------|--------|-----------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| EN USO EXTERNO                    | SIN FIJACIÓN |      |      |      |      |      |      |        |        |        | CON FIJACIÓN CADA 4 M |        |        |        |        |        |
| EN USO INTERNO Y LOCALES CERRADOS | SIN FIJACIÓN |      |      |      |      |      |      |        |        |        | CON FIJACIÓN CADA 4 M |        |        |        |        |        |

**IMPORTANTE:** Para usar sin fijación, en algunas configuraciones, hay que aplicar los pesos en la base como se indica en el manual de uso y mantenimiento adjunto al andamio.

# TOP SYSTEM composición andamio triple en aluminio – ancho 75 cm



Aumento del 50 % de la rigidez del andamio y doble duración a lo largo del tiempo con la nueva unión en acero inoxidable sin soldaduras.



Zócalos en aluminio prácticos y seguros.



Los travesaños y las barandillas son fáciles de montar y desenganchar con los ganchos a presión.



Los planos de trabajo, con el perno especial, garantizan la máxima seguridad.

IMPARTIMOS CURSOS DE  
MONTAJE DE ANDAMIOS.  
SOLICITE CONDICIONES.



**ISPESL**  
T E S T E D  
UNI EN 1004

Clase 3  
200 Kg por m<sup>2</sup>



**AAA**

**RUEDA**  
Ø 200

**MÁX KG**  
600

Medida de base 75x180 cm+180+180 cm.

Sin anclaje - clase 3 a norma EN1004 del 05.05

Con anclaje - a norma D.L. 81/08

| ALTURA TOTAL DE LA ESTRUCTURA | 3                           | 4      | 5 | 6      | 7      | 8      | 9      | 10     | 11     | 12     | 13     | 14     | 15     | 16     | 17     | 18     |
|-------------------------------|-----------------------------|--------|---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| ALTURA HASTA LA PLATAFORMA    | 2                           | 3      | 4 | 5      | 6      | 7      | 8      | 9      | 10     | 11     | 12     | 13     | 14     | 15     | 16     | 17     |
| ALTURA MÁXIMA DE TRABAJO      | 4                           | 5      | 6 | 7      | 8      | 9      | 10     | 11     | 12     | 13     | 14     | 15     | 16     | 17     | 18     | 19     |
| CÓDIGO                        | DESCRIPCIÓN                 | Piezas |   | Piezas | Piezas | Piezas | Piezas | Piezas | Piezas | Piezas | Piezas | Piezas | Piezas | Piezas | Piezas | Piezas |
| F 75200                       | Lateral h 200 cm            | 4      | 4 | 8      | 6      | 10     | 10     | 14     | 12     | 16     | 20     | 18     | 22     | 26     | 24     |        |
| FA 75200                      | Lateral h 200 cm            |        |   |        | 2      | 2      | 2      | 2      | 4      | 4      | 4      | 6      | 6      | 6      | 8      |        |
| F 75100                       | Lateral h 100 cm            |        | 4 |        | 4      |        | 4      |        | 4      |        | 4      |        | 4      |        | 4      |        |
| P 180                         | Barandilla                  | 6      | 6 | 6      | 12     | 12     | 12     | 18     | 18     | 18     | 18     | 24     | 24     | 24     | 24     | 30     |
| T 75                          | Elemento final              | 2      | 2 | 2      | 2      | 2      | 2      | 2      | 2      | 2      | 2      | 2      | 2      | 2      | 2      | 2      |
| ET 100                        | Barandilla central superior | 4      | 4 | 4      | 4      | 4      | 4      | 4      | 4      | 4      | 4      | 4      | 4      | 4      | 4      | 4      |
| TR 180                        | Travesaño                   | 6      | 6 | 6      | 6      | 12     | 12     | 18     | 12     | 18     | 18     | 24     | 18     | 24     | 30     | 24     |
| D 180                         | Diagonal                    | 6      | 6 | 12     | 12     | 12     | 18     | 18     | 18     | 24     | 24     | 24     | 30     | 30     | 30     |        |
| R 125                         | Rueda fija Ø 125            | 8      | 8 |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| R 200                         | Rueda Regulable Ø 200       |        |   | 8      | 8      | 8      | 8      | 8      | 8      | 8      | 8      | 8      | 8      | 8      | 8      | 8      |
| STAB 1                        | Estabilizador               |        | 8 | 8      | 8      | 8      | 8      | 8      | 8      | 8      | 8      | 8      | 8      | 8      | 8      | 8      |
| GR 1                          | Primer peldaño              |        |   | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      |
| RB 180                        | Base con trampilla          | 1      | 1 | 1      | 2      | 2      | 2      | 3      | 3      | 3      | 3      | 4      | 4      | 4      | 4      | 5      |
| R 180                         | Base sin trampilla          | 2      | 2 | 2      | 4      | 4      | 4      | 6      | 6      | 6      | 6      | 8      | 8      | 8      | 8      | 10     |
| TF 180                        | Zócalo largo                | 6      | 6 | 6      | 12     | 12     | 12     | 18     | 18     | 18     | 18     | 24     | 24     | 24     | 24     | 30     |
| TF 75                         | Zócalo corto                | 2      | 2 | 2      | 4      | 4      | 4      | 6      | 6      | 6      | 6      | 8      | 8      | 8      | 8      | 10     |

> PLANOS DE TRABAJO SITUADOS CADA 4 M.

| ARTÍCULO                          | AAA34        | AAA44 | AAA54 | AAA64 | AAA74 | AAA84 | AAA94                 | AAA1040 | AAA1140 | AAA1240 | AAA1340 | AAA1440 | AAA1540 | AAA1640 | AAA1740 | AAA1840 |
|-----------------------------------|--------------|-------|-------|-------|-------|-------|-----------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| EN USO EXTERNO                    | SIN FIJACIÓN |       |       |       |       |       | CON FIJACIÓN CADA 4 M |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| EN USO INTERNO Y LOCALES CERRADOS | SIN FIJACIÓN |       |       |       |       |       | CON FIJACIÓN CADA 4 M |         |         |         |         |         |         |         |         |         |

**BBB**

**RUEDA**  
Ø 200

**MÁX KG**  
600

Medida de base 75x245 cm+245+245cm.

| ALTURA TOTAL DE LA ESTRUCTURA | 3                           | 4      | 5 | 6      | 7      | 8      | 9      | 10     | 11     | 12     | 13     | 14     | 15     | 16     | 17     | 18     |
|-------------------------------|-----------------------------|--------|---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| ALTURA HASTA LA PLATAFORMA    | 2                           | 3      | 4 | 5      | 6      | 7      | 8      | 9      | 10     | 11     | 12     | 13     | 14     | 15     | 16     | 17     |
| ALTURA MÁXIMA DE TRABAJO      | 4                           | 5      | 6 | 7      | 8      | 9      | 10     | 11     | 12     | 13     | 14     | 15     | 16     | 17     | 18     | 19     |
| CÓDIGO                        | DESCRIPCIÓN                 | Piezas |   | Piezas | Piezas | Piezas | Piezas | Piezas | Piezas | Piezas | Piezas | Piezas | Piezas | Piezas | Piezas | Piezas |
| F 75200                       | Lateral h 200 cm            | 4      | 4 | 8      | 6      | 10     | 10     | 14     | 12     | 16     | 20     | 18     | 22     | 22     | 26     | 24     |
| FA 75200                      | Lateral h 200 cm            |        |   |        | 2      | 2      | 2      | 2      | 4      | 4      | 4      | 6      | 6      | 6      | 6      | 8      |
| F 75100                       | Lateral h 100 cm            |        | 4 |        | 4      |        | 4      |        | 4      |        | 4      |        | 4      |        | 4      |        |
| P 245                         | Barandilla                  | 6      | 6 | 6      | 12     | 12     | 12     | 18     | 18     | 18     | 18     | 24     | 24     | 24     | 24     | 30     |
| T 75                          | Elemento final              | 2      | 2 | 2      | 2      | 2      | 2      | 2      | 2      | 2      | 2      | 2      | 2      | 2      | 2      | 2      |
| ET 100                        | Barandilla central superior | 4      | 4 | 4      | 4      | 4      | 4      | 4      | 4      | 4      | 4      | 4      | 4      | 4      | 4      | 4      |
| TR 245                        | Travesaño                   | 6      | 6 | 6      | 6      | 12     | 12     | 18     | 12     | 18     | 18     | 24     | 18     | 24     | 30     | 24     |
| D 245                         | Diagonal                    | 6      | 6 | 12     | 12     | 12     | 18     | 18     | 18     | 24     | 24     | 24     | 30     | 30     | 30     |        |
| R 125                         | Rueda fija Ø 125            | 8      | 8 |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| R 200                         | Rueda Regulable Ø 200       |        |   | 8      | 8      | 8      | 8      | 8      | 8      | 8      | 8      | 8      | 8      | 8      | 8      | 8      |
| STAB 1                        | Estabilizador               |        | 8 | 8      | 8      | 8      | 8      | 8      | 8      | 8      | 8      | 8      | 8      | 8      | 8      | 8      |
| GR 1                          | Primer peldaño              |        |   | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      |
| RB 245                        | Base con trampilla          | 1      | 1 | 1      | 2      | 2      | 2      | 3      | 3      | 3      | 3      | 4      | 4      | 4      | 4      | 5      |
| R 245                         | Base sin trampilla          | 2      | 2 | 2      | 4      | 4      | 4      | 6      | 6      | 6      | 6      | 8      | 8      | 8      | 8      | 10     |
| TF 245                        | Zócalo largo                | 6      | 6 | 6      | 12     | 12     | 12     | 18     | 18     | 18     | 18     | 24     | 24     | 24     | 24     | 30     |
| TF 75                         | Zócalo corto                | 2      | 2 | 2      | 4      | 4      | 4      | 6      | 6      | 6      | 6      | 8      | 8      | 8      | 8      | 10     |

> PLANOS DE TRABAJO SITUADOS CADA 4 M.

| ARTÍCULO                          | BBB34        | BBB44 | BBB54 | BBB64 | BBB74 | BBB84 | BBB94                 | BBB1040 | BBB1140 | BBB1240 | BBB1340 | BBB1440 | BBB1540 | BBB1640 | BBB1740 | BBB1840 |
|-----------------------------------|--------------|-------|-------|-------|-------|-------|-----------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| EN USO EXTERNO                    | SIN FIJACIÓN |       |       |       |       |       | CON FIJACIÓN CADA 4 M |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| EN USO INTERNO Y LOCALES CERRADOS | SIN FIJACIÓN |       |       |       |       |       | CON FIJACIÓN CADA 4 M |         |         |         |         |         |         |         |         |         |

**CCC**

**RUEDA**  
Ø 200

**MÁX KG**  
600

Medida de base 75x300 +300+300cm.

| ALTURA TOTAL DE LA ESTRUCTURA | 3                           | 4      | 5 | 6      | 7      | 8      | 9      | 10     | 11     | 12     | 13     | 14     | 15     | 16     | 17     | 18     |
|-------------------------------|-----------------------------|--------|---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| ALTURA HASTA LA PLATAFORMA    | 2                           | 3      | 4 | 5      | 6      | 7      | 8      | 9      | 10     | 11     | 12     | 13     | 14     | 15     | 16     | 17     |
| ALTURA MÁXIMA DE TRABAJO      | 4                           | 5      | 6 | 7      | 8      | 9      | 10     | 11     | 12     | 13     | 14     | 15     | 16     | 17     | 18     | 19     |
| CÓDIGO                        | DESCRIPCIÓN                 | Piezas |   | Piezas | Piezas | Piezas | Piezas | Piezas | Piezas | Piezas | Piezas | Piezas | Piezas | Piezas | Piezas | Piezas |
| F 75200                       | Lateral h 200 cm            | 4      | 4 | 8      | 6      | 10     | 10     | 14     | 12     | 16     | 20     | 18     | 22     | 22     | 26     | 24     |
| FA 75200                      | Lateral h 200 cm            |        |   |        | 2      | 2      | 2      | 2      | 4      | 4      | 4      | 6      | 6      | 6      | 6      | 8      |
| F 75100                       | Lateral h 100 cm            |        | 4 |        | 4      |        | 4      |        | 4      |        | 4      |        | 4      |        | 4      |        |
| P 300                         | Barandilla                  | 6      | 6 | 6      | 12     | 12     | 12     | 18     | 18     | 18     | 18     | 24     | 24     | 24     | 24     | 30     |
| T 75                          | Elemento final              | 2      | 2 | 2      | 2      | 2      | 2      | 2      | 2      | 2      | 2      | 2      | 2      | 2      | 2      | 2      |
| ET 100                        | Barandilla central superior | 4      | 4 | 4      | 4      | 4      | 4      | 4      | 4      | 4      | 4      | 4      | 4      | 4      | 4      | 4      |
| TR 300                        | Travesaño                   | 6      | 6 | 6      | 6      | 12     | 12     | 18     | 12     | 18     | 18     | 24     | 18     | 24     | 30     | 24     |
| D 300                         | Diagonal                    | 6      | 6 | 12     | 12     | 12     | 18     | 18     | 18     | 24     | 24     | 24     | 30     | 30     | 30     |        |
| R 125                         | Rueda fija Ø 125            | 8      | 8 |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| R 200                         | Rueda Regulable Ø 200       |        |   | 8      | 8      | 8      | 8      | 8      | 8      | 8      | 8      | 8      | 8      | 8      | 8      | 8      |
| STAB 1                        | Estabilizador               |        | 8 | 8      | 8      | 8      | 8      | 8      | 8      | 8      | 8      | 8      | 8      | 8      | 8      | 8      |
| GR 1                          | Primer peldaño              |        |   | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      |
| RB 300                        | Base con trampilla          | 1      | 1 | 1      | 2      | 2      | 2      | 3      | 3      | 3      | 3      | 4      | 4      | 4      | 4      | 5      |
| R 300                         | Base sin trampilla          | 2      | 2 | 2      | 4      | 4      | 4      | 6      | 6      | 6      | 6      | 8      | 8      | 8      | 8      | 10     |
| TF 300                        | Zócalo largo                | 6      | 6 | 6      | 12     | 12     | 12     | 18     | 18     | 18     | 18     | 24     | 24     | 24     | 24     | 30     |
| TF 75                         | Zócalo corto                | 2      | 2 | 2      | 4      | 4      | 4      | 6      | 6      | 6      | 6      | 8      | 8      | 8      | 8      | 10     |

> PLANOS DE TRABAJO SITUADOS CADA 4 M.

| ARTÍCULO                          | CCC34        | CCC44 | CCC54 | CCC64 | CCC74 | CCC84 | CCC94                 | CCC1040 | CCC1140 | CCC1240 | CCC1340 | CCC1440 | CCC1540 | CCC1640 | CCC1740 | CCC1840 |
|-----------------------------------|--------------|-------|-------|-------|-------|-------|-----------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| EN USO EXTERNO                    | SIN FIJACIÓN |       |       |       |       |       | CON FIJACIÓN CADA 4 M |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| EN USO INTERNO Y LOCALES CERRADOS | SIN FIJACIÓN |       |       |       |       |       | CON FIJACIÓN CADA 4 M |         |         |         |         |         |         |         |         |         |

**IMPORTANTE:** Para usar sin fijación, en algunas configuraciones, hay que aplicar los pesos en la base como se indica en el manual de uso y mantenimiento adjunto al andamio.



# TOP SYSTEM composición andamio triple en aluminio – ancho 135 cm



Aumento del 50 % de la rigidez del andamio y doble duración a lo largo del tiempo con la nueva unión en acero inoxidable sin soldaduras.



Los planos de trabajo de madera antideslizantes y el uso de las trampillas son indispensables para la seguridad en altura.



Rueda de Ø 200 de gran resistencia con regulador de la altura y freno a presión.



Los planos de trabajo, con el perno especial, garantizan la máxima seguridad.

IMPARTIMOS CURSOS DE  
MONTAJE DE ANDAMIOS.  
SOLICITE CONDICIONES.



**ISPESL**  
T E S T E D  
UNI EN 1004

Clase 3  
200 Kg por m<sup>2</sup>



**DDD**

RUEDA  
Ø 200

MÁX KG  
600

### Medida de base 135x180+180+180 cm

Sin anclaje - clase 3 a norma EN1004 del 05.05

Con anclaje - a norma D.L. 81/08

| ALTURA TOTAL DE LA ESTRUCTURA | 3                           | 4      | 5      | 6      | 7      | 8      | 9      | 10     | 11     | 12     | 13     | 14     | 15     | 16     | 17     | 18     |
|-------------------------------|-----------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| ALTURA HASTA LA PLATAFORMA    | 2                           | 3      | 4      | 5      | 6      | 7      | 8      | 9      | 10     | 11     | 12     | 13     | 14     | 15     | 16     | 17     |
| ALTURA MÁXIMA DE TRABAJO      | 4                           | 5      | 6      | 7      | 8      | 9      | 10     | 11     | 12     | 13     | 14     | 15     | 16     | 17     | 18     | 19     |
| CÓDIGO                        | DESCRIPCIÓN                 | Piezas | Piezas | Piezas | Piezas | Piezas | Piezas | Piezas | Piezas | Piezas | Piezas | Piezas | Piezas | Piezas | Piezas | Piezas |
| F 135200                      | Lateral h 200 cm            | 4      | 4      | 8      | 6      | 10     | 10     | 14     | 12     | 16     | 16     | 20     | 18     | 22     | 26     | 24     |
| FA 135200                     | Lateral h 200 cm            |        |        |        | 2      | 2      | 2      | 2      | 4      | 4      | 4      | 4      | 6      | 6      | 6      | 8      |
| F 135100                      | Lateral h 100 cm            |        | 4      |        | 4      |        | 4      |        | 4      |        | 4      |        | 4      |        | 4      |        |
| P 180                         | Barandilla                  | 6      | 6      | 6      | 12     | 12     | 12     | 12     | 18     | 18     | 18     | 18     | 24     | 24     | 24     | 30     |
| T 135                         | Elemento final              | 2      | 2      | 2      | 2      | 2      | 2      | 2      | 2      | 2      | 2      | 2      | 2      | 2      | 2      | 2      |
| ET 100                        | Barandilla central superior | 4      | 4      | 4      | 4      | 4      | 4      | 4      | 4      | 4      | 4      | 4      | 4      | 4      | 4      | 4      |
| TR 180                        | Travesaño                   | 6      | 6      | 6      | 6      | 12     | 12     | 18     | 12     | 18     | 18     | 24     | 18     | 24     | 24     | 30     |
| D 180                         | Diagonal                    | 6      | 6      | 12     | 12     | 12     | 18     | 18     | 18     | 18     | 24     | 24     | 24     | 30     | 30     | 30     |
| R 125                         | Rueda fija Ø 125            | 8      | 8      |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| R 200                         | Rueda Regulable Ø 200       |        |        | 8      | 8      | 8      | 8      | 8      | 8      | 8      | 8      | 8      | 8      | 8      | 8      | 8      |
| STAB 1                        | Estabilizador               |        | 8      | 8      | 8      | 8      | 8      | 8      | 8      | 8      | 8      | 8      | 8      | 8      | 8      | 8      |
| GR 1                          | Primer peldaño              |        |        | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      |
| RB 180                        | Base con trampilla          | 1      | 1      | 1      | 2      | 2      | 2      | 2      | 3      | 3      | 3      | 3      | 4      | 4      | 4      | 5      |
| R 180                         | Base sin trampilla          | 5      | 5      | 5      | 10     | 10     | 10     | 10     | 15     | 15     | 15     | 15     | 20     | 20     | 20     | 25     |
| TF 180                        | Zócalo largo                | 6      | 6      | 6      | 12     | 12     | 12     | 12     | 18     | 18     | 18     | 18     | 24     | 24     | 24     | 30     |
| TF 135                        | Zócalo corto                | 2      | 2      | 2      | 4      | 4      | 4      | 4      | 6      | 6      | 6      | 6      | 8      | 8      | 8      | 10     |

#### > PLANOS DE TRABAJO SITUADOS CADA 4 M.

| ARTÍCULO                          | DDD34        | DDD44 | DDD54 | DDD64 | DDD74 | DDD84 | DDD94                 | DDD1040 | DDD1140 | DDD1240 | DDD1340 | DDD1440 | DDD1540 | DDD1640 | DDD1740 | DDD1840 |
|-----------------------------------|--------------|-------|-------|-------|-------|-------|-----------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| EN USO EXTERNO                    | SIN FIJACIÓN |       |       |       |       |       | CON FIJACIÓN CADA 4 M |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| EN USO INTERNO Y LOCALES CERRADOS | SIN FIJACIÓN |       |       |       |       |       | CON FIJACIÓN CADA 4 M |         |         |         |         |         |         |         |         |         |

**EEE**

RUEDA  
Ø 200

MÁX KG  
600

### Medida de base 135x245+245+245 cm.

| ALTURA TOTAL DE LA ESTRUCTURA | 3                           | 4      | 5      | 6      | 7      | 8      | 9      | 10     | 11     | 12     | 13     | 14     | 15     | 16     | 17     | 18     |
|-------------------------------|-----------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| ALTURA HASTA LA PLATAFORMA    | 2                           | 3      | 4      | 5      | 6      | 7      | 8      | 9      | 10     | 11     | 12     | 13     | 14     | 15     | 16     | 17     |
| ALTURA MÁXIMA DE TRABAJO      | 4                           | 5      | 6      | 7      | 8      | 9      | 10     | 11     | 12     | 13     | 14     | 15     | 16     | 17     | 18     | 19     |
| CÓDIGO                        | DESCRIPCIÓN                 | Piezas | Piezas | Piezas | Piezas | Piezas | Piezas | Piezas | Piezas | Piezas | Piezas | Piezas | Piezas | Piezas | Piezas | Piezas |
| F 135200                      | Lateral h 200 cm            | 4      | 4      | 8      | 6      | 10     | 10     | 14     | 12     | 16     | 16     | 20     | 18     | 22     | 26     | 24     |
| FA 135200                     | Lateral h 200 cm            |        |        |        | 2      | 2      | 2      | 2      | 4      | 4      | 4      | 4      | 6      | 6      | 6      | 8      |
| F 135100                      | Lateral h 100 cm            |        | 4      |        | 4      |        | 4      |        | 4      |        | 4      |        | 4      |        | 4      |        |
| P 245                         | Barandilla                  | 6      | 6      | 6      | 12     | 12     | 12     | 12     | 18     | 18     | 18     | 18     | 24     | 24     | 24     | 30     |
| T 135                         | Elemento final              | 2      | 2      | 2      | 2      | 2      | 2      | 2      | 2      | 2      | 2      | 2      | 2      | 2      | 2      | 2      |
| ET 100                        | Barandilla central superior | 4      | 4      | 4      | 4      | 4      | 4      | 4      | 4      | 4      | 4      | 4      | 4      | 4      | 4      | 4      |
| TR 245                        | Travesaño                   | 4      | 4      | 4      | 4      | 8      | 8      | 12     | 8      | 12     | 12     | 16     | 12     | 16     | 16     | 20     |
| D 245                         | Diagonal                    | 6      | 6      | 12     | 12     | 12     | 18     | 18     | 18     | 18     | 24     | 24     | 24     | 30     | 30     | 30     |
| R 125                         | Rueda fija Ø 125            | 8      | 8      |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| R 200                         | Rueda Regulable Ø 200       |        |        | 8      | 8      | 8      | 8      | 8      | 8      | 8      | 8      | 8      | 8      | 8      | 8      | 8      |
| STAB 1                        | Estabilizador               |        | 8      | 8      | 8      | 8      | 8      | 8      | 8      | 8      | 8      | 8      | 8      | 8      | 8      | 8      |
| GR 1                          | Primer peldaño              |        |        | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      |
| RB 245                        | Base con trampilla          | 1      | 1      | 1      | 2      | 2      | 2      | 2      | 3      | 3      | 3      | 3      | 4      | 4      | 4      | 5      |
| R 245                         | Base sin trampilla          | 5      | 5      | 5      | 10     | 10     | 10     | 10     | 15     | 15     | 15     | 15     | 20     | 20     | 20     | 25     |
| TF 245                        | Zócalo largo                | 6      | 6      | 6      | 12     | 12     | 12     | 12     | 18     | 18     | 18     | 18     | 24     | 24     | 24     | 30     |
| TF 135                        | Zócalo corto                | 2      | 2      | 2      | 4      | 4      | 4      | 4      | 6      | 6      | 6      | 6      | 8      | 8      | 8      | 10     |

#### > PLANOS DE TRABAJO SITUADOS CADA 4 M.

| ARTÍCULO                          | EEE34        | EEE44 | EEE54 | EEE64 | EEE74 | EEE84 | EEE94                 | EEE1040 | EEE1140 | EEE1240 | EEE1340 | EEE1440 | EEE1540 | EEE1640 | EEE1740 | EEE1840 |
|-----------------------------------|--------------|-------|-------|-------|-------|-------|-----------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| EN USO EXTERNO                    | SIN FIJACIÓN |       |       |       |       |       | CON FIJACIÓN CADA 4 M |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| EN USO INTERNO Y LOCALES CERRADOS | SIN FIJACIÓN |       |       |       |       |       | CON FIJACIÓN CADA 4 M |         |         |         |         |         |         |         |         |         |

**FFF**

RUEDA  
Ø 200

MÁX KG  
600

### Medida de base 135x300+300+300cm.

| ALTURA TOTAL DE LA ESTRUCTURA | 3                           | 4      | 5      | 6      | 7      | 8      | 9      | 10     | 11     | 12     | 13     | 14     | 15     | 16     | 17     | 18     |
|-------------------------------|-----------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| ALTURA HASTA LA PLATAFORMA    | 2                           | 3      | 4      | 5      | 6      | 7      | 8      | 9      | 10     | 11     | 12     | 13     | 14     | 15     | 16     | 17     |
| ALTURA MÁXIMA DE TRABAJO      | 4                           | 5      | 6      | 7      | 8      | 9      | 10     | 11     | 12     | 13     | 14     | 15     | 16     | 17     | 18     | 19     |
| CÓDIGO                        | DESCRIPCIÓN                 | Piezas | Piezas | Piezas | Piezas | Piezas | Piezas | Piezas | Piezas | Piezas | Piezas | Piezas | Piezas | Piezas | Piezas | Piezas |
| F 135200                      | Lateral h 200 cm            | 4      | 4      | 8      | 6      | 10     | 10     | 14     | 12     | 16     | 16     | 20     | 18     | 22     | 26     | 24     |
| FA 135200                     | Lateral h 200 cm            |        |        |        | 2      | 2      | 2      | 2      | 4      | 4      | 4      | 4      | 6      | 6      | 6      | 8      |
| F 135100                      | Lateral h 100 cm            |        | 4      |        | 4      |        | 4      |        | 4      |        | 4      |        | 4      |        | 4      |        |
| P 300                         | Barandilla                  | 6      | 6      | 6      | 12     | 12     | 12     | 12     | 18     | 18     | 18     | 18     | 24     | 24     | 24     | 30     |
| T 135                         | Elemento final              | 2      | 2      | 2      | 2      | 2      | 2      | 2      | 2      | 2      | 2      | 2      | 2      | 2      | 2      | 2      |
| ET 100                        | Barandilla central superior | 4      | 4      | 4      | 4      | 4      | 4      | 4      | 4      | 4      | 4      | 4      | 4      | 4      | 4      | 4      |
| TR 300                        | Travesaño                   | 6      | 6      | 6      | 6      | 12     | 12     | 18     | 12     | 18     | 18     | 24     | 18     | 24     | 24     | 30     |
| D 300                         | Diagonal                    | 6      | 6      | 12     | 12     | 12     | 18     | 18     | 18     | 18     | 24     | 24     | 24     | 30     | 30     | 30     |
| R 125                         | Rueda fija Ø 125            | 8      | 8      |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| R 200                         | Rueda Regulable Ø 200       |        |        | 8      | 8      | 8      | 8      | 8      | 8      | 8      | 8      | 8      | 8      | 8      | 8      | 8      |
| STAB 1                        | Estabilizador               |        | 8      | 8      | 8      | 8      | 8      | 8      | 8      | 8      | 8      | 8      | 8      | 8      | 8      | 8      |
| GR 1                          | Primer peldaño              |        |        | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      |
| RB 300                        | Base con trampilla          | 1      | 1      | 1      | 2      | 2      | 2      | 2      | 3      | 3      | 3      | 3      | 4      | 4      | 4      | 5      |
| R 300                         | Base sin trampilla          | 5      | 5      | 5      | 10     | 10     | 10     | 10     | 15     | 15     | 15     | 15     | 20     | 20     | 20     | 25     |
| TF 300                        | Zócalo largo                | 6      | 6      | 6      | 12     | 12     | 12     | 12     | 18     | 18     | 18     | 18     | 24     | 24     | 24     | 30     |
| TF 135                        | Zócalo corto                | 2      | 2      | 2      | 4      | 4      | 4      | 4      | 6      | 6      | 6      | 6      | 8      | 8      | 8      | 10     |

#### > PLANOS DE TRABAJO SITUADOS CADA 4 M.

| ARTÍCULO                          | FFF34        | FFF44 | FFF54 | FFF64 | FFF74 | FFF84 | FFF94                 | FFF1040 | FFF1140 | FFF1240 | FFF1340 | FFF1440 | FFF1540 | FFF1640 | FFF1740 | FFF1840 |
|-----------------------------------|--------------|-------|-------|-------|-------|-------|-----------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| EN USO EXTERNO                    | SIN FIJACIÓN |       |       |       |       |       | CON FIJACIÓN CADA 4 M |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| EN USO INTERNO Y LOCALES CERRADOS | SIN FIJACIÓN |       |       |       |       |       | CON FIJACIÓN CADA 4 M |         |         |         |         |         |         |         |         |         |

**IMPORTANTE:** Para el uso sin anclaje, en algunas configuraciones, es necesario aplicar lastre en la base, como se indica en el manual de uso y mantenimiento adjunto al andamio.



## FORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN TÉCNICA

Un antiguo proverbio chino dice: **“Cuando haces planes para un año, siembra trigo. Si haces planes para una década, planta árboles. Si haces planes para la vida, forma y educa a las personas”.**

El Grupo Faraone planifica la formación y el aprendizaje de manera continua, permanente, con seminarios técnicos en colaboración con los principales Ateneos y Asociaciones profesionales y como servicio a la clientela, para aprender cómo usar de la mejor manera los productos elegidos.



## COMUNICACIÓN Y EVENTOS NACIONALES E INTERNACIONALES

El Grupo Faraone participa, como protagonista, en todas las ferias más importantes del mundo, sostiene con campañas de publicidad específicas todas sus innovaciones de producto.



# ÍNDICE

## NORMAS Y REGLAMENTOS 12

## PRODUCCIONES A MEDIDA 18

|                                 |    |
|---------------------------------|----|
| PRODUCCIONES A MEDIDA           | 20 |
| PALCOS Y PASARELAS              | 24 |
| PASARELAS                       | 26 |
| BARANDILLAS                     | 27 |
| ESPECIALES PARA TRENES          | 28 |
| ESPECIALES PARA CEMENTERIOS     | 34 |
| ESPECIAL PLATAFORMAS ELEVADORAS | 36 |
| ESPECIAL PLATAFORMAS ELEVADORAS | 38 |
| ESPECIAL BODEGAS                | 40 |

## ESCALERAS PROFESIONALES 42

|            |    |
|------------|----|
| TSA 320    | 44 |
| SY.CA      | 46 |
| TS.AB      | 47 |
| COD.95B    | 48 |
| SG 45      | 51 |
| SG 50      | 52 |
| SG 60      | 53 |
| SP 45      | 54 |
| SP 50      | 55 |
| SP 60      | 56 |
| SICUR-STOP | 57 |
| SY 45      | 58 |
| SY 50      | 59 |
| SY 60      | 60 |
| SB         | 62 |
| CMS        | 63 |
| SMT        | 64 |
| SM         | 65 |
| PICK       | 66 |
| PL         | 68 |
| PLS        | 70 |
| PLA        | 72 |
| PLA.T      | 73 |
| SVS.1      | 74 |
| SVS.2      | 76 |
| SVS.0      | 78 |
| SAS        | 79 |
| EN100      | 80 |
| EN1100     | 81 |

|          |     |
|----------|-----|
| AK.2     | 82  |
| EN1400   | 83  |
| AK.3     | 84  |
| EN1500   | 85  |
| EC       | 86  |
| EN200    | 87  |
| T600     | 88  |
| T700     | 89  |
| T800     | 90  |
| AK.TELE  | 91  |
| TELES    | 92  |
| EA 614   | 94  |
| TELE 13B | 95  |
| ND       | 96  |
| ELEGANCE | 97  |
| EN700    | 98  |
| TPA      | 100 |
| SGP      | 101 |
| CM       | 102 |
| SGA      | 104 |
| LD/LDB   | 105 |
| 3TFV     | 106 |
| 2TFVE    | 107 |
| 2TFV/EC  | 108 |
| 2TFVC    | 109 |
| 1TFV     | 110 |
| 2TFVT    | 111 |
| ALFI     | 112 |
| PAF      | 113 |

## ESCALERAS DOMÉSTICAS 114

|          |     |
|----------|-----|
| ROJA     | 116 |
| EUROPEA  | 117 |
| SGABELLO | 118 |
| SCALITA  | 119 |
| AK MINI  | 120 |
| AK SUPER | 121 |
| RE101    | 122 |
| RE102    | 123 |
| RE.TER   | 124 |
| RE103    | 125 |
| RE.PAL   | 126 |
| RE.MOT   | 127 |

## ELEVADORES DE MATERIALES 130

|             |     |
|-------------|-----|
| HW.BIG      | 132 |
| HW. S       | 134 |
| HW. R       | 135 |
| HWC         | 136 |
| HWT         | 137 |
| HW OPCIONAL | 138 |
| HW SPECIAL  | 139 |

## PLATAFORMAS ELEVADORAS 140

|                      |     |
|----------------------|-----|
| ELEVAH40MOVE picking | 142 |
| ELEVAH40MOVE         | 144 |
| ELEVAH51MOVE picking | 146 |
| ELEVAH65MOVE picking | 148 |
| ELEVAH65MOVE         | 150 |

## ANDAMIOS 152

|             |     |
|-------------|-----|
| RAPIDO 180  | 154 |
| RAPIDO 160  | 156 |
| PONTAL 2000 | 158 |
| TOP SYSTEM  | 160 |
| TOP SYSTEM  | 162 |
| TOP SYSTEM  | 164 |
| TOP SYSTEM  | 166 |
| TOP SYSTEM  | 168 |
| TOP SYSTEM  | 170 |
| TOP SYSTEM  | 172 |
| TOP SYSTEM  | 174 |
| TOP SYSTEM  | 176 |

Diseño  
MComunicare di Marco Ceci  
[www.mcomunicare.it](http://www.mcomunicare.it)

Fotos  
Videofoto 2G - Archivo Faraone

Redacción  
Roberto Valeri

Dibujo técnico  
Equipo técnico Faraone

©Copyright IMA SPA 2017

Todos los derechos reservados:  
Faraone Industrie S.p.a.  
Zona Industriale Salino  
64018 Tortoreto Lido (TE) Italy  
T. +39 0861 772221  
F. +39 0861 772222

[www.faraone.es](http://www.faraone.es)

FARAONE invierte continuamente en innovación para aplicar a los propios productos y se reserva el derecho de realizar modificaciones a los aparatos sin necesidad de preaviso. Las descripciones indicadas en este catálogo no son vinculantes. Las condiciones generales de venta se publican en la lista en vigor.

Faraone Sistemas de Elevación S.L.U. se reserva el derecho de cualquier rectificación o error tipográfico.

S12/2017 - REV.01